

7

SISTEMI PER SOLAIO

SLAB SYSTEMS
SISTEMAS PARA FORJADOS
SYSTEMES POUR DALLE

IT - US - EN - ES - FR



FARESIN
FORMWORK



7 

SISTEMI PER SOLAIO

SLAB SYSTEMS
SISTEMAS PARA FORJADOS
SYSTEMES POUR DALLE

ALUFORT **ALUFORT 2.0** **ALUFLEX**

ALUTECK **Goliath** **FLEXIDECK**

ALUFORT

ALUFORT 2.0

ALUFLEX

ALUTECK

GOLIATH

FLEXIDECK

FF - ALUBEAM



FARESIN

ALUFORT

ALUFORT

ALUFORT

FARESIN

FARESIN

ALUFORT

ALUFORT

4 ELEMENTI ALUFORT

ALUFORT COMPONENTS
ELEMENTOS ALUFORT
ELEMENTS ALUFORT

23 ACCESSORI ALUFORT

ALUFORT ACCESSORIES
ACCESORIOS ALUFORT
ACCESSOIRES ALUFORT

26 ACCESSORI DI PROTEZIONE E SERVIZIO

PROTECTION AND SERVICE ACCESSORIES
ACCESORIOS DE PROTECCION Y SERVICIO
ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE SERVICE

89 CONTENITORI

CONTAINERS
ENVASES
CONTENEURS



Il sistema in alluminio ALUFORT è composto da una serie di puntelli, con testa cadente, che sorreggono una struttura di pannelli in alluminio collegati tra loro mediante travi con profilo dentato. Tutti gli elementi che compongono il sistema pesano al massimo 20 kg (44.09 lbs) e permettono perciò la movimentazione manuale, per una maggiore velocità e scorrevolezza. Le chiusure lungo il perimetro vengono effettuate con compensi in legno sorretti da elementi Faresin ALUFORT quali: testa fissa, testa combinata, staffa per testa cadente.

Le compensazioni in legno attorno ai pilastri saranno sorrette invece da profili per compenso.

I vantaggi di Alufort rispetto ai tradizionali:

- l'utilizzo di un minor numero di puntelli (con un solo puntello infatti si copre una superficie di 3,45 m² / 37.14 ft²);
- la possibilità di reimpiegare gli elementi pannello e travi dentate già dopo alcuni giorni dal getto (ciò dipende dallo spessore della soletta e dalla consistenza del calcestruzzo) grazie alla testa cadente;
- il risparmio nei tempi di posa in opera e di disarmo;
- la possibilità di utilizzare sia puntelli ALU UP2 che puntelli ad alta portata in acciaio.

The ALUFORT aluminum system is made up of a series of props, with drophead, supporting a structure of aluminum panels connected together through toothed section beams.

All elements composing the system weigh max. 20 kg (44.09 lbs) so they can be manually handled, more quickly and easily. The fastening along the perimeter is obtained with wooden compensation supported by ALUFORT Faresin elements, such as: fixed head, combined head and stirrup for drophead. The wooden shims around the columns shall be instead supported by shimming sections.

- The utilization of less props (with only one prop you can build a surface of 3,45 m² / 37.14 ft²);
- The possibility to reuse the panels and the toothed beams after few days from the casting (it depends on the slab thickness and the concrete consistency);
- The saving of erection and removing time;
- The possibility to use both ALU UP2 props and high capacity steel props.

El sistema ALUFORT de aluminio está formado por una serie de puntales, con cabezal removible, que sostienen una estructura de paneles de aluminio conectados entre sí mediante vigas de perfil dentado.

Todos los elementos que componen el sistema pesan un máximo de 20 kg (44.09 lbs) y por lo tanto, permiten su manipulación manual, obteniendo con ello mayor rapidez y facilidad de desplazamiento. Los cierres a lo largo del perímetro se realizan con suplementos de madera sujetos por elementos Faresin ALUFORT como: Cabezal fijo, cabezal combinado y estribo para cabezal removible.

Los suplementos de madera alrededor de las pilastras se sujetarán a su vez con perfiles de refuerzo. Las ventajas de Alufort con respecto a los sistemas convencionales:

- la utilización un menor número de puntales (un sólo panel cubre una superficie de 3,45 m² / 37.14 ft²);
- permite volver a utilizar los elementos panel y vigas dentadas transcurridos unos días del vertido (esto depende del grosor de la losa y de la consistencia del hormigón) gracias al cabezal removible;
- la posibilidad de utilizar tanto puntales ALU UP2 como puntales con una capacidad de carga elevada.

Le système en aluminium ALUFORT se compose d'une série d'étauçons à tête tombante, qui régissent une structure de panneaux en aluminium reliés entre eux par des poutres au profil dentelé. Tous les éléments du système pèsent au maximum 20 kg (44.09 lbs) ce qui permet une manutention manuelle plus facile à une vitesse plus élevée. Les fermetures au long du périmètre sont effectuées grâce à des compensations en bois soutenues par des éléments Faresin ALUFORT, à savoir : comme la tête fixe, la tête combinée, l'étrier pour la tête tombante délimitent le périmètre.


Les cales d'épaisseur en bois autour des piliers seront soutenues par des profils pour cale.

Les avantages d'Alufort par rapport aux systèmes traditionnels sont les suivants:

- l'utilisation d'un nombre moins important d'étauçons (avec un seul panneau il est possible de couvrir une surface de 3,45 m² / 37.14 ft²);
- la possibilité de réutiliser les éléments du panneau et les poutres dentées à peine quelques jours après la coulée (tout dépend de l'épaisseur de la dalle et de la consistance du béton) grâce à la tête tombante;
- l'économie des temps de pose et de décoffrage;
- la possibilité d'utiliser aussi bien des poinçons ALU UP2 que des poinçons à grande capacité.

**PANNELLO IN ALLUMINIO**

ALUMINIUM PANEL
 PANEL DE ALUMINIO
 PANNEAU EN ALUMINIUM

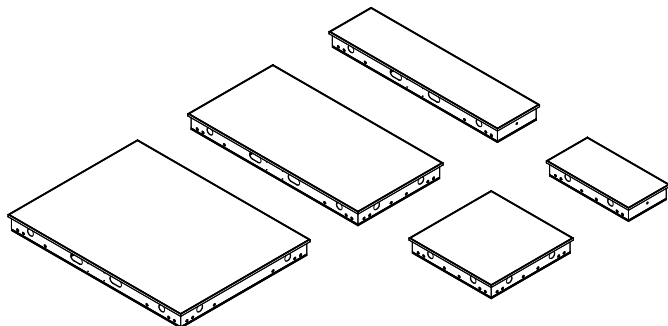


Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis Medida Dimensions	Code n° Codigo n° Code n°	Weight Peso Poids
* 1500x1125 4' 11"x3' 8"	15011212TA	23,90 52.69
1500x750 4' 11"x2' 5"	15007512S	17,10 37.70
1500x375 4' 11"x1' 2"	15003712S	11,00 24.25
750x750 2' 5"x2' 5"	07507512S	9,60 21.16
750x375 2' 5"x1' 2"	07503712S	5,90 13.00

*Materiale disponibile su richiesta

Material available on request
 Material disponible bajo petición
 Matériel disponible sur demande

TRAVE CON PROFILO DENTATO - H 230mm


BEAM WITH TOOTHED SECTION
 VIGA EN ALUMINIO
 POUTRE AVEC PROFIL DENTE



P mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
P P P	Code n° Codigo n° Code n°	Weight Peso Poids
3000 9' 10"	9168460	24,10 53.13
2300 7' 4"	9168405	17,80 39.24
1500 4' 11"	9168404	11,50 25.35

TRAVE CON PROFILO DENTATO - H 195mm

BEAM WITH TOOTHED SECTION
 VIGA EN ALUMINIO
 POUTRE AVEC PROFIL DENTE




P mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
P P P	Code n° Codigo n° Code n°	Weight Peso Poids
2300 7' 4"	9169323	15,75 34.72
1500 4' 11"	9169322	10,23 22.55



TESTA CADENTE CON ATTACCO RAPIDO


DROPHEAD WITH QUICK ATTACHMENT
CABEZA BAJADA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO
TÊTE TOMBANTE VEC FIXATION RAPIDE

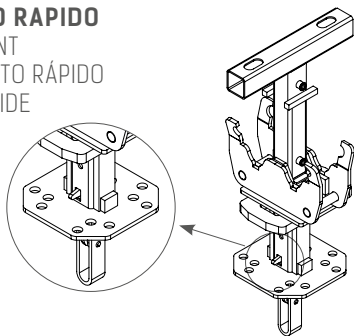

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169040	9,00	19.84

TESTA FISSA CON AGGANCIO RAPIDO


FIXED HEAD WITH QUICK ATTACHMENT
CABEZA FIJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO
TÊTE FIXE AVEC FIXATION RAPIDE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168401A	2,40	5.20

TESTA COMBINATA CON AGGANCIO RAPIDO


COMBINED HEAD WITH QUICK ATTACHMENT
CABEZA COMBINADA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO
TÊTE COMBINEE AVEC FIXATION RAPIDE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168402A	4,30	9.40

STAFFA PER TESTA CADENTE

DROPHEAD BRACKET
ABRAZADERA PARA CABEZA BAJADA
GRIFFE POUR TÊTE TOMBANTE




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168403C	1,50	3.31

STAFFA PER TESTA CADENTE CON

SUPPORTO IN LEGNO 10X10 CM (3")

DROPHEAD BRACKET WITH WOODEN SUPPORT
10X10 CM (3")
ABRAZADERA PARA CABEZA BAJADA CON
APOYO DE MADERA 10X10 CM (3")
GRIFFE POUR TÊTE TOMBANTE AVEC SUPPORT
EN BOIS 10X10 CM (3")



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168546C	2,40	5.29




**PROFILO DI CHIUSURA IN PVC**

PVC CLOSING SECTION

PERFIL DE CIERRE EN PVC

PROFIL DE SERRAGE EN PVC

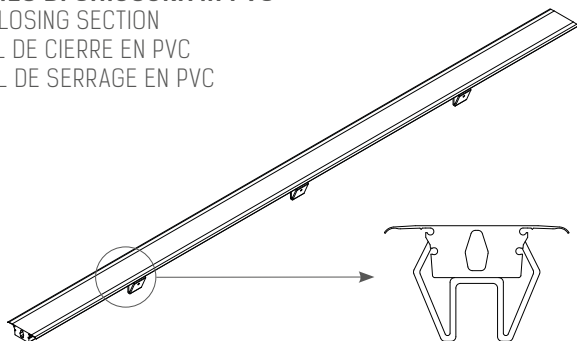

ESCLUSO IL MERCATO TEDESCO | EXCLUDING THE GERMAN MARKET
EXCLUYENDO EL MERCADO ALEMÁN | LE MARCHÉ ALLEMAND EXCLU

Mis. mm

ft in

Cod. N°**Peso kg**

lbs

Mis

Code n°

Weight

Medida

Codigo n°

Peso

Dimensions

Code n°

Poids

1500

4' 11"

9168423**1,60**

3.53

750

2' 5"

9168424**0,80**

1.76

375

1' 2"

9168425**0,40**


0.88

PROFILO DI CHIUSURA IN ACCIAIO

STEEL CLOSING SECTION

PERFIL DE CIERRE EN ACERO

PROFIL DE FERMETURE EN ACIER

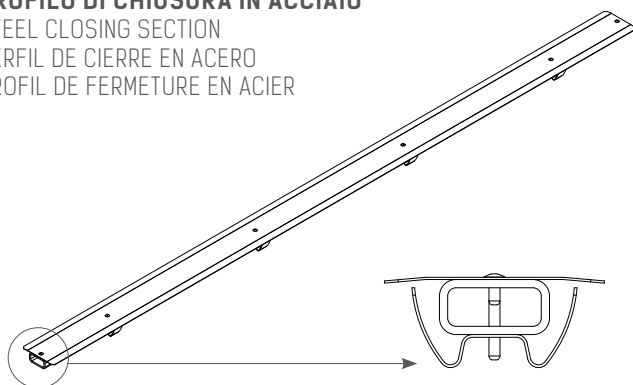

AD USO ESCLUSIVO PER IL MERCATO TEDESCO | EXCLUSIVE USE FOR THE GERMAN MARKET
SOLO DISPONIBLE PARA EL MERCADO ALEMÁN | SOLUTION EXCLUSIVE POUR LE MARCHÉ ALLEMAND

Mis. mm

ft in

Cod. N°**Peso kg**

lbs

Mis

Code n°

Weight

Medida

Codigo n°

Peso

Dimensions

Code n°

Poids

1500

4' 11"

9168408**4,40**

9.70

750

2' 5"

9168409**2,10**

4.63

375

1' 2"

9168410**1,10**


2.43

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

PVC CLOSING SECTION

PERFIL DE CIERRE EN PVC

PROFIL DE SERRAGE EN PVC

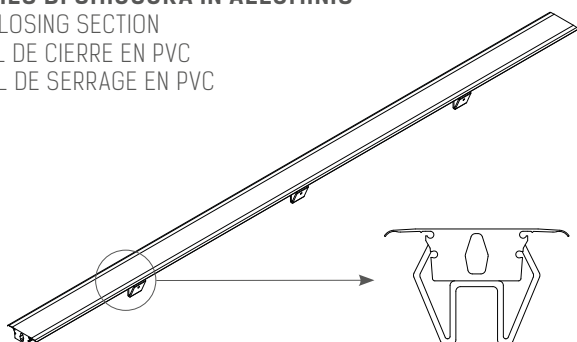**Mis. mm**

ft in

Cod. N°**Peso kg**

lbs

Mis

Code n°

Weight

Medida

Codigo n°

Peso

Dimensions

Code n°

Poids

1500

4' 11"

9168423AL**1,60**

3.53

750

2' 5"

9168424AL**0,80**



1.76

375

1' 2"


9168425AL**0,40**

0.88

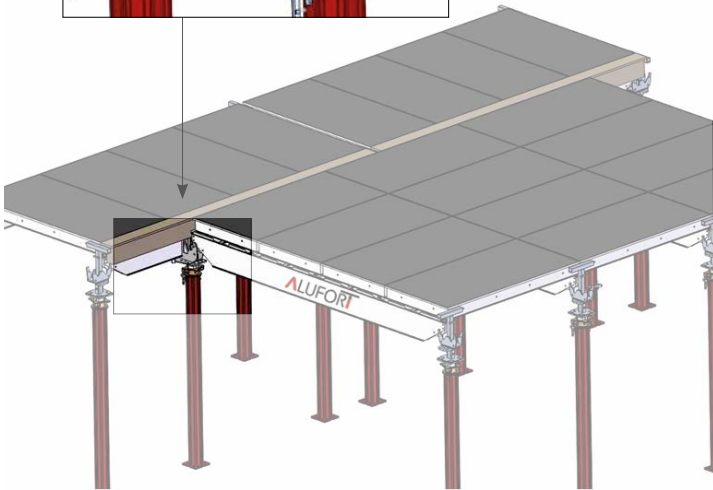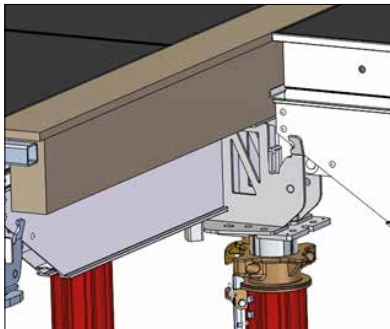



STAFFA DIREZIONALE SOLAIO ALUFORT

ALUFORT SLAB DIRECTIONAL BRACKET
ABRAZADERA DIRECCIONAL ARMAZÓN ALUFORT
ÉTRIER DIRECTIONNEL SYSTEME ALUFORT

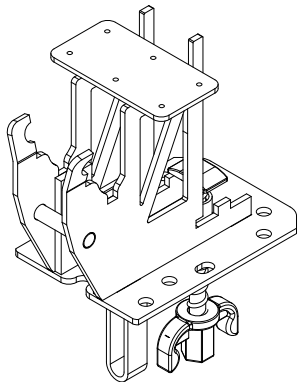


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168817/C	14,11	31.11

17 mm [43/64]
95 mm [3" 47/64]
150 mm [5" 29/32]

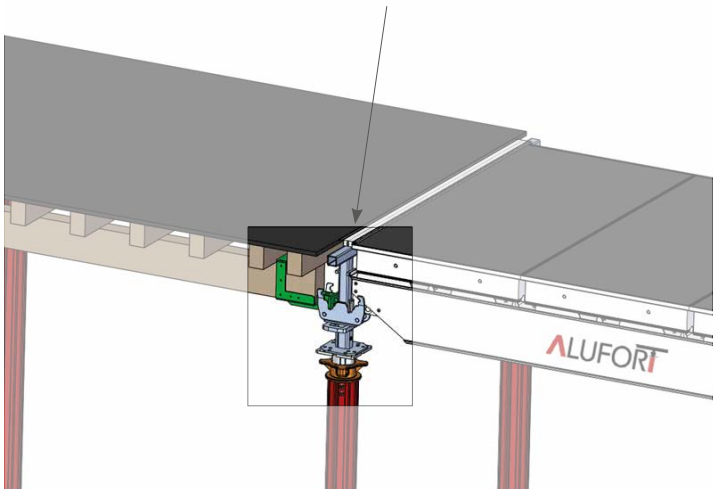

**STAFFA DI COMPENSAZIONE PER TESTA CADENTE
(MERCATO AUSTRALIANO)**

COMPENSATION BRACKET FOR DROPHEAD (Australian market)
ABRAZADERA DE COMPENSACIÓN PARA CABEZAL BAJANTE
(mercado australiano)
ÉTRIER DE COMPENSATION POUR TÊTE TOMBANTE
(Marché Australien)

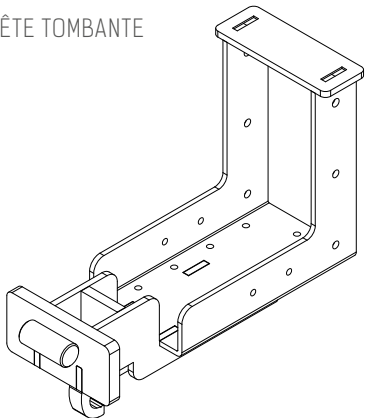

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168812	2,51	5.53




L'accoppiamento tra la staffa direzionale solaio Alufort, cod. 9168817/C, e la staffa di compensazione per testa cadente, cod. 9168812, permette la compensazione lungo la direzione longitudinale della trave Alufort.



The coupling between the alufort slab directional bracket, Cod. 9168817/C, and the compensation bracket for drop head, Cod. 9168812, allows the compensation along the longitudinal direction of the alufort beam.

El acoplamiento entre el estribo direccional del forjado Alufort, cód. 9168817/C, y el estribo de compensación para cabezal removible, cód. 9168812, permite la compensación a lo largo de la dirección longitudinal de la viga Alufort.


L'accouplement entre l'étrier directionnel du système Alufort, cod. 9168817/C, et étrier de compensation pour tête tombante, cod. 9168812, permet la compensation le long de la direction longitudinale de la poutre Alufort.





COMBO

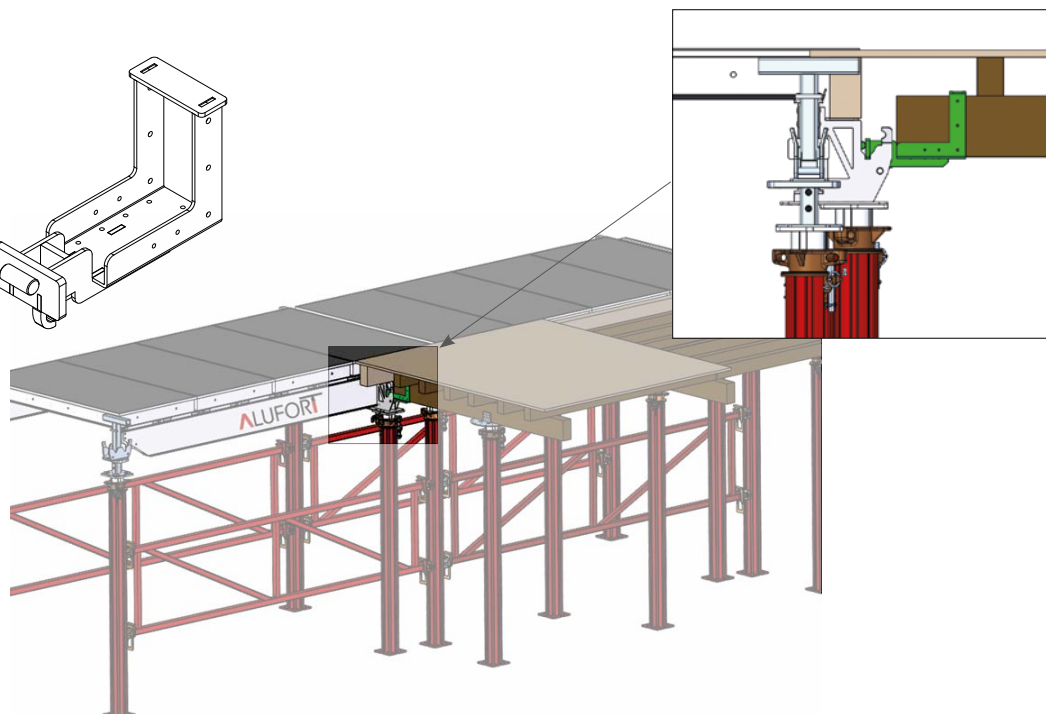



AUSTRALIA



COMBO

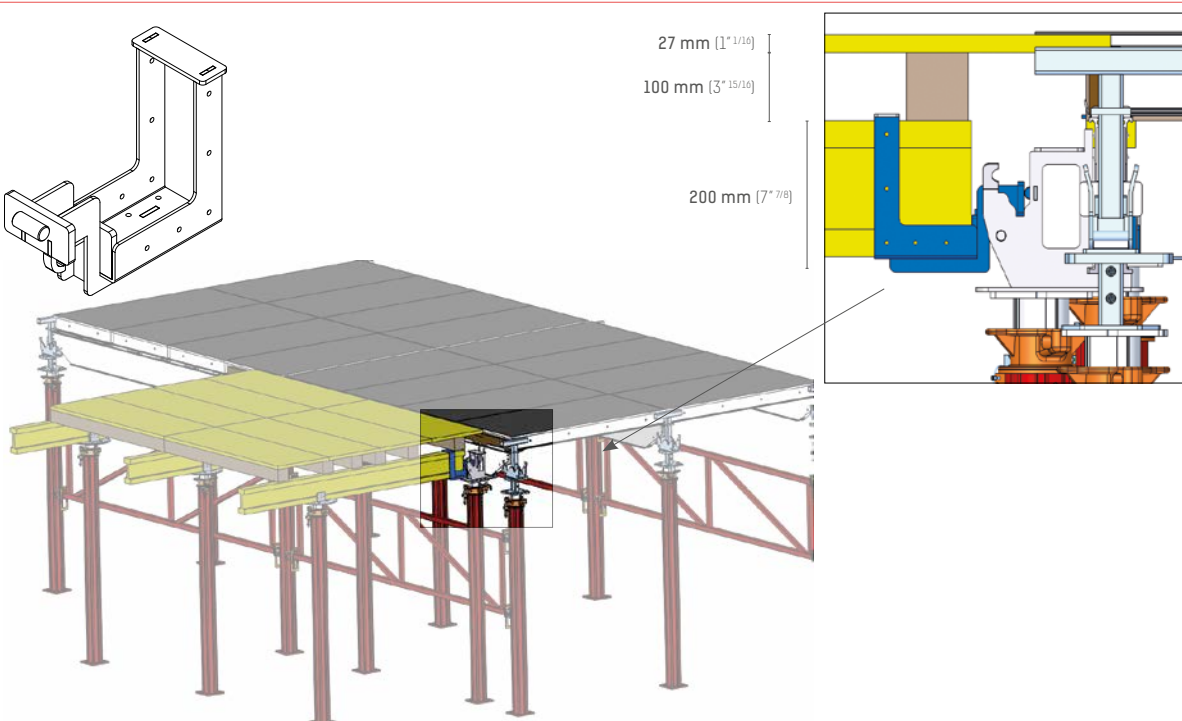


EUROPE

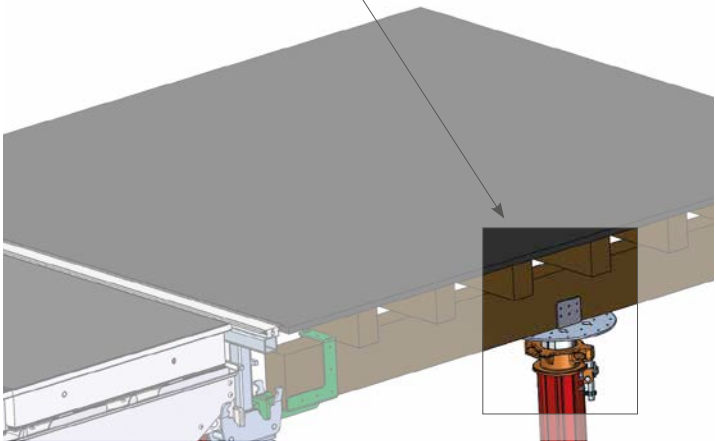



PIASTRA GIREVOLE

ROTATING PLATE
PLACA GIRATORIA
PLAQUE PIVOTANTE

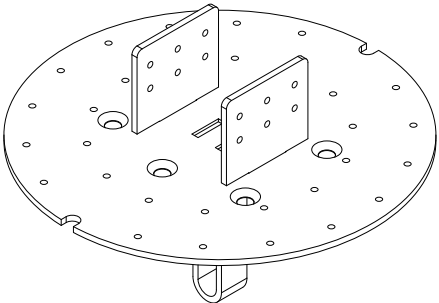


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168811	3,40	7.50

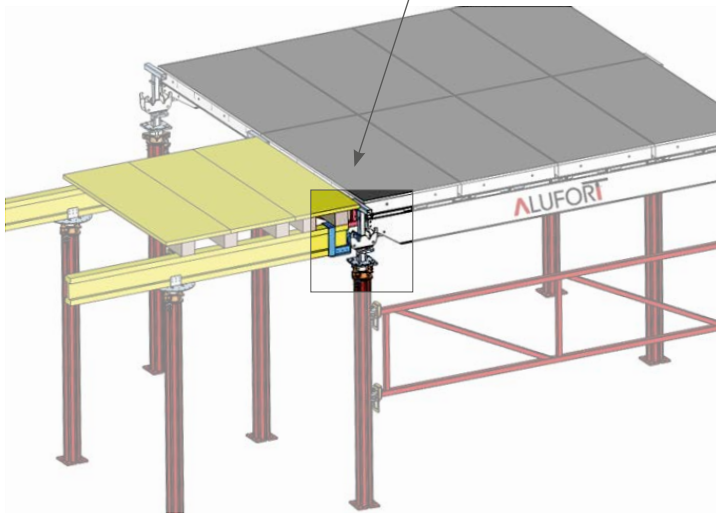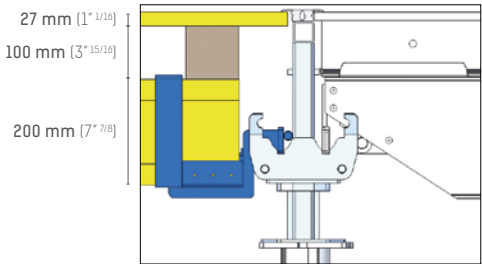


STAFFA DI COMPENSAZIONE PER TESTA CADENTE PER TRAVE H20

COMPENSATION BRACKET FOR DROP-HEAD FOR TIMBER BEAM H20
ESTRIBO DE COMPENSACIÓN PARA CABEZAL REMOVIBLE PARA VIGA H20
ÉTRIER DE COMPENSATION POUR TÊTE TOMBANTE POUR POUTRE H20

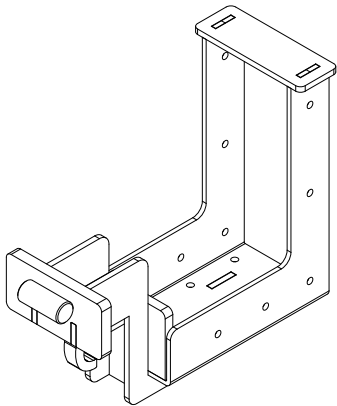

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168832	3,24	7.14

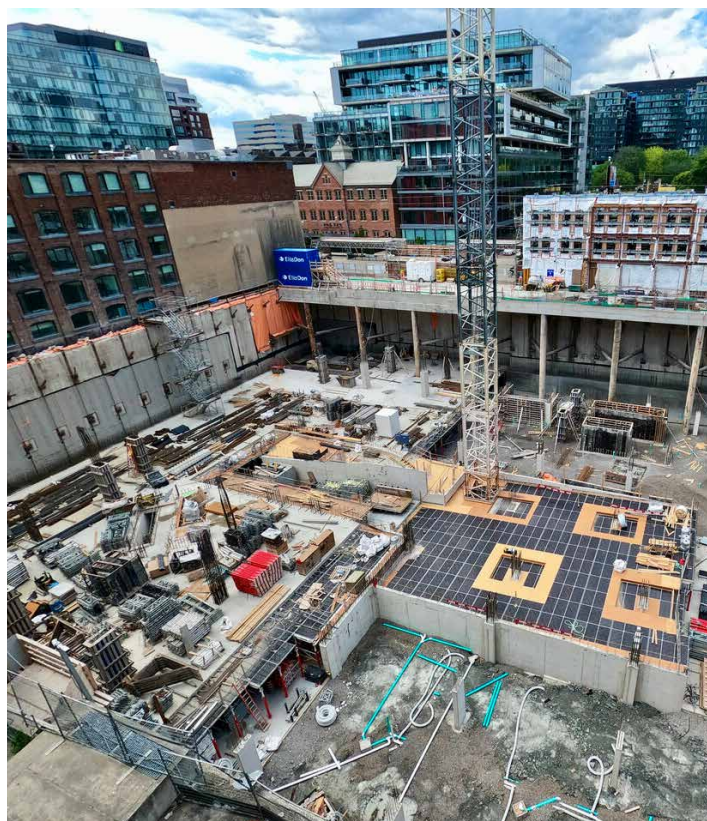







ALUFORT 2.0

16 ALUFORT 2.0

ALUFORT 2.0
ALUFORT 2.0
ALUFORT 2.0

17 ELEMENTI ALUFORT 2.0

ALUFORT 2.0 COMPONENTS
ELEMENTOS ALUFORT 2.0
ELEMENTS ALUFORT 2.0

23 ACCESSORI ALUFORT 2.0

ALUFORT 2.0 ACCESSORIES
ACCESORIOS ALUFORT 2.0
ACCESSOIRES ALUFORT 2.0

26 ACCESSORI DI PROTEZIONE E SERVIZIO

PROTECTION AND SERVICE ACCESSORIES
ACCESORIOS DE PROTECCION Y SERVICIO
ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE SERVICE

89 CONTENITORI

CONTAINERS
ENVASES
CONTENEURS






SISTEMA PER SOLAIO | SLAB SYSTEM
SISTEMA PARA FORJADO | SYSTEME POUR DALLE

L'applicazione sviluppata permette la realizzazione di solai inclinati fino a raggiungere una pendenza massima dell' 8%.
L'accessorio sviluppato può essere applicato sia al sistema per solaio Alufort sia al tradizionale sistema per solaio con travi in legno. Il montaggio risulta particolarmente rapido permettendo il raggiungimento della pendenza desiderata in maniera particolarmente rapida.

The developed feature makes possible to create sloping slab up to a maximum slope of 8%.
The developed accessory can be applied both to the Alufort slab system and to the traditional wooden beam system. The assembly is particularly quick allowing to reach the requested slope in a particularly fast way.


La implementación desarrollada permite crear losas inclinadas hasta una pendiente máxima del 8%.
El accesorio desarrollado se puede aplicar tanto al sistema de encofrado Alufort como al sistema tradicional de viga de madera. El montaje es particularmente rápido y permite alcanzar la pendiente solicitada de una manera particularmente rápida.

La mise en oeuvre développée permet la réalisation des dalles inclinées jusqu'à l'obtention d'une inclinaison maximale de l' 8%.
L'accessoire développé peut être appliqué au système pour dalle Alufort et au système traditionnel pour dalle avec des poutres en bois. Le montage résulte particulièrement rapide et il permet l'obtention de l'inclinaison désirée en façon très vite.

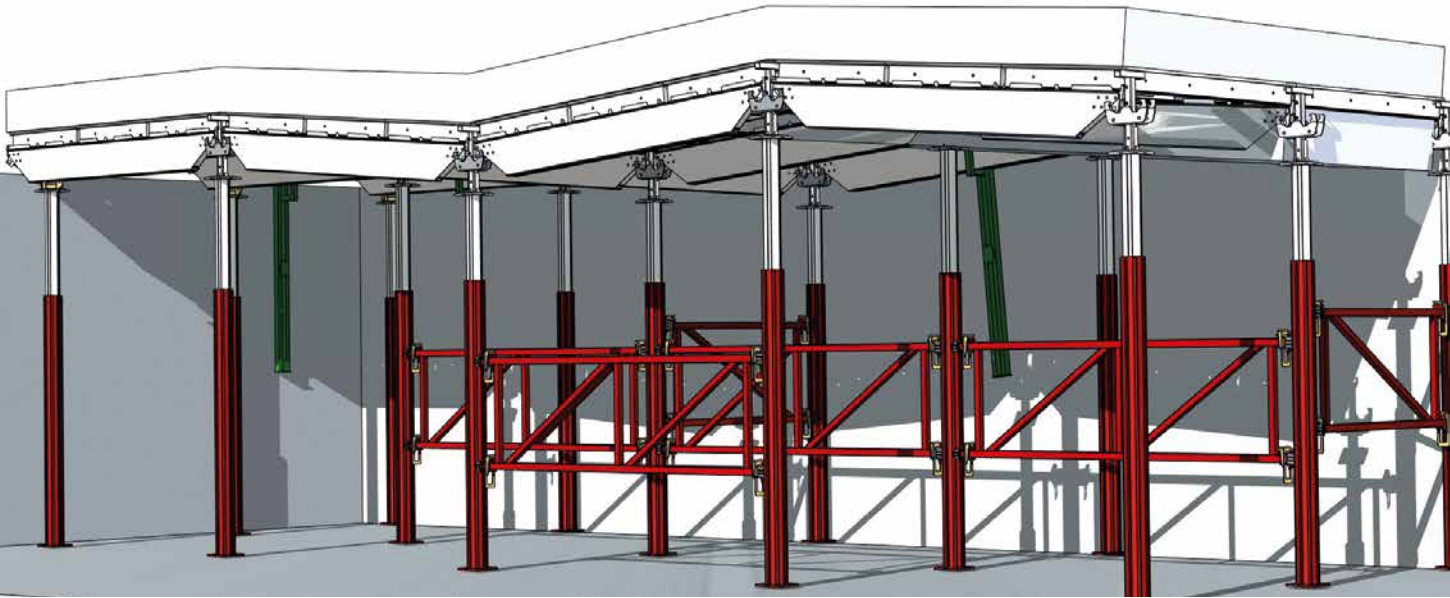

PANNELLO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM PANEL
PANEL DE ALUMINIO
PANNEAU EN ALUMINIUM

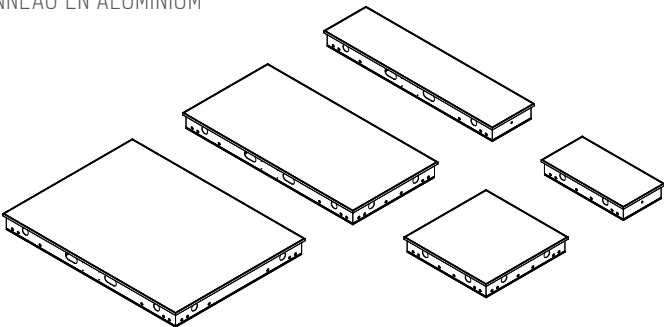


*Materiale disponibile su richiesta
Material available on request
Material disponible bajo petición
Matériel disponible sur demande

	Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
	Mis Medida Dimensions	Code n° Codigo n° Code n°	Weight Peso Poids
*	1500x1125 4' 11"x3' 8"	15011212TA	23,90 52.69
	1500x750 4' 11"x2' 5"	15007512S	17,10 37.70
	1500x375 4' 11"x1' 2"	15003712S	11,00 24.25
	750x750 2' 5"x2' 5"	07507512S	9,60 21.16
	750x375 2' 5"x1' 2"	07503712S	5,90 13.00



TESTA FISSA PER SOLAIO ALUFORT 2.0 ZINCATO A CALDO


FIXED HEAD FOR ALUFORT 2.0 FLOOR HOT GALVANIZED
CABEZA FIJA PARA PISO ALUFORT 2.0 GALVANIZADO EN CALIENTE
TÊTE FIXE POUR PLANCHER ALUFORT 2.0 GALVANISÉ À CHAUD



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169327	3,8	8.37

STAFFA TRAVE ALL. PER TESTA FISSA 2.0


BRACKET FOR FIXED HEAD
ABRAZADERA PARA CABEZA FIJA
GRIFFE POUR TÊTE FIXE




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169354	0,5	1.1

TESTA CADENTE PER SOLAIO INCLINATO

DROP HEAD FOR INCLINED FLOOR
CABEZA CADENTE PARA PISO INCLINADO
TÊTE DE CADRAGE POUR PLANCHER INCLINÉ




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169042	9,21	20.30

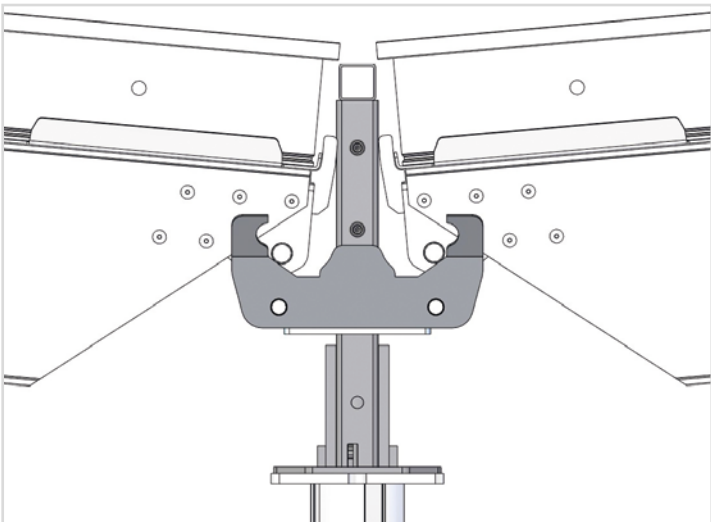

TESTA FISSA A 3 VIE A2.0 CON SBLOCCO RAPIDO


FIXED HEAD 3 WAY A2.0 WITH QUICK RELEASE
CABEZA FIJA A TRES VÍAS CON DESBLOQUEO RÁPIDO
TÊTE FIXE À 3 VOIES A2.0 À ENCLANCHEMENT RAPIDE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169636	4,8	10.58

TESTA FISSA ALUFORT 2.0 CON SBLOCCO RAPIDO

FIXED HEAD FOR ALUFORT 2.0 WITH QUICK RELEASE
CABEZA FIJA PARA ALUFORT 2.0 CON DESBLOQUEO RÁPIDO
TÊTE FIXE ALUFORT 2.0 À ENCLANCHEMENT RAPIDE




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169376	6,2	13.67


**STAFFA PER TESTA CADENTE
CON SUPPORTO IN LEGNO ALUFORT 2.0**

BRACKET FOR COMPENSATION ALUFORT 2.0

ABRAZADERA PARA SUPORTE ALUFORT 2.0


ETRIER POUR SUPPORT DE COMPENSATION DE LA TÊTE A2.0


STAFFA PER TESTA CADENTE ALUFORT 2.0

BRACKET FOR COMPENSATION ALUFORT 2.0

ABRAZADERA PARA SUPORTE ALUFORT 2.0

ETRIER POUR SUPPORT DE COMPENSATION DE LA TÊTE A2.0



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168546SI	1,95	4.30


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168403SI	1,23	2.71

TRAVI PER SOLAIO INCLINATO

BEAM FOR SLOPING SLAB

VIGAS PARA FORJADOS INCLINADAS

POUTRES POUR PENTE INCLINÉE

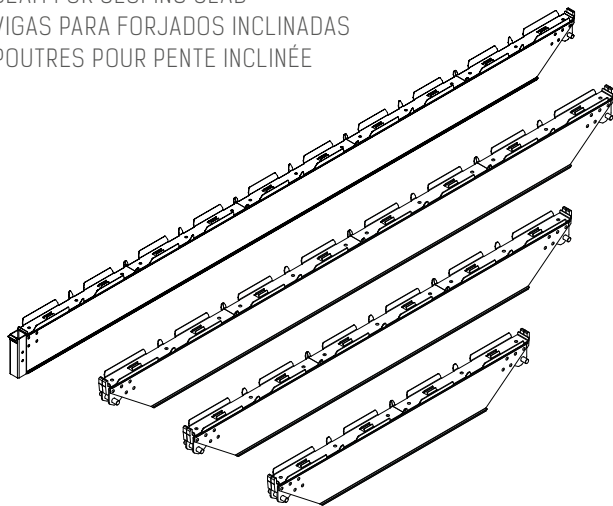


P mm ft in	L mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
P	L	Code n°	Weight kg / lbs
P	L	Codigo n°	Peso kg / lbs
P	L	Code n°	Poids kg / lbs
3050 10'	3000 9' 10"	9169157	27,20 60.00
2300 7' 6"	2250 7' 4"	9169186	18,30 40.80
1550 5' 1"	1500 4' 11"	9169185	13,00 28.66
3750 12'	3750 12"	9169608	33,90 74.64

PROFILO DI CHIUSURA IN GOMMA

RUBBER CLOSING PROFILE

PERFIL DE CIERRE DE GOMA

PROFIL DE SERRAGE EN CAOUTCHOUC

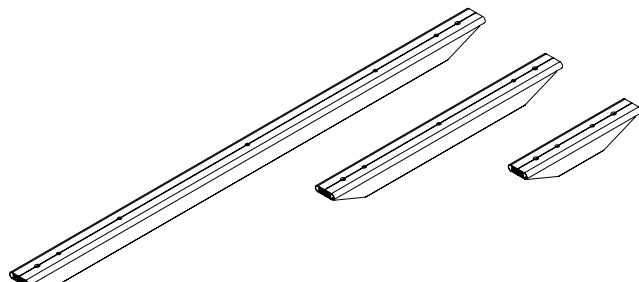

L mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
L	Code n°	Weight kg / lbs
L	Codigo n°	Peso kg / lbs
L	Code n°	Poids kg / lbs
1500 9' 10"	9169312	3,00 6.61
750 2' 5"	9169313	1,45 3.19
375 1' 2"	9169314	0,69 1.52




STAFFA PER SUPPORTO COMPENSO TESTE A2.0

BRACKET FOR COMPENSATION ALUFORT 2.0

ABRAZADERA PARA SUPORTE ALUFORT 2.0

ETRIER POUR SUPPORT DE COMPENSATION DE LA TÊTE A2.0



Cod. N°

Cod. n°

Codigo n°

Code n°

Peso kg

Weight kg

Peso kg

Poids kg

Peso lbs

Weight lbs

Peso lbs

Poids lbs

9169662

1,6




3.53

POSSIBILI CONFIGURAZIONI MAX 5°


POSSIBLE CONFIGURATIONS MAX 5°


CONFIGURACIONES POSIBLES MAX 5°


CONFIGURATIONS POSSIBLES MAX 5°

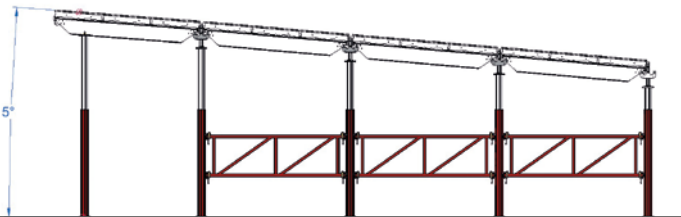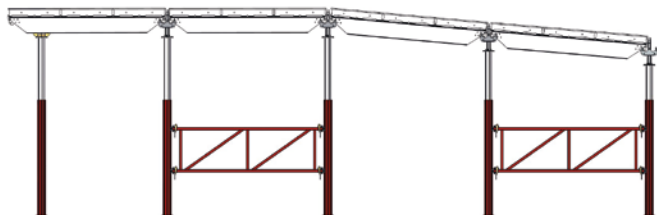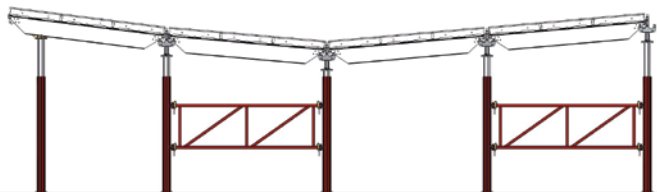



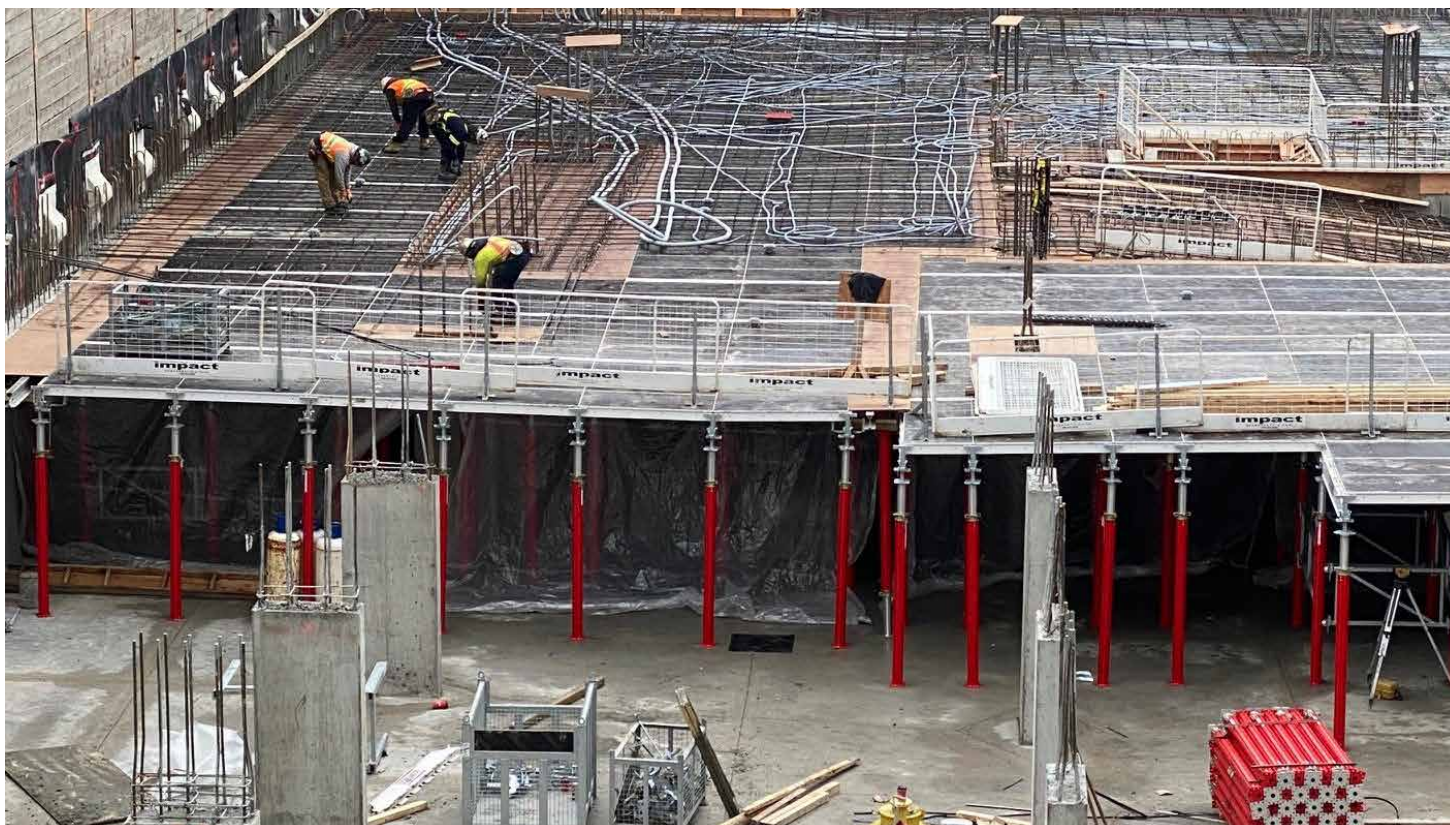


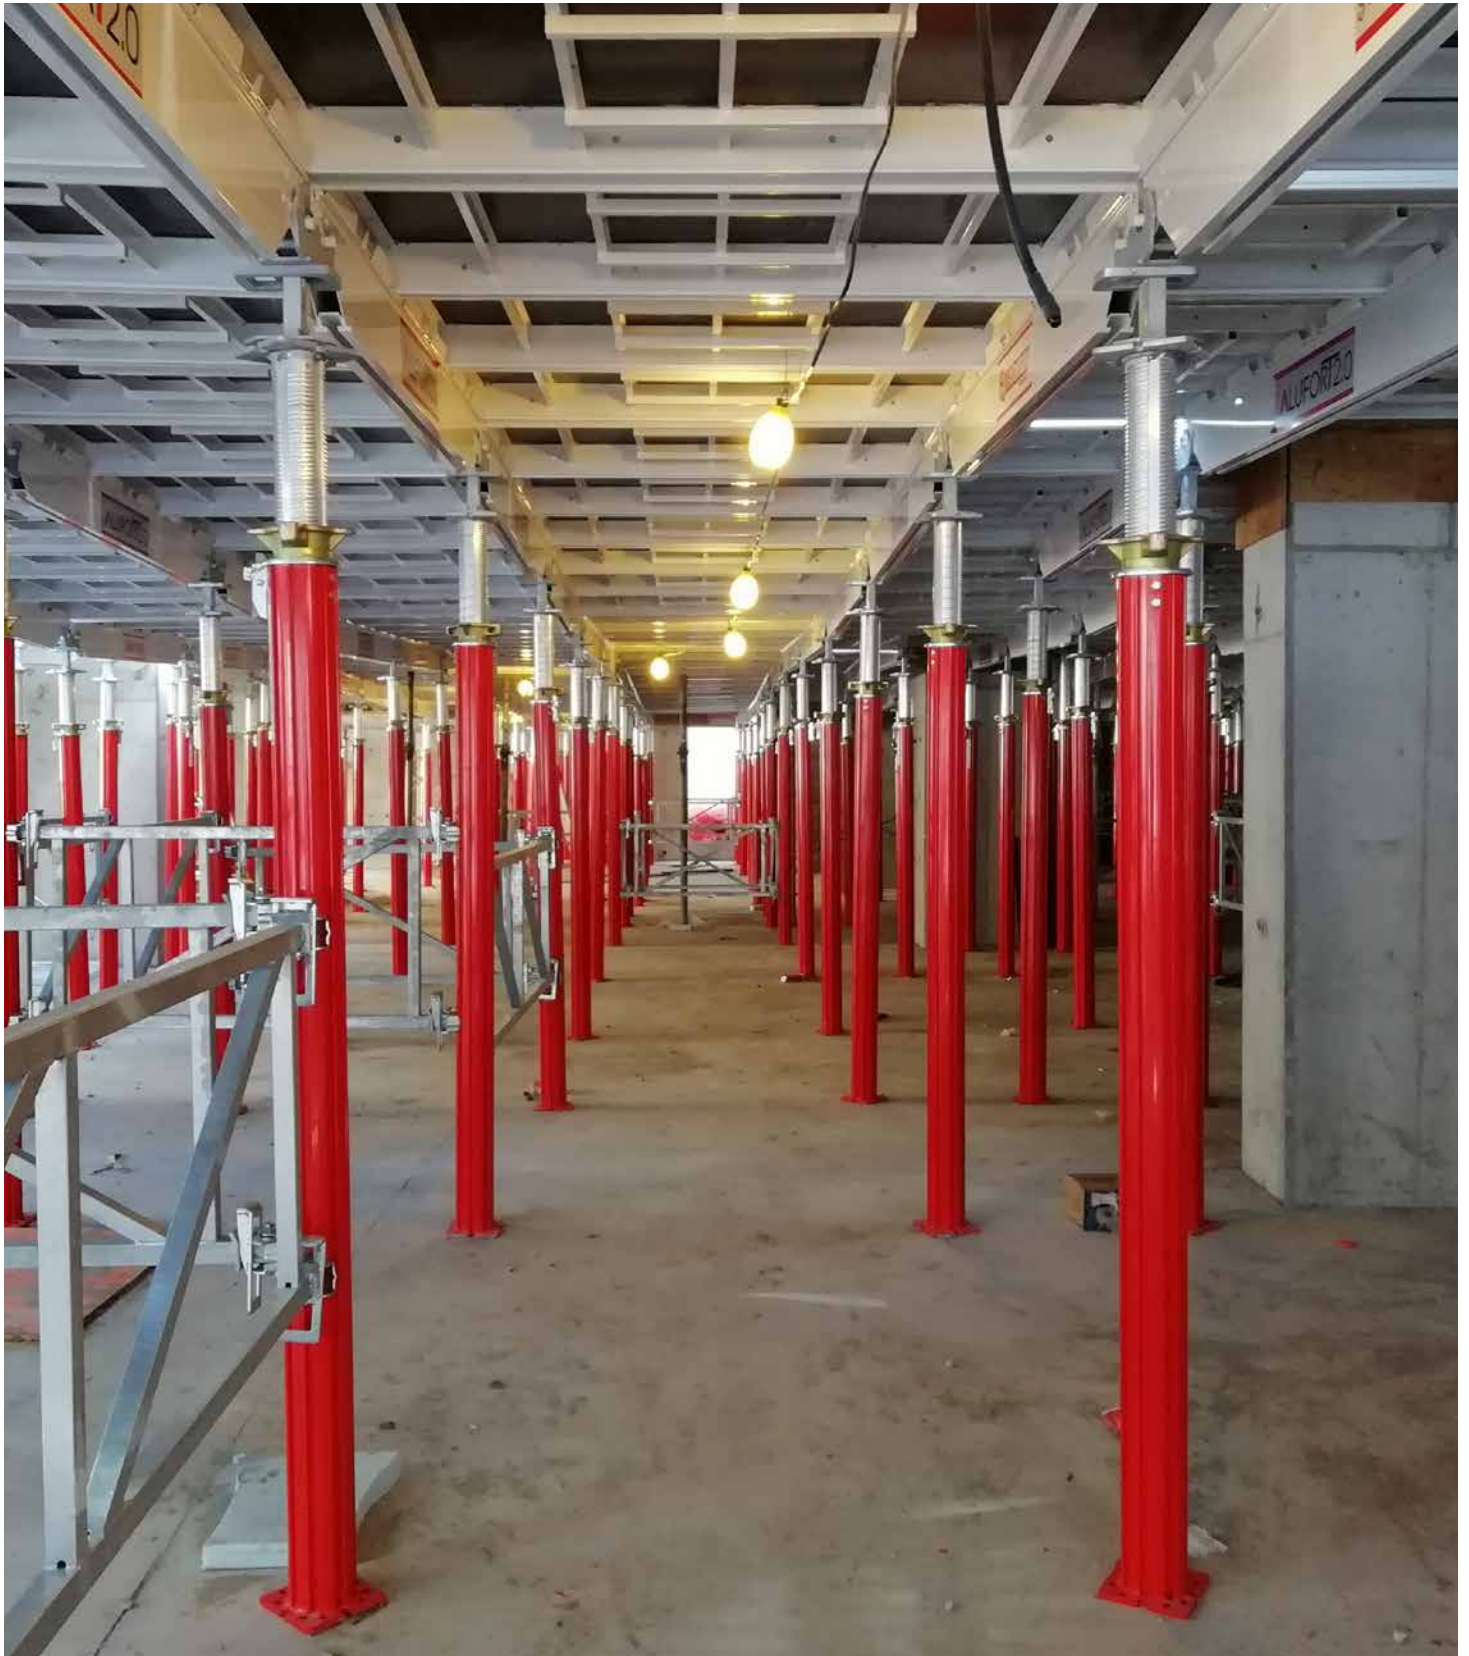

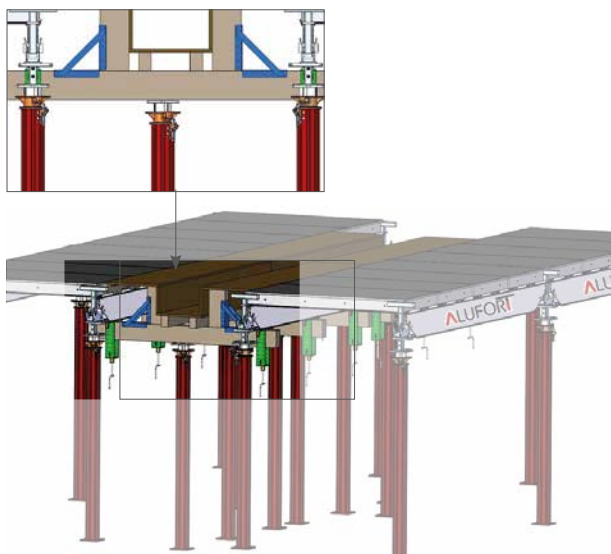

SPONDINA ESTERNA PER TRAVE RIBASSATA


EXTERNAL SIDE SUPPORT FOR DOWNSTAND BEAM
PEQUEÑO BORDE EXTERNO PARA VIGA REBAJADA
REBORD EXTERNE POUR POUTRE SURBAISSÉE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168813	3,65	8.05

SQUADRA PER SPONDINA


SQUARE FOR SIDE PANEL
ESCUADRA PARA BORDE LATERAL
EQUERRE POUR RIDELLE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168454	2,50	5.51

COMPLESSIVO STAFFA PER TRAVE RIBASSATA


BRACKET FOR DOWNSTAND BEAM
JUEGO DE ABRAZADERA PARA VIGA REBAJADA
ENSEMBLE ÉTRIER POUR POUTRE SURBAISSÉE

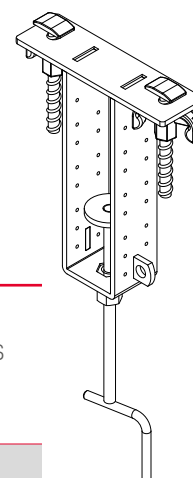

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168815/C	6,70	14.77

SPONDINA PER TRAVE RIBASSATA


SIDE SUPPORT FOR DOWNSTAND BEAM
PEQUEÑO BORDE PARA VIGA REBAJADA
REBORD POUR POUTRE SURBAISSÉE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168814	3,10	6.83

STAFFA IN LEGNO PER CONTROVENTATURA


WOODEN SUPPORT FOR BRACING
SOPORTE DE MADERA PARA CONTRAVIENTO
BRIDE EN BOIS POUR ENTRETOISEMENTS



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168449	2,60	5.51

**PROFILO PER COMPENSO**


SECTION FOR COMPENSATION
PERFIL DE CIERRE EN PLASTICA
PROFIL DE FERMETURE

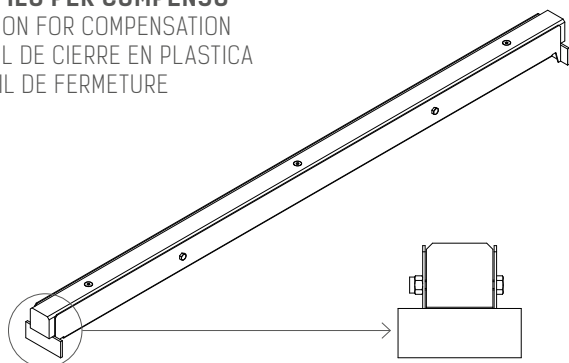

*** COMPENSO SPESSORE 27 mm (1")** COMPENSATION THICKNESS 27 mm (1")
ESPESOR DE COMPENSACIÓN 27 mm (1") / EPAISSEUR DE COMPENSATION 27 mm (1")
**** COMPENSO SPESSORE 21 mm ^(53/64)** COMPENSATION THICKNESS 21 mm ^(53/64)
ESPESOR DE COMPENSACIÓN 21 mm ^(53/64) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 21 mm ^(53/64)
***** COMPENSO SPESSORE 17 mm ^(43/64)** COMPENSATION THICKNESS 17 mm ^(43/64)
ESPESOR DE COMPENSACIÓN 17 mm ^(43/64) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 17 mm ^(43/64)

**COMPENSO IN LEGNO L=1460 / 740
(ft in 4' 9" / 2' 5")**

TIMBER FILLER L=1460 / 740
(ft in 4' 9" / 2' 5")
COMPENSACIÓN DE MADERA L=1460 / 740
(ft in 4' 9" / 2' 5")
COMPENSATION EN BOIS L=1460 / 740
(ft in 4' 9" / 2' 5")



*** COMPENSO SPESSORE 27 mm (1" ^{1/16})** COMPENSATION THICKNESS 27 mm (1" ^{1/16})
ESPESOR DE COMPENSACIÓN 27 mm (1" ^{1/16}) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 27 mm (1" ^{1/16})
**** COMPENSO SPESSORE 21 mm ^(53/64)** COMPENSATION THICKNESS 21 mm ^(53/64)
ESPESOR DE COMPENSACIÓN 21 mm ^(53/64) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 21 mm ^(53/64)
***** COMPENSO SPESSORE 17 mm ^(43/64)** COMPENSATION THICKNESS 17 mm ^(43/64)
ESPESOR DE COMPENSACIÓN 17 mm ^(43/64) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 17 mm ^(43/64)

Mis. mm

ft in

Cod. N°**Peso kg**

lbs

Mis

Code n°

Weight

Medida

Codigo n°

Peso

Dimensions

Code n°

Poids

*** 1500****9168412****7,50**

4' 11"

16.54

*** 750****9168411****3,80**

2' 5"

8.38

**** 1500****9168464****7,90**

4' 11"

17.42

**** 750****9168466****4,00**

2' 5"

8.82

***** 1500****9169139****8,90**

4' 11"

19.62

***** 750****9169165****4,00**

2' 5"

8.82

Mis. mm

ft in

Cod. N°**Peso kg**

lbs

Mis

Code n°

Weight

Medida

Codigo n°

Peso

Dimensions

Code n°

Poids

1500x750***9168450****3,00**

4' 11"x2' 5"

6.61

750x750***9168451****1,60**

2' 5"x2' 5"

3.53

1500x750****9168586****2,90**

4' 11"x2' 5"

6.39

750x750****9168587****1,90**

2' 5"x2' 5"

4.19

1500x750*****9168588****3,10**

4' 11"x2' 5"

6.83


750x750*****9168589****4,00**

2' 5"x2' 5"

8.82

STAFFA PER COMPENSO ALUFORT

ALUFORT TIMBER HOLDER
ABRAZADERA DE COMPENSACIÓN ALUFORT
SUPPORT DE COMPENSATION ALUFORT

**Cod. N°****Peso kg****Peso lbs**

Cod. n°

Weight kg

Weight lbs

Codigo n°

Peso kg

Peso lbs

Code n°

Poids kg

Poids lbs

9169538**0,65****1.43**


**TIRANTE COMPLETO PER COLLEGAMENTO TRAVE ALLUMINIO AD "I"**

COMPLETE TIE ROD FOR "I" BEAMS CONNECTION

TIRANTE COMPLETO PARA CONEXIÓN VIGA EN ALUMINIO "I"

TIGE COMPLÈTE POUR RACCORDEMENT DE POUTRE EN ALUMINIUM EN "I"

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
7163597/C	6,70	14.77


**FORCELLA PER TRAVE AD "I" CON AGGANCIAMENTO RAPIDO**

FORK FOR ALUMINUM "I" BEAMS

HORQUILLA PARA VIGA EN ALUMINIO "I"

FOURCHE POUR POUTRE EN "I" AVEC ENCLANCHÉMENT RAPIDE

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169302	4,6	10.14


**STAFFA PER TRAVE RIBASSATA ALUFORT**

BRACKET FOR DOWNSTAND ALUFORT BEAMS

ABRAZADERA PARA VIGA REBAJADA ALUFORT

ETRIER POUR POUTRE SURBAISSEE ALUFORT

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168829/C	8,0	17.64

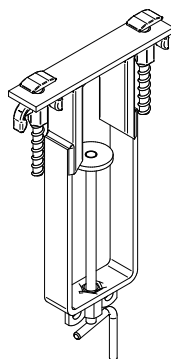
**STAFFA DI ANCORAGGIO**

ANCHOR BRACKET

SOPORTE DE ANCLAJE

ETRIER POUR FIXATION

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168406/C	1,30	2.87

**COMPENSO TRIANGOLARE**


TRIANGULAR COMPENSATION

COMPENSACIÓN TRIANGULAR

COMPENSATION TRIANGULAIRE

*Tavola 21 mm (53/64)
 *Board 21 mm (53/64)
 *Tabla 21 mm (53/64)
 *Tableau 21 mm (53/64)

**Tavola 27 mm (1" 1/16)
 **Board 27 mm (1" 1/16)
 **Tabla 27 mm (1" 1/16)
 **Tableau 27 mm (1" 1/16)


**MORSETTO PER PANNELLI SOLAIO**

CLAMP FOR SLAB PANEL

ANCLAJE PARA PANEL DE SUELO

ETAU POUR PANNEAU PLANCHER

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168452	0,80	1.76



Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1500x750 4' 11"x2' 5"	* 9168571	7,30 16.09
750x750 2' 5"x2' 5"	* 9168572	4,50 9.92
1500x750 4' 11"x2' 5"	** 9168573	7,10 15.65
750x750 2' 5"x2' 5"	** 9168574	4,30 9.48


STAFFA FISSAGGIO PANNELLI E TRAVI AL MURO

WOODEN BEAM FIXING STIRRUP TO THE WALL

ABRAZADERA DE ANCLAJE VIGA Y PANEL AL MURO



GRIFFE DE FIXATION PANNEAUX ET POUTRELLES AU MUR

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168506	7,70	16.98





PARAPETTI | RAILING | PARAPETOS | GARDE-CORPS

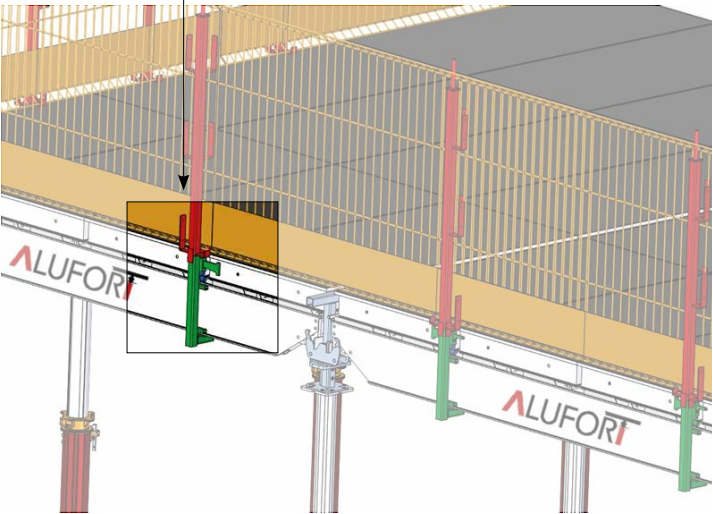


PARAPETTO PER SOLAIO ALUFORT DIREZIONE TRAVE



RAILING FOR ALUFORT SLAB SYSTEM ALONG BEAM DIRECTION

PARAPETO PARA FORJADO ALUFORT DIRECCIÓN VIGA

GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFORT SENS POUTRE

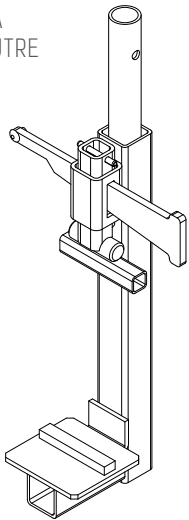

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169228	4,00	8.82

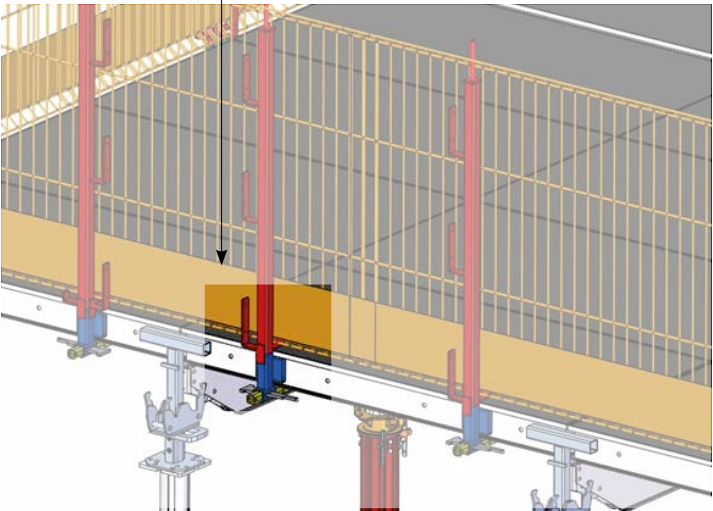


PARAPETTO PER SOLAIO ALUFORT DIREZIONE PANNELLO

RAILING FOR ALUFORT SLAB SYSTEM ALONG PANEL DIRECTION

PARAPETO PARA FORJADO ALUFORT DIRECCIÓN PANEL

GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFORT SENS PANNEAU

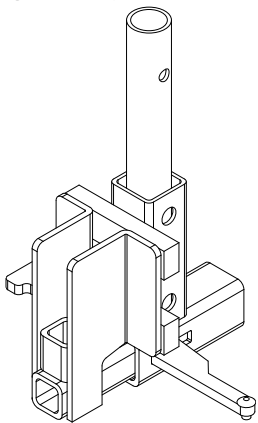


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169229	3,71	8.18

**MONTANTE PARAPETTO**

RAILING STUD

MONTANTE PARA BARANDA

TUBE D'ECHAFAUDAGE POUR GARDE-CORPS

**Cod. N°**

Cod. n°

Codigo n°

Code n°

Peso kg

Weight kg

Peso kg

Poids kg

Peso lbs

Weight lbs

Peso lbs


Poids lbs

9169141P**4,80****10.58****MONTANTE PARAPETTO L=2000**

RAILING STUD L=2000/L=6' 6" 47/64

MONTANTE BARANDA L=2000

TUBE D'ECHAFAUDAGE POUR GARDE-CORPS L=2000

**Cod. N°**

Cod. n°

Codigo n°

Code n°

Peso kg

Weight kg

Peso kg

Poids kg

Peso lbs

Weight lbs

Peso lbs


Poids lbs

9169173**17,9****39.46****RETE DI PROTEZIONE**

SAFETY NET

REDES DE PROTECCIÓN

GRILLAGE DE PROTECTION

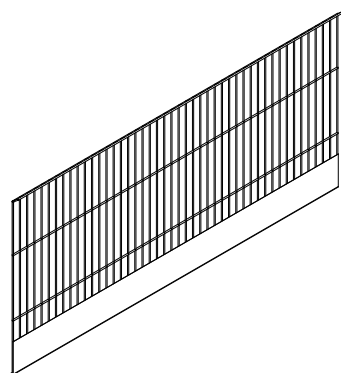**Cod. N°**

Cod. n°

Codigo n°

Code n°

Peso kg

Weight kg

Peso kg

Poids kg

Peso lbs

Weight lbs

Peso lbs

Poids lbs


9169145**18,40****40.57****COMPLESSIVO TUBO D'IRRIDIMENTO PER PARAPETTO**

PIPE FOR STIFFENING RAILING

COMPLEJO TUBO DE ENDURECIMIENTO PARA PARAPETO

TUBE DE RAIDISSEMENT COMPLET POUR

GARDE-CORPS

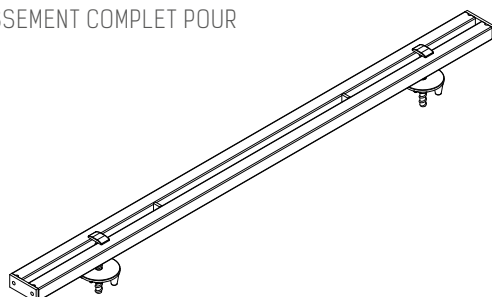**Mis. mm
ft in**

Mis

Medida

Dimensions

Cod. N°

Code n°

Codigo n°

Code n°

**Peso kg
lbs**

Weight

Peso

Poids

1696**5' 6"****9169230****11,00****24.25**



ALUFLEX

30 ALUFLEX SU TESTA FISSA

ALUFLEX ON FIXED HEAD
ALUFLEX EN CABEZAL FIJO
ALUFLEX SUR TÊTE FIXE

35 ACCESSORI DI PROTEZIONE E SERVIZIO

PROTECTION AND SERVICE ACCESSORIES
ACCESORIOS DE PROTECCION Y SERVICIO
ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE SERVICE

89 CONTENITORI

CONTAINERS
ENVASES
CONTENEURS



SISTEMA PER SOLAIO | SLAB SYSTEM

SISTEMAS PARA FORJADOS | SYSTEMES POUR DALLE

Il sistema **AluFLEX** è la soluzione ideale per la realizzazione di solette piene e alleggerite, realizzato allo scopo di aumentare la sicurezza in cantiere, migliorare la produttività e ridurre i tempi di realizzazione dei solai.

AluFLEX è un sistema versatile che può essere utilizzato sia con le tradizionali travi con profilo dentato sia direttamente sui puntelli mediante le teste brevettate.

Il sistema prevede un montaggio completo dal basso, riducendo così al minimo il rischio di caduta.

I pannelli **AluFLEX**, sono realizzati in alluminio e disponibili in diverse dimensioni. Le principali potenzialità del sistema **AluFLEX** sono:

- Totale sicurezza durante la fase di montaggio, e smontaggio: il montaggio dei telai avviene dal basso senza nessun rischio di caduta dall'alto;
- La forma allargata ed il ridotto interasse dei longheroni dei telai permette di posare il multistrato per i solai monolitici in tutta sicurezza.
- La maneggevolezza ed il peso ridotto dei singoli elementi riducono i tempi di montaggio e smontaggio.
- Sistema modulare facile da montare consentendo una elevata produttività.
- Totale possibilità di accoppiarlo con il sistema **ALUFORT**.
- Grazie al sistema di fissaggio (brevettato) le teste possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di puntello presente in cantiere.
- I telai di compenso permettono di raggiungere qualsiasi misura.

The **AluFLEX** system is the perfect solution for building full and lightened concrete slab, designed to increase safety in the site, improve productivity and reduce the time of realisation of the slab. **AluFLEX** is a versatile system that can be used either with traditional toothed section beams or directly on the props through the patented heads.

The system provides complete assembly from the ground, thus minimising the risk of falling.

The **AluFLEX** panels are made in aluminium and are available in different sizes.

The main characteristics of the **AluFLEX** system are:

- Total security during assembly, and disassembly: the assembly of the frames is done from the ground with no risk of falling from a height;
- The elongated shape and the reduced spacing between the frame joists allow laying the clay slabs or the plywood for monolithic slabs in complete safety.
- The handling and the lightness of the individual elements reduce assembly and disassembly times
- Easy to assemble modular system, that allows high productivity
- Complete compatibility with **ALUFORT** system
- Thanks to the (patented) fixing system, the heads can be used with any type of prop available in the site.
- The compensation frame joists allow to reach any dimension.

El sistema **AluFLEX** es la solución ideal para realizar forjados aligerados de mampostería y hormigón o plantilla llena, realizado con el objetivo de aumentar la seguridad en la obra, mejorar la productividad y reducir los tiempos de realización de los armazones.

El sistema prevé un montaje completo desde abajo, reduciendo así al mínimo el riesgo de caída. Los paneles **AluFLEX** son de aluminio y están disponibles en diferentes dimensiones.

Las potencialidades principales del sistema **AluFLEX** son:

- Total seguridad durante las fases de montaje y desmontaje; el montaje de los bastidores se realiza desde abajo sin ningún riesgo de caída desde cotas elevadas.
- La forma ensanchada y la reducida distancia entre ejes de los largueros permite colocar el multistrato para los armazones monolíticos con total seguridad.
- Los bastidores tienen una superficie antideslizante que permite trabajar con seguridad incluso en presencia de superficies mojadas.
- La facilidad de manejo y el peso reducido de cada uno de los elementos reducen los tiempos de montaje y desmontaje.
- Sistema modular fácil de montar que permite una elevada productividad
- Posibilidad total de acoplarlo con el sistema **ALUFORT**
- Gracias al sistema de fijación (patentado), los cabezales pueden utilizarse con cualquier tipo de puntal presente en la obra.
- Los bastidores de compensación permiten alcanzar cualquier medida.

Le système **AluFLEX** est la solution idéale pour la réalisation des dalles allégées ou pleines, réalisé dans le but d'augmenter la sécurité sur le chantier, améliorer la productivité et réduire les temps de la réalisation des planchers.

Le système prévoit un montage complet par le bas, en diminuant ainsi le risque de chute.

Les panneaux **AluFLEX**, sont réalisés en aluminium et ils sont disponibles en plusieurs dimensions.

Les panneaux **AluFLEX**, sont réalisés en aluminium et ils sont disponibles en plusieurs dimensions.


Les potentialités principales du système **AluFLEX** sont :

- Sécurité totale pendant les phases de montage et de démontage : le montage des planchers s'effectue par le bas, sans aucun risque de chute du haut
- La forme élargie et l'engagement réduit des longherons des planchers permet de poser le multicouche pour les planchers monolithiques en toute sécurité.
- La surface des planchers est antidérapante, ce qui permet de travailler en toute sécurité même si la surface est mouillée
- La maniabilité et le faible poids de chaque élément réduisent les temps de montage et de démontage
- Système modulaire simple à monter permettant une productivité élevée
- Possibilité totale de couplage avec le système **ALUFORT**
- Grâce au système de fixation (breveté), les têtes peuvent être utilisées avec tous les types d'étais présents sur le chantier.
- Les planchers de compensation permettent d'atteindre n'importe quelle mesure.




SERIE 2000 | SERIES 2000
SERIE 2000 | SERIES 2000

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2000x1000 6' 6"x3' 3"	20010018SX	21,80 40.06
2000x750 6' 6"x2' 5"	20007518SX	17,30 38.14
2000x375 6' 6"x1' 2"	20003718SX	8,55 18.85
1000x1000 3' 3"x3' 3"	10010018SX	11,90 26.23
1000x750 2' 5"x2' 5"	10007518SX	9,40 20.72

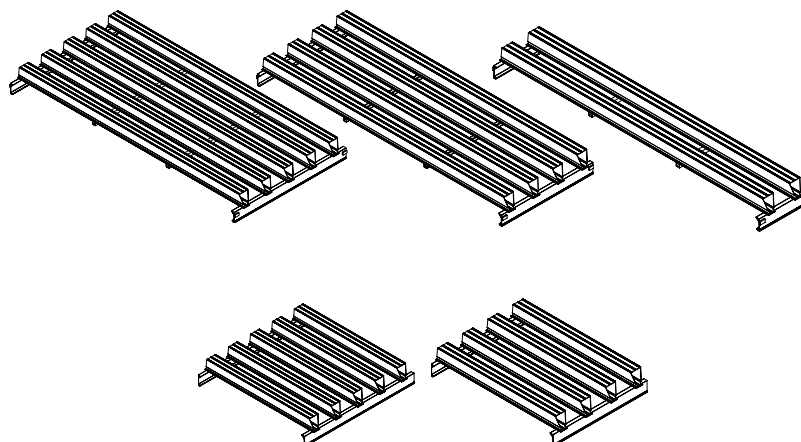

SERIE 1500 | SERIES 1500
SERIE 1500 | SERIES 1500

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1500x1125 4' 11"x3' 8"	15011218SX	22,20 48.94
1500x750 4' 11"x2' 5"	15007518SX	13,70 30.20
* 1500x1500 4' 11"x4' 11"	15015018SX	24,30 53.57

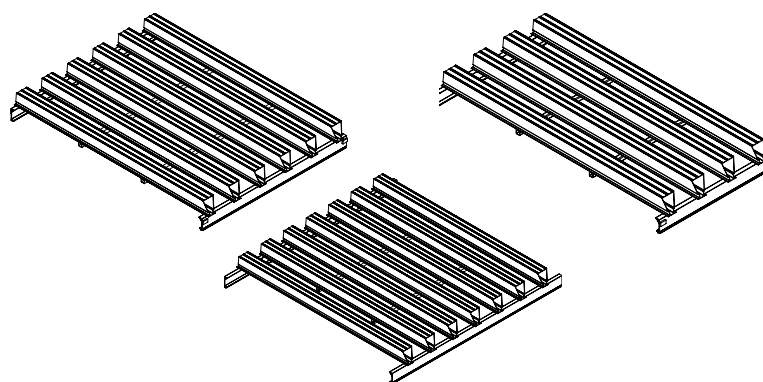


* Materiale disponibile su richiesta
Goods available on request
Material disponible bajo petición
Matériel disponible sur demande



PANNELLO DI COMPENSO


SHIMMING PANEL
PANEL DE COMPENSACIÓN
PANNEAU DE COMPENSATION

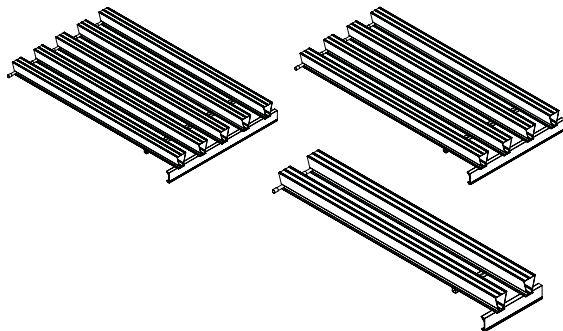

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1500x1125 4' 11"x3' 8"	9168823	18,00 39.68
1500x1000 4' 11"x4x3' 3"	9168821	14,60 32.19
1500x600 4' 11"x1' 11"	9168824	10,70 23.59
1500x500 4' 11"x1' 7"	9168822	7,20 15.87

PANNELLO DI COMPENSO LATERALE 2000X1000

LATERAL SHIMMING PANEL 2000X1000
PANEL DE COMPENSACIÓN LATERAL 2000X1000
PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL 2000X1000




Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2000X1000 6'6"x3'3"	9168830	22,80 50.26





TESTA FISSA ALUFLEX


ALUFLEX FIXED HEAD
CABEZAL FIJO ALUFLEX
TÊTE FIXE ALUFLEX

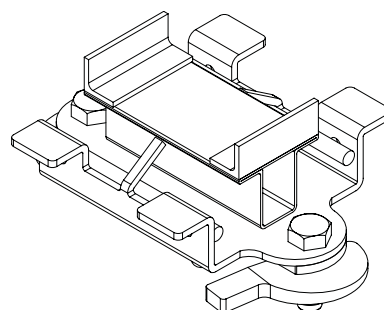

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168819	1,50	3.31

FORCA SCORREVOLE ALUFLEX


ALUFLEX SLIDING FORK
HORQUILLA CORREDERA ALUFLEX
FOURCHE COULISSANTE ALUFLEX



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168820	2,20	4.85

STAFFA PER FISSAGGIO PROFILO ALUFLEX

BRACKET FOR ALUFLEX PROFILE
ESTRIBO PARA FIJACIÓN PERFIL ALUFLEX
ÉTRIER POUR FIXATION PROFIL ALUFLEX

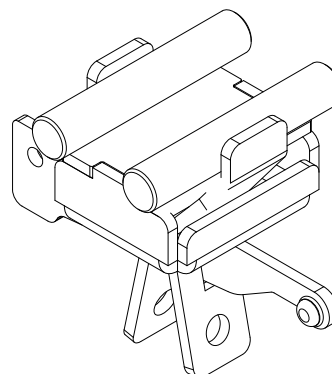


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169231	1,33	2.93



TRALICCIO DI COLLEGAMENTO

STEEL PROPS JUNCTION TRESTLE
TORRE DE CONEXIÓN
TREILLIS DE CONNEXION

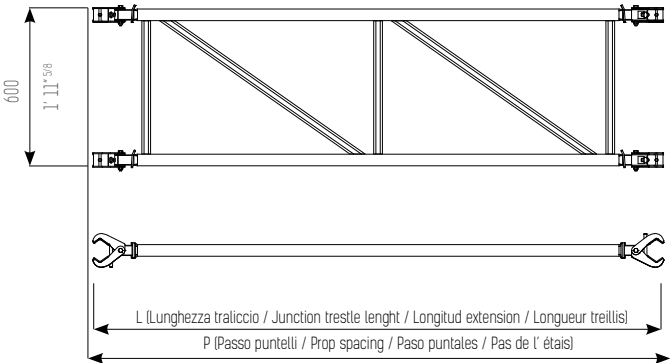

P mm ft in	L mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
P	L	Code n°	Weight
P	L	Codigo n°	Peso
P	L	Code n°	Poids
1000 3' 3"	830 2' 8"	8169402/CC	11,50 25.35
1125 3' 8"	955 3' 1"	9168825/CC	11,50 25.35
1527 5'	1357 4' 5"	9168826/CC	20,00 44.09
2027 6' 7"	1857 6' 1"	9168827/CC	20,48 45.15

FORCELLA PER MONTAGGIO


MOUNTING FORK
HORQUILLA DE MONTAJE
FOURCHE DE MONTAGE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168561	2,00	4.41

TREPPIEDE UNIVERSALE



UNIVERSAL TRIPOD
TRIPIE UNIVERSAL
TRIPIE VARIABLE

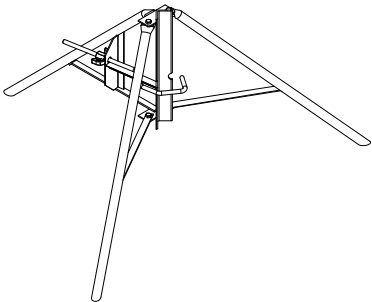

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8168789	15,50	34.17




PARAPETTI | RAILING | PARAPETOS | GARDE-CORPS

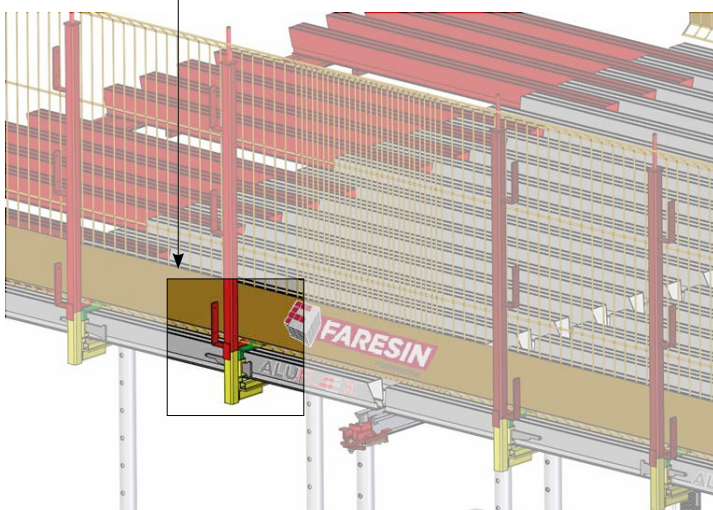



PARAPETTO PER SOLAIO ALUFLEX DIREZIONALE LONGITUDINALE

RAILING FOR ALUFLEX SLAB SYSTEM LONGITUDINAL DIRECTION
 PARAPETO PARA FORJADO ALUFLEX
 DIRECCIONAL LONGITUDINAL
 GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFLEX
 DIRECTIONNEL LONGITUDINAL

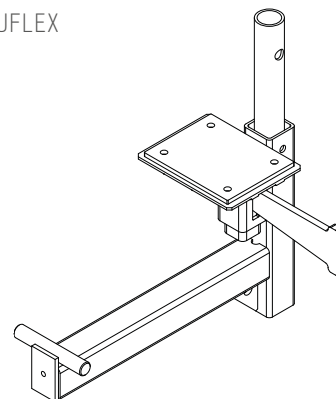


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169232	4,50	9.92

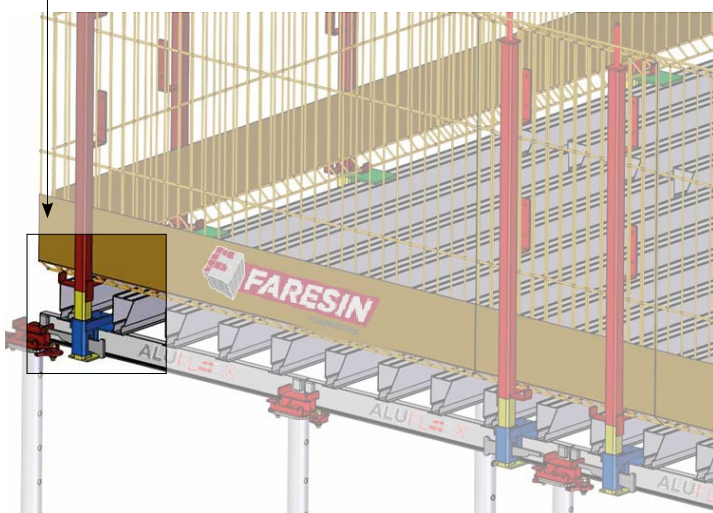

PARAPETTO PER SOLAIO ALUFLEX DIREZIONALE TRASVERSALE

RAILING FOR ALUFLEX SLAB SYSTEM TRANSVERSAL DIRECTION
 PARAPETO PARA FORJADO ALUFLEX DIRECCIONAL TRANSVERSAL
 GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFLEX DIRECTIONNEL TRANSVERSAL

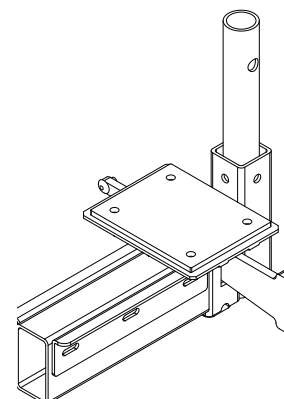


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169233	4,40	9.70



PASSERELLA DI SERVIZIO ALUFLEX


ALUFLEX SERVICE PLATFORM
PASARELA DE SERVICIOS ALUFLEX
PASSERELLE DE SERVICE ALUFLEX

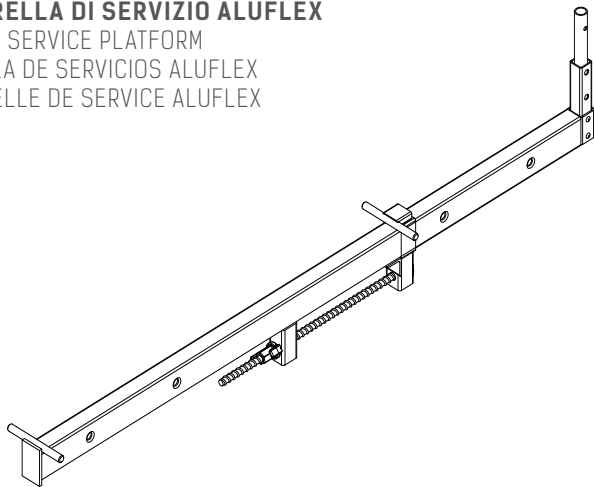

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169234/C	13,40	29.54

MONTANTE PARAPETTO


RAILING STUD
MONTANTE PARA BARANDA
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE POUR GARDE-CORPS



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169141P	4,80	10.58

RETE DI PROTEZIONE


SAFETY NET
RED DE PROTECCIÓN
GRILLE DE PROTECTION

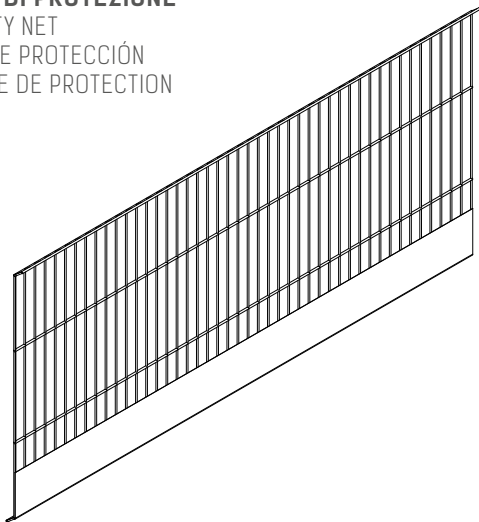

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169145	18,40	40.57

CONTENTORE PER PANNELLI



SOLAIO ALUFLEX
BOX FOR ALUFLEX PANELS
CONTENTOR PARA PANELES
FORJADO ALUFLEX
CONTENEUR POUR PANNEAUX
DE DALLE ALUFLEX

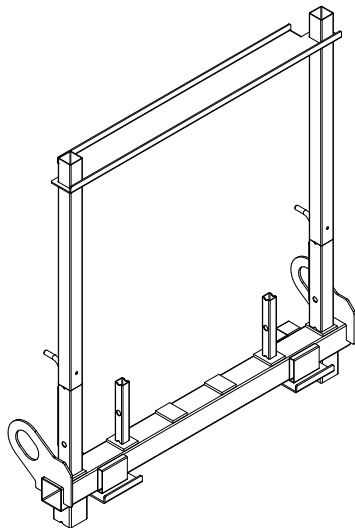

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169041	63,00	138.89





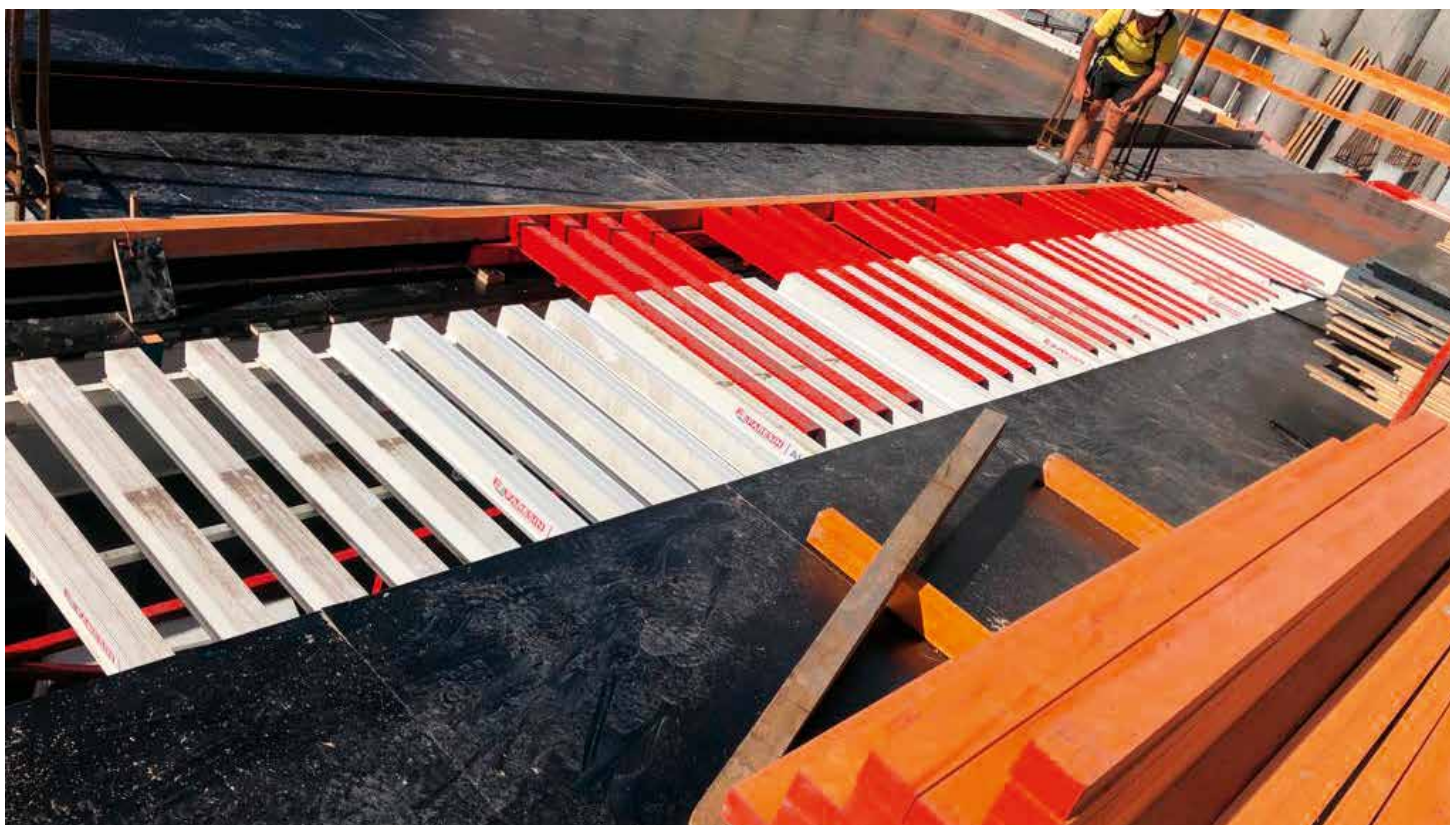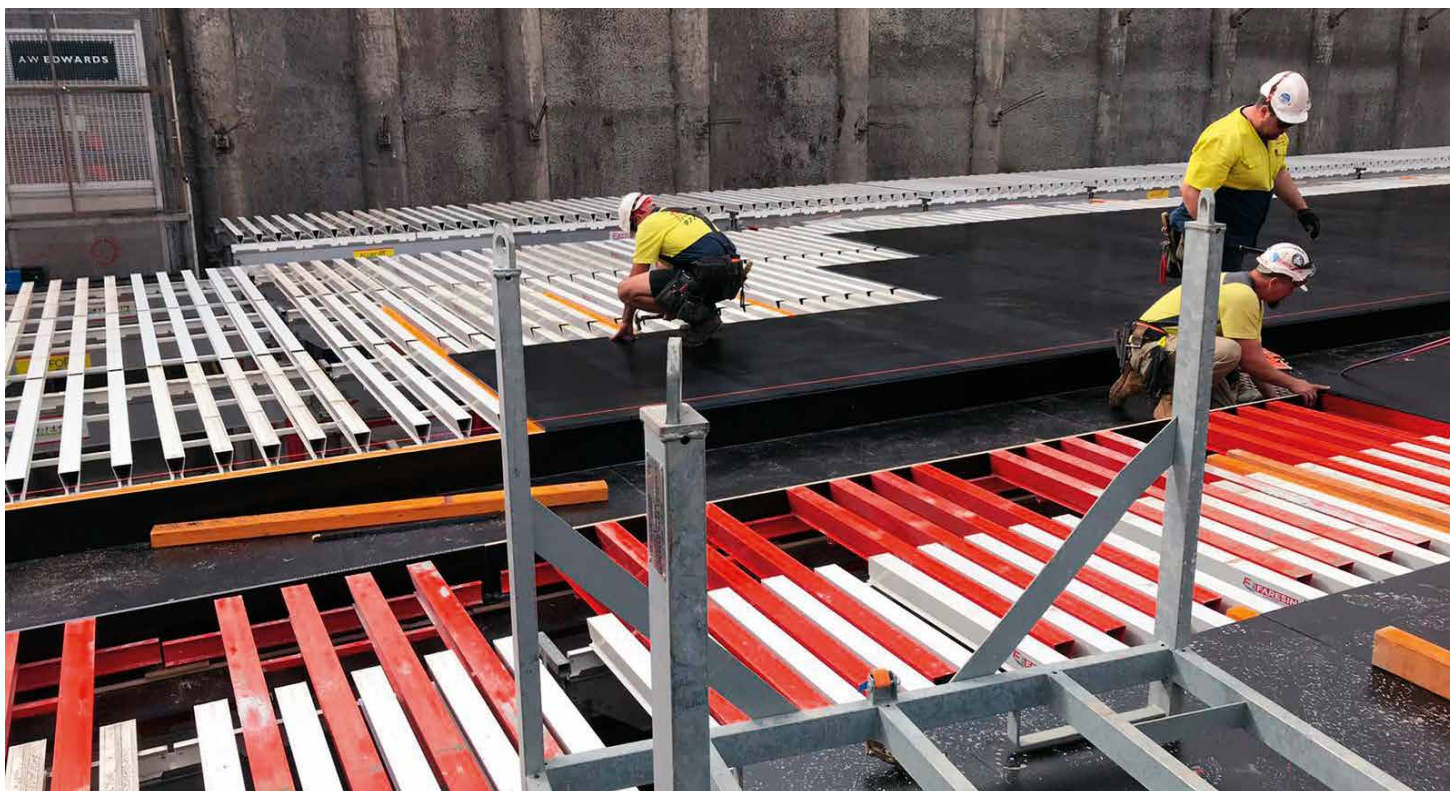



ALUFORT & ALUFLEX

42 ALUFLEX SU TRAVE

ALUFLEX ON BEAM
ALUFLEX EN VIGA
ALUFLEX SUR POUTRES

43 ACCESSORI SOLAIO ALUFLEX

ALUFLEX SLAB SYSTEM ACCESSORIES
ACCESORIOS FORJADO ALUFLEX
ACCESSOIRES PLANCHER ALUFLEX

45 ACCESSORI DI PROTEZIONE E SERVIZIO

PROTECTION AND SERVICE ACCESSORIES
ACCESORIOS DE PROTECCION Y SERVICIO
ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE SERVICE





Il sistema **AluFLEX** può essere abbinato anche alle tradizionali travi in alluminio con profilo dentato. Il sistema sfrutta i puntelli in acciaio o ad alta portata in alluminio con le tradizionali teste cadenti che sorreggono i pannelli **AluFLEX** in alluminio collegati tra loro dalle travi in alluminio. Il montaggio si conclude con la posa del multistrato, che a disarmo avvenuto, permette di ottenere una finitura a vista.

The **AluFLEX** system can also be combined with conventional aluminum beams with toothed profile. The system exploits the steel props or the aluminum props with the traditional drooping heads which support the aluminum **AluFLEX** panels connected together by the aluminum beams. The assembly is concluded with the laying of the multilayer, which once removed allows to obtain a facing finish.

El sistema **AluFLEX** puede combinarse también con las vigas tradicionales de aluminio con perfil dentado. El sistema aprovecha los puntales de acero o de alta capacidad en aluminio, con los tradicionales cabezales removibles que sujetan los paneles **AluFLEX** de aluminio conectados entre ellos por vigas de aluminio. El montaje se concluye con la colocación del plywood, que una vez desarmado, permite obtener un acabado a vista.


Le système **AluFLEX** peut être associé également aux poutres en aluminium avec profil denté. Le système exploite des accessoires en acier ou à haute capacité en aluminium avec les traditionnelles têtes tombantes qui portent les panneaux **AluFLEX** en aluminium reliés entre eux par les poutres en aluminium. Le montage s'achève avec la pose du contre-plaqué, qui permet d'obtenir une finition à vue lorsque le décoffrage est réalisé.

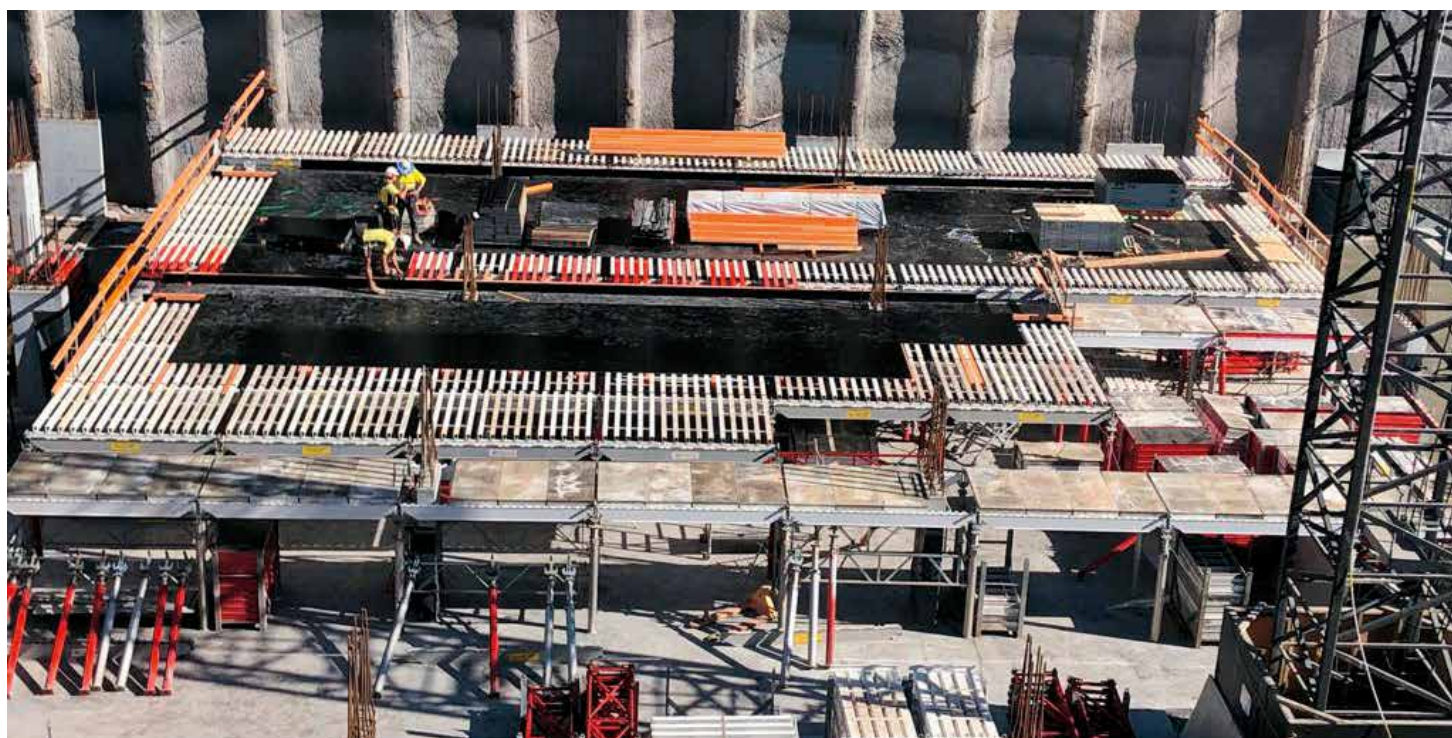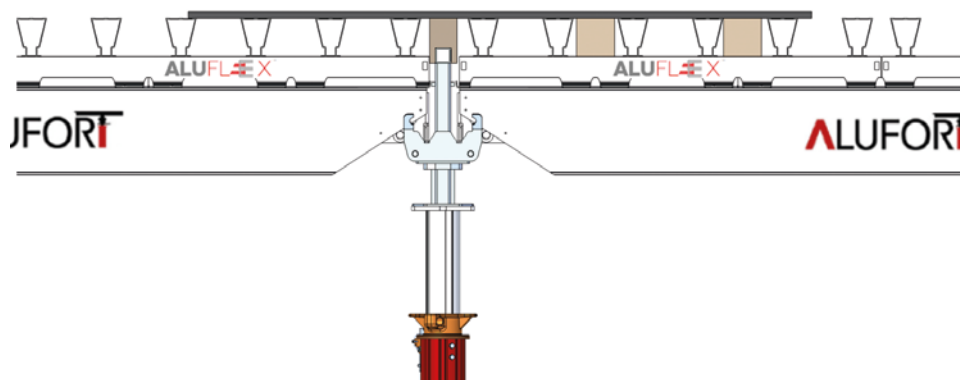



TRAVE CON PROFILO DENTATO - H 230mm


BEAM WITH TOOTHED SECTION
VIGA EN ALUMINIO
POUTRE AVEC PROFIL DENTE



P mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
P	Code n°	Weight
P	Codigo n°	Peso
P	Code n°	Poids
3000 9' 10"	9168460	24,10 53.13
2300 7' 4"	9168405	17,80 39.24
1500 4' 11"	9168404	11,50 25.35

TRAVE CON PROFILO DENTATO - H 195mm


BEAM WITH TOOTHED SECTION
VIGA EN ALUMINIO
POUTRE AVEC PROFIL DENTE



P mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
P	Code n°	Weight
P	Codigo n°	Peso
P	Code n°	Poids
2300 7' 4"	9169323	15,75 34.77
1500 4' 11"	9169322	10,23 22.55

TESTA CADENTE CON ATTACCO RAPIDO


DROPHHEAD WITH QUICK ATTACHMENT
CABEZA BAJADA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO
TÊTE TOMBANTE VEC FIXATION RAPIDE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169040	9,00	19.84

TESTA FISSA CON AGGANCIO RAPIDO


FIXED HEAD WITH QUICK ATTACHMENT
CABEZA FIJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO
TÊTE FIXE AVEC FIXATION RAPIDE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168401A	2,40	5.20

PROFILO DI COMPENSO SOLAIO ALUFLEX


COMPENSATION PROFILE FOR ALUFLEX SLAB SYSTEM
PERFIL DE COMPENSACIÓN DEL FORJADO ALUFLEX
PROFIL DE COMPENSATION PLANCHER ALUFLEX

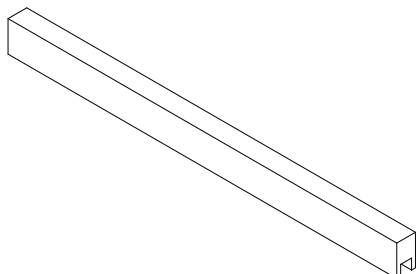


Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1000 3' 3"	9168837	3,82 8.42
1500 4' 11"	9168836	5,73 12.63
2000 6' 6"	9168835	7,66 16.89


SERIE 2000 | SERIES 2000
 SERIE 2000 | SERIE 2000

Mis. mm ft in Mis Medida Dimensions	Cod. N° Code n° Codigo n° Code n°	Peso kg lbs Weight Peso Poids
2000x1000 6' 6"x3' 3"	20010018SX	21,80 48.06
2000x750 6' 6"x2' 5"	20007518SX	17,30 38.14
2000x375 6' 6"x1' 2"	20003718SX	8,55 18.85
1000x1000 3' 3"x3' 3"	10010018SX	11,90 26.23
1000x750 3' 3"x2' 5"	10007518SX	9,40 20.72

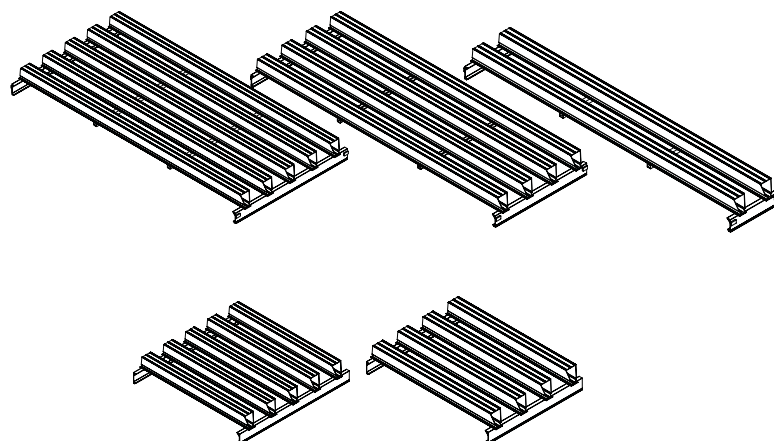

SERIE 1500 | SERIES 1500
 SERIE 1500 | SERIE 1500

Mis. mm ft in Mis Medida Dimensions	Cod. N° Code n° Codigo n° Code n°	Peso kg lbs Weight Peso Poids
1500x1125 4' 11"x3' 8"	15011218SX	22,20 48.94
1500x750 4' 11"x2' 5"	15007518SX	13,70 30.20
1500x1500 4' 11"x4' 11"	15015018SX	24,30 53.57

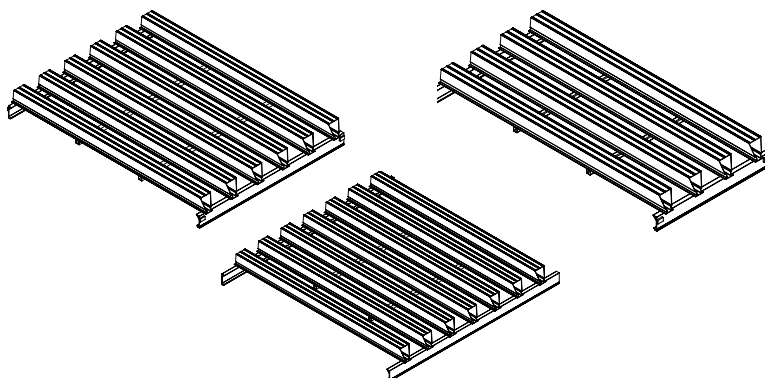
PANNELLO DI COMPENSO

 COMPENSATION PANEL
 PANEL DE COMPENSACIÓN
 PANNEAU DE COMPENSATION


Mis. mm ft in Mis Medida Dimensions	Cod. N° Code n° Codigo n° Code n°	Peso kg lbs Weight Peso Poids
1500x1125 4' 11"x3' 8"	9168823	18,00 39.68
1500x1000 4' 11"x3' 3"	9168821	14,60 32.19
1500x600 4' 11"x1' 11"	9168824	10,70 23.59
1500x500 4' 11"x1' 7"	9168822	7,20 15.87

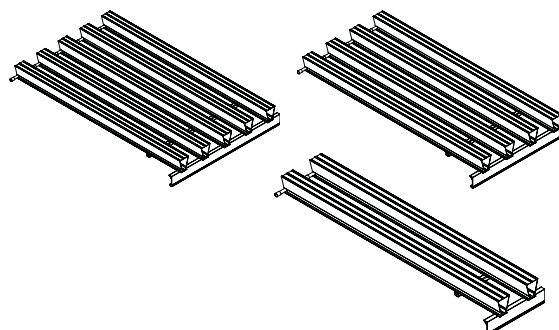




STAFFA PER FISSAGGIO PROFILO ALUFLEX

BRACKET FOR ALUFLEX PROFILE
 ESTRIBO PARA FIJACIÓN PERFIL ALUFLEX
 ÉTRIER POUR FIXATION PROFIL ALUFLEX

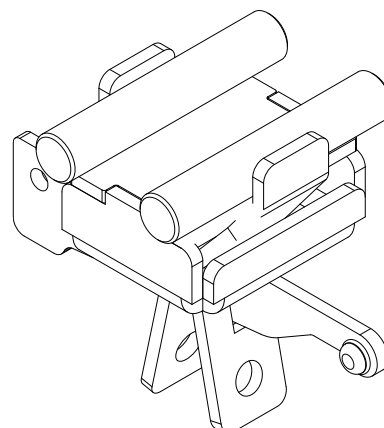


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Poids kg	Poids lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169231	1,33	2,93

PARAPETTI | RAILING | PARAPETOS | GARDE-CORPS

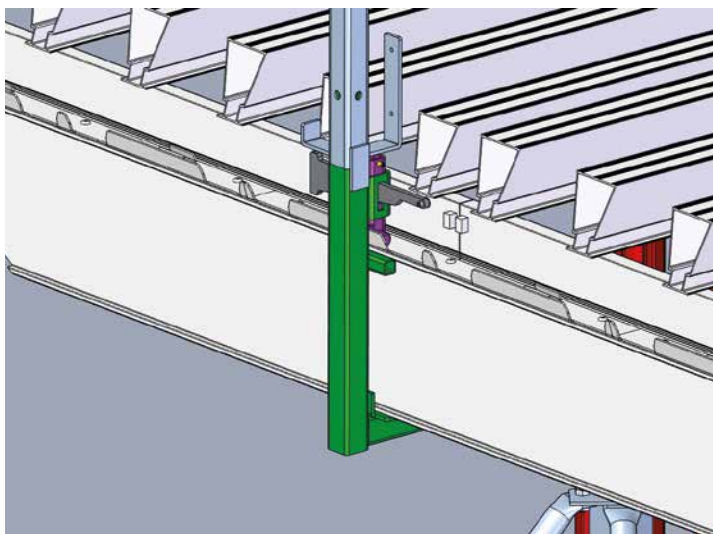


PARAPETTO PER SOLAIO ALUFORT DIREZIONE TRAVE

RAILING FOR ALUFORT SLAB SYSTEM ALONG BEAM DIRECTION
 PARAPETO PARA FORJADO ALUFORT DIRECCIÓN VIGA
 GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFORT SENS POUTRE

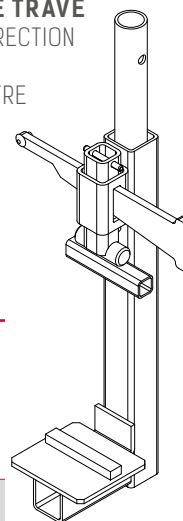


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169228	4,00	8.82

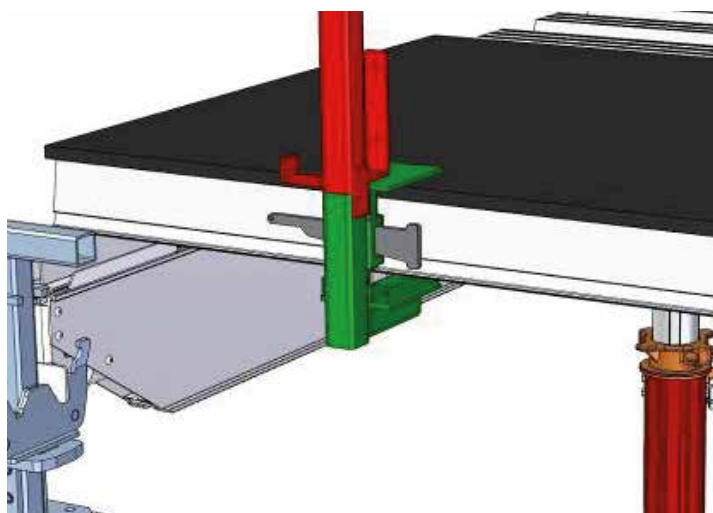

PARAPETTO PER SOLAIO ALUFLEX DIREZIONALE LONGITUDINALE

RAILING FOR ALUFLEX SLAB SYSTEM LONGITUDINAL DIRECTION
 PARAPETO PARA FORJADO ALUFLEX DIRECCIONAL LONGITUDINAL
 GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFLEX DIRECTIONNEL LONGITUDINAL



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169232	4,50	9.92





L'accoppiamento tra la staffa direzionale solaio Alufort, cod. 9168817/C e la staffa di compensazione solaio AluFlex per testa cadente, cod. 7162906, permette la compensazione lungo la direzione della trave.



The coupling between the alufort slab directional bracket, Cod. 9168817/C, and the Aluflex slab system compensation bracket for drop head, Cod. 7162906, allows the compensation along the longitudinal direction of the Alufort beam.

El acoplamiento entre el estribo direccional del forjado Alufort, cód. 9168817/C y el estribo de compensación forjado AluFlex para cabezal removible, cód. 7162906, permite la compensación a lo largo de la dirección de la viga.

L'accouplement entre l'étrier directionnel plancher Alufort, cod. 9168817/C, et étrier de compensation plancher AluFlex pour tête tombante, cod. 7162906, permet la compensation le long de la direction de la poutre.

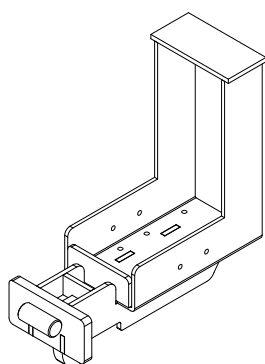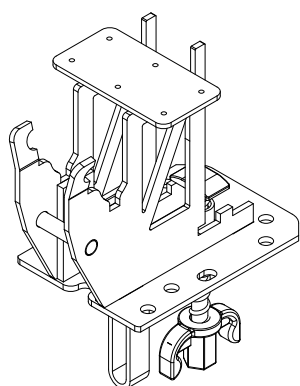

COMBO

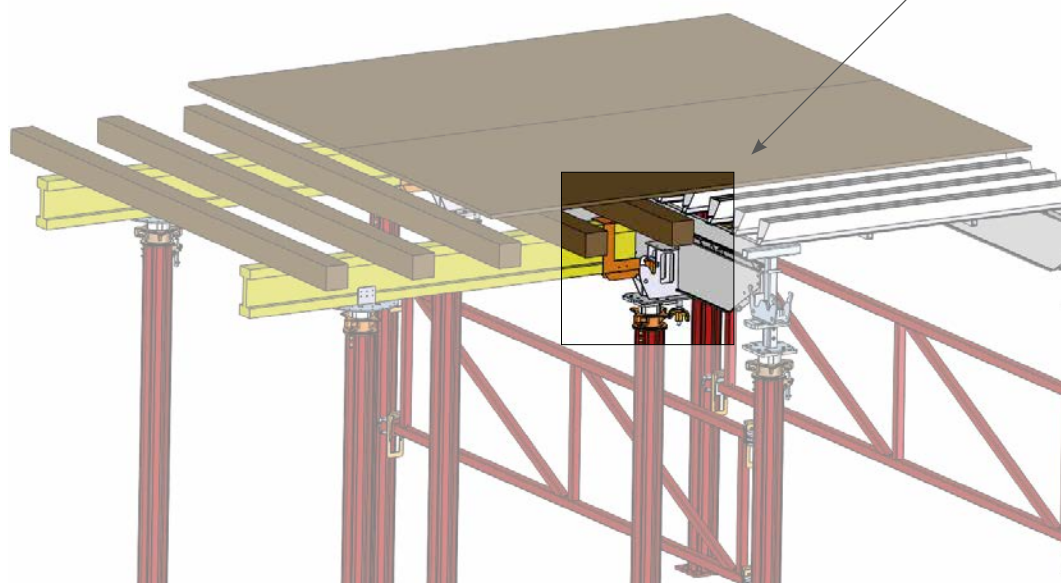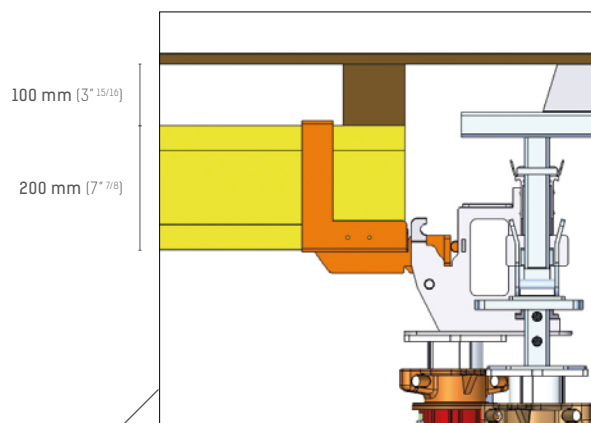




STAFFA DIREZIONALE SOLAIO ALUFORT

ALUFORT SLAB DIRECTIONAL BRACKET

ABRAZADERA DIRECCIONAL FORJADO ALUFORT

ÉTRIER DIRECTIONNEL PLANCHER ALUFORT

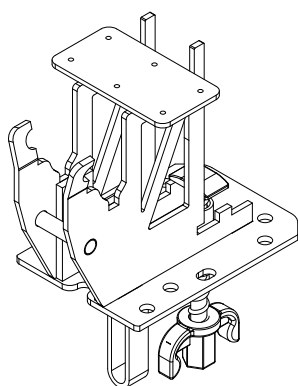


STAFFA DI COMPENSAZIONE SOLAIO ALUFLEX PER TESTA CADENTE

ALUFLEX SLAB COMPENSATION BRACKET FOR DROPHEAD

ESTRIBO DE COMPENSACIÓN FORJADO ALUFLEX PARA CABEZAL REMOVIBLE

ÉTRIER DE COMPENSATION PLANCHER ALUFLEX POUR TÊTE TOMBANTE



* Materiale disponibile per mercato Australiano



* Material intended for the Australian market


* Material destinado al mercado australiano

* Matériau destiné au marché australien


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168817/C	6,40	14.11

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169144	3,23	7.12
* 7162929	3,23	7.12

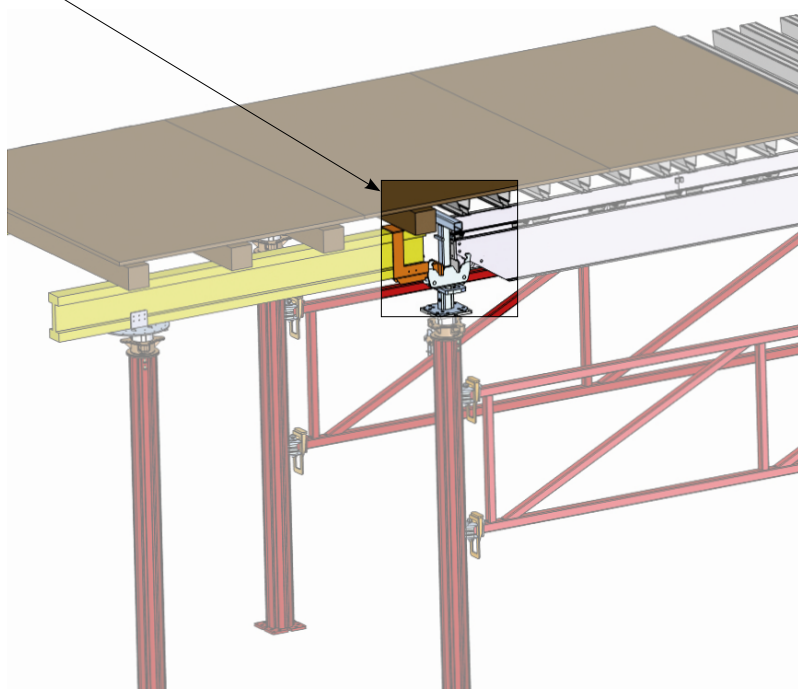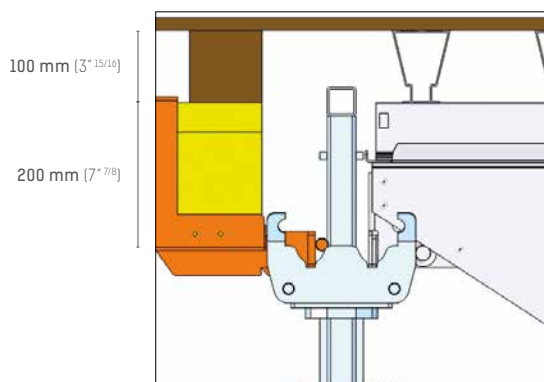

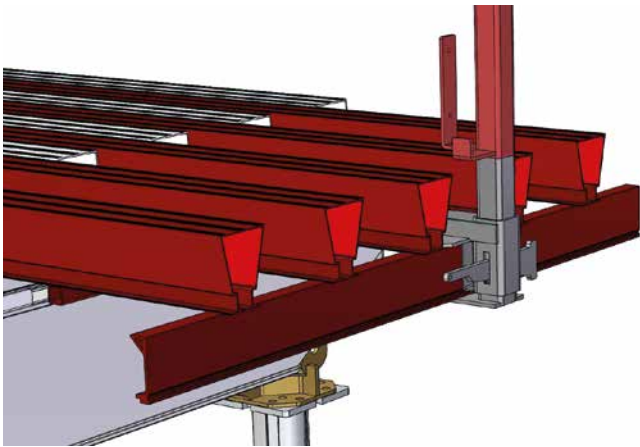


PARAPETTO PER SOLAIO ALUFLEX DIREZIONALE TRASVERSALE
RAILING FOR ALUFLEX SLAB SYSTEM TRANSVERSAL DIRECTION
PARAPETO PARA FORJADO ALUFLEX DIRECCIONAL TRANSVERSAL
GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFLEX DIRECTIONNEL TRANSVERSAL




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169233	4,40	9.70

MONTANTE PARAPETTO
RAILING STUD
MONTANTE PARA BARANDA
TUBE D'ECHAFAUDAGE POUR GARDE-CORPS




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169141P	4,80	10.58

RETE DI PROTEZIONE
SAFETY NET
REDES DE PROTECCIÓN
GRILLAGE DE PROTECTION




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169145	18,40	40.57

TUBO D'IRRIGIDIMENTO PER PARAPETTO
PIPE FOR STIFFENING RAILING
TUBO DE ENDURECIMIENTO PARA PARAPETO
TUBE DE RAIDISSEMENT POUR GARDE-CORPS

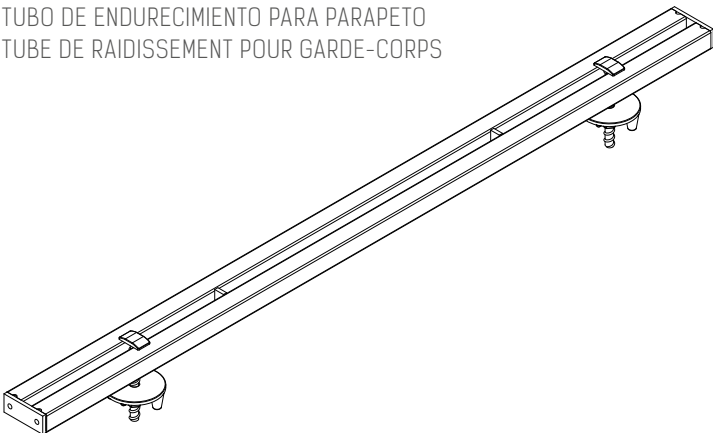

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1696 5' 6"	9169230	11,00 24.25

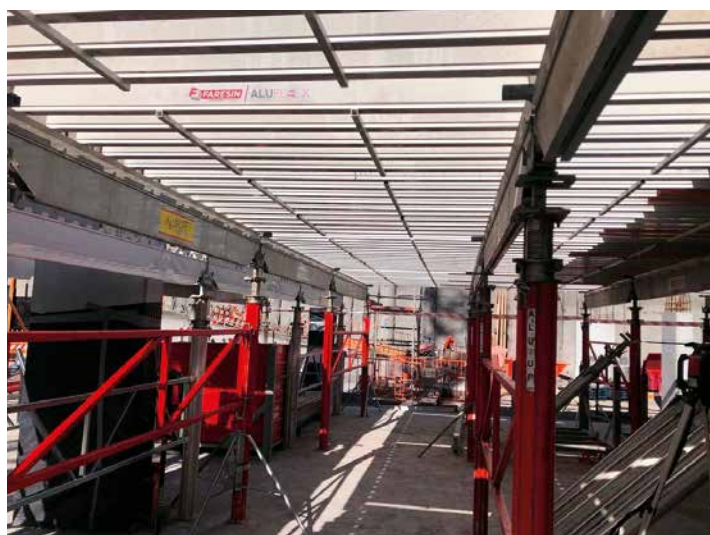





I sistemi per solaio **ALUFORT - AluFLEX** sono tra loro compatibili ed accoppiabili mediante l'utilizzo di un unico accessorio.
La testa cadente per **ALUFORT - AluFLEX** permette l'accoppiamento garantendo una perfetta planarità.


ALUFORT- ALUFLEX slab systems are compatible with each other and coupled together by the use of a single accessory. Drop head ALUFORT- ALUFLEX allows coupling ensuring a perfect flatness.

Los sistemas para forjados ALUFORT - AluFLEX son compatibles entre ellos y se pueden acoplar utilizando un solo accesorio.
El cabezal removible para ALUFORT - AluFLEX permite el acoplamiento, garantizando una perfecta planaridad.


Systèmes pour plancher ALUFORT - AluFLEX sont entre eux compatibles et couplables en utilisant un unique accessoire.
La tête tombante pour ALUFORT - AluFLEX permet l'accouplement garantissant une parfaite planéité.

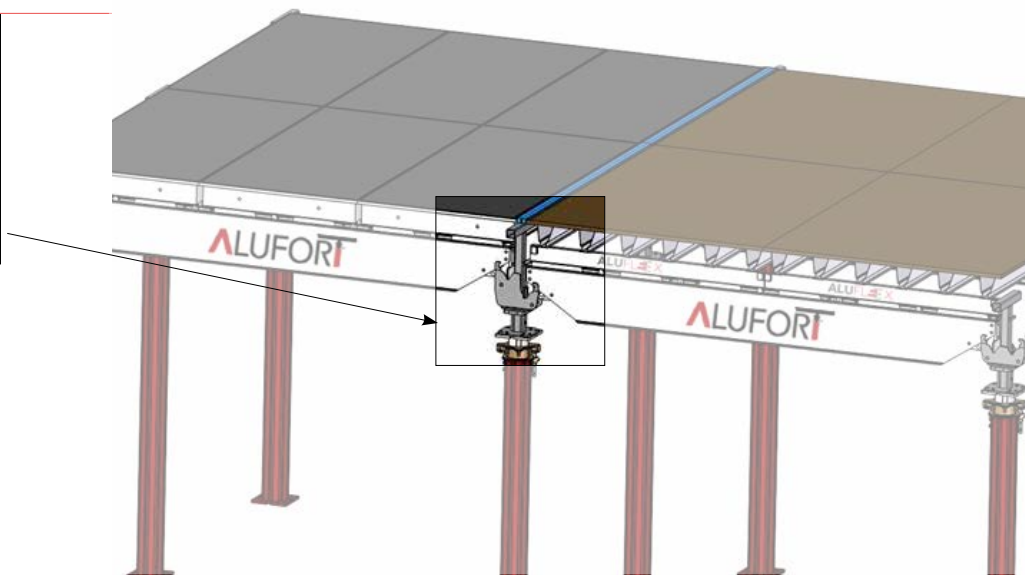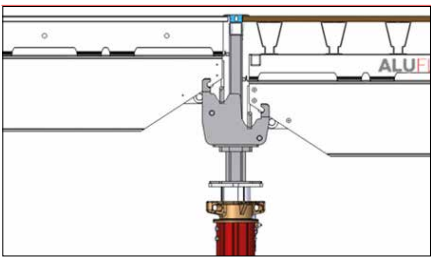

TESTA CADENTE PER ALUFORT - ALUFLEX
DROPHEAD FOR ALUFORT - ALUFLEX
CABEZAL BAJANTE PARA ALUFORT-ALUFLEX
TÊTE TOMBANTE POUR ALUFORT-ALUFLEX



PROFILO DI CHIUSURA IN PVC
PVC CLOSING SECTION
PERFIL DE CIERRE EN PVC
PROFIL DE FERMETURE EN PVC

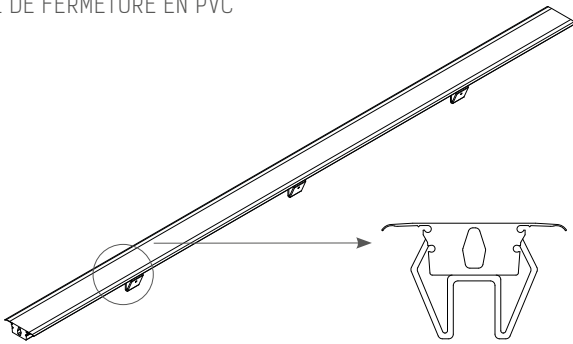

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168818	9,50	20.94

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1500 4' 11"	9168423	1,60 3.53
750 2' 5"	9168424	0,80 1.76





ALUTECK

54 **ELEMENTI ALUTECK**

ALUTECK COMPONENTS
ELEMENTOS ALUTECK
ALUTECK ELEMENTS

56 **ACCESSORI ALUTECK**

ALUTECK ACCESSORIES
ACCESORIOS ALUTECK
ALUTECK ACCESSOIRES

59 **ACCESSORI DI PROTEZIONE E SERVIZIO**

PROTECTION AND SERVICE ACCESSORIES
ACCESORIOS DE PROTECCION Y SERVICIO
ACCESSOIRES DE PROTECTION ET DE SERVICE

89 **CONTENITORI**

CONTAINERS
ENVASES
CONTENEURS



SISTEMA PER SOLAIO | SLAB SYSTEM SISTEMAS PARA FORJADOS | SYSTEMES POUR DALLE

Il sistema AluTeck è la soluzione ideale per la realizzazione di solai tanto alleggeriti quanto tradizionali, realizzato allo scopo di aumentare la sicurezza in cantiere, migliorare la produttività e ridurre i tempi di realizzazione dei solai, ideale per le imprese impegnate nella costruzione di edifici a utilizzo civile e residenziale. Aluteck assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo, unito ad una grande praticità d'impiego: già pochi giorni dopo la posa, infatti, si ottiene la maturazione del cemento ed è possibile recuperare in anticipo i pannelli, lasciando solamente i puntelli di sostegno per i canonici 28 giorni. Il sistema prevede un montaggio completo dal basso, riducendo così al minimo il rischio di caduta. I pannelli Aluteck, realizzati in alluminio e disponibili in diversi formati (il più grande 1500x1125 mm) (4' 11"x3' 8"), risultano perfettamente combinabili con quelli del sistema Alufort. Gli accessori correlati permettono di realizzare la struttura anche con trave ribassata.

The Aluteck system is the perfect solution for building lightened concrete or full concrete slabs, designed to increase safety in the site, improve productivity and reduce the time of realisation of the slab floors, perfect solution for companies engaged in the construction of buildings for civil and residential uses. Aluteck guarantees an excellent quality/price ratio, combined with great practicality in use: the cement is already cured just a few days after pouring, in fact, and it is possible to recover the panels early on and just leave the props and the support for the regulatory 28 days. The system envisages complete assembly from the ground, thereby reducing the risk of falling to the minimum. Aluteck panels, made of aluminium and available in various formats (the largest measuring 1500x1,125 mm) (4' 11"x3' 8"), are combinable perfectly with those of the Alufort system. The associated accessories also make it possible to make structures with downstand beams.

El Sistema Aluteck es la solución ideal para realizar forjados livianos de ladrillo-cemento: un producto particularmente útil para las empresas dedicadas a la construcción de edificios pequeños y medianos destinados para uso civil y viviendas. Aluteck garantiza una óptima relación calidad/precio, junto a una gran practicidad de uso: en efecto, pocos días después de la colocación, se obtiene la maduración del cemento y es posible recuperar antes los paneles, dejando solamente los puntales y el soporte durante los consabidos 28 días. El sistema prevé un montaje completo desde abajo, reduciendo al mínimo el riesgo de caídas. Los paneles Aluteck, realizados de aluminio y disponibles en diferentes formatos (el más grande de 1500x1125 mm) (4' 11"x3' 8"), se pueden combinar perfectamente con los del sistema Alufort. Los accesorios disponibles permiten realizar la estructura también con viga en T.

Le Système Aluteck est la solution idéale pour réaliser des dalles allégées et en briques et béton: un produit donc particulièrement utile pour les entreprises travaillant dans la réalisation de petits et moyens édifices destinés à un usage civil et résidentiel. Aluteck garantit un excellent rapport qualité/prix, outre une grande praticité d'emploi: en effet, quelques jours seulement après la pose, le ciment est déjà solidifié et il est ainsi possible de récupérer à l'avance les panneaux en ne laissant que les étais et le support pendant les 28 jours canoniques. Le système prévoit un montage complet par le bas, en réduisant ainsi au minimum le risque de chute. Les panneaux Aluteck, réalisés en aluminium et disponibles dans différents formats (1500x1125 mm pour le plus grand) (4' 11"x3' 8"), sont tout à fait compatibles avec les panneaux du système Alufort. Les accessoires correspondants permettent même de réaliser des structures avec poutre en T.






PANNELLO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM PANEL

PANEL DE ALUMINIO

PANNEAU EN ALUMINIUM

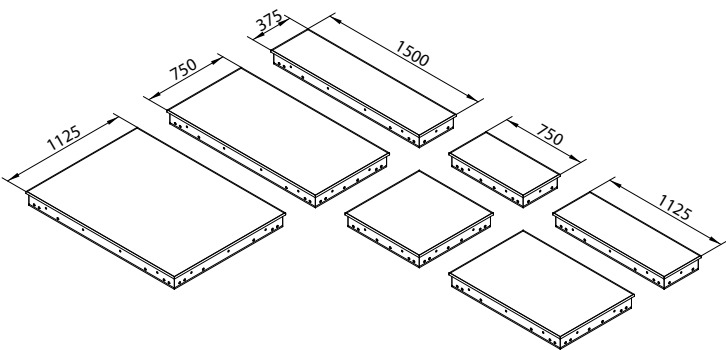

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1500x1125 4' 11"x3' 8"	15011212TA	24,00 52.91
1500x750 4' 11"x2' 5"	15007512S	16,80 37.04
1500x375 4' 11"x1' 2"	15003712S	10,70 23.59
750x375 2' 5"x1' 2"	07503712S	5,60 12.35
750x750 2' 5"x2' 5"	07507512S	9,90 21.83
1125x750 3' 8"x2' 5"	11207512TA	14,00 30.86
1125x375 3' 8"x1' 2"	11203712TA	8,60 18.96



**PROFILO DI COMPENSO PER TRAVI RIBASSATE PER ALUTECK**

FILLER PROFILE FOR DOWNSTAND BEAMS

COMPENSACIÓN DE PERFIL REBAJADO PARA VIGAS

COMPENSATION PROFIL DE POUTRES ABAISSÉE

Mis. mm ft in Mis Medida Dimensions	Cod. N° Code n° Codigo n° Code n°	Peso kg lbs Weight Peso Poids
* 1500 4'11"	9169281	8,20 18.08
* 1125 3'8"	9169282	6,30 13.89
* 750 2'5"	9269283	3,90 8.60
** 1500 4'11"	9168554	8,20 18.08
** 1125 3'8"	9168555	6,30 13.89
** 750 2'5"	9168556	3,90 8.60
*** 1500 4'11"	9269283	8,20 18.08
*** 1125 3'8"	9168841	6,30 13.89
*** 750 2'5"	9168842	3,90 8.60


PROFILO DI CHIUSURA IN PVC

PVC CLOSING PROFILE

PERFIL DE CIERRE EN PVC

PROFIL DE FERMETURE EN PVC

ESCLUSO IL MERCATO TEDESCO
EXCLUDING THE GERMAN MARKET
EXCLUIDO EL MERCADO ALEMÁN
LE MARCHE ALLEMAND EXCLU

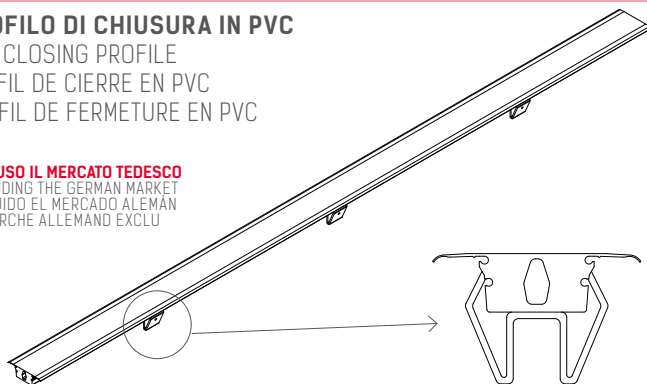


Mis. mm ft in Mis Medida Dimensions	Cod. N° Code n° Codigo n° Code n°	Peso kg lbs Weight Peso Poids
1500 4' 11"	9168423	1,60 3.53
750 2' 5"	918424	0,80 1.76
375 1' 2"	9168425	0,40 0.88

PROFILO COMPENSO PER TRAVI RIBASSATE PER ALUTECK 2.0

FILLER PROFILE FOR DOWNSTAND BEAMS

COMPENSACIÓN DE PERFIL REBAJADO PARA VIGAS

COMPENSATION PROFIL DE POUTRES ABAISSÉE

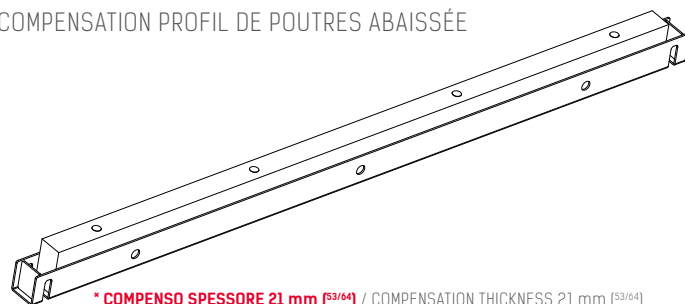


* COMPENSO SPESSORE 21 mm ^(53/64) / COMPENSATION THICKNESS 21 mm ^(53/64)
 ESPESOR DE COMPENSACIÓN 21 mm ^(53/64) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 21 mm ^(53/64)
 ** COMPENSO SPESSORE 27 mm ^(1" 1/16) / COMPENSATION THICKNESS 27 mm ^(1" 1/16)
 ESPESOR DE COMPENSACIÓN 27 mm ^(1" 1/16) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 27 mm ^(1" 1/16)
 *** COMPENSO SPESSORE 17 mm ^(43/64) / COMPENSATION THICKNESS 17 mm ^(43/64)
 ESPESOR DE COMPENSACIÓN 17 mm ^(43/64) / EPAISSEUR DE COMPENSATION 17 mm ^(43/64)

Mis. mm ft in Mis Medida Dimensions	Cod. N° Code n° Codigo n° Code n°	Peso kg lbs Weight Peso Poids
* 1500 4' 11"	9168890	8,20 18.08
* 1125 3' 8"	9168891	6,30 13.89
* 750 2' 5"	9168892	3,90 8.60
** 1500 4' 11"	9168898	8,20 18.08
** 1125 3' 8"	9168899	6,30 13.89
** 750 2' 5"	9168900	3,90 8.60
*** 1500 4' 11"	9168901	8,20 18.08
*** 1125 3' 8"	9168902	6,30 13.89
*** 750 2' 5"	9168903	3,90 8.60

**TESTA CADENTE ALUTECK CON AGGANCIO RAPIDO**


DROP HEAD ALUTECK WITH QUICK ATTACHMENT
CABEZA BAJADA ALUTECK CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO
TÊTE TOMBANTE ALUTECK AVEC FIXATION RAPIDE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168552CA	4,8	10.58

TESTA CADENTE ALUTECK 2.0


DROP HEAD ALUTECK 2.0
CABEZA BAJADA ALUTECK 2.0
TÊTE TOMBANTE ALUTECK 2.0



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168562CA	6,10	13.45
9168562C	4,70	10.36

TESTA FISSA ALUTECK


FIXED HEAD ALUTECK
CABEZA FIJA ALUTECK
TÊTE FIXE ALUTECK

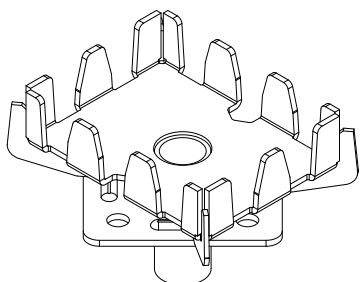

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169118Z	1,9	4.19

TESTA FISSA ALUTECK 2.0


FIXED HEAD ALUTECK 2.0
CABEZA FIJA ALUTECK 2.0
TÊTE FIXE ALUTECK 2.0



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168563C	2,68	5.91

TESTA FISSA CON COPPIGLIE


FIXED HEAD WITH SPLIT PINS
CABEZAL FIJO CON PASADOR
TÊTE FIXE AVEC GOUPILLES



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169235/C	1,40	3.09

TRAVETTO DI FONDO ALUTECK

BOTTOM BEAM ALUTECK
VIGUETA DE FONDO ALUTECK
POUTRELLE DE FOND ALUTECK

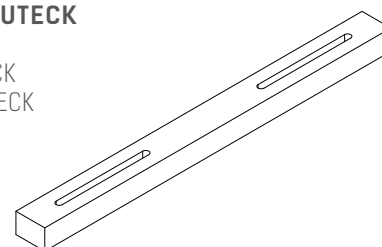


Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
1200 3' 11"	9168557	4,70 10.36

**TIRANTE PER TRAVE RIBASSATA**

TIE ROD FOR DOWNSTAND BEAM

TENSOR PARA VIGA EN T

TIRANT POUR POUTRE EN T



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168558	1,40	3.09

FORCELLA PER MONTAGGIO

MOUNTING FORK

HORQUILLA DE MONTAJE

FOURCHE DE MONTAGE




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168561	2,00	4.41

PLACCA A DADO DIW

NUT PLATE DIW

PLACA CON TUERCA

PLAQUE EMBASE LARGE DIW




Cod. N°	Mis. mm ft in	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Mis	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Medida	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Dimensions	Poids kg	Poids lbs
9168023	Ø 15	0,93	2.05

CORRENTE DI COLLEGAMENTO PER PUNTELLI "CLASSE B" L.1500 MM (4' 11")/1175

LONGITUDINAL BRACE "CLASSE B" L.1500 MM (4' 11")/1175

BARANDILLA DE CONEXIÓN "CLASSE B" L.1500 MM (4' 11")/1175

LONGRINE DE RACCORDEMENT "CLASSE B" L.1500 MM (4' 11")/1175

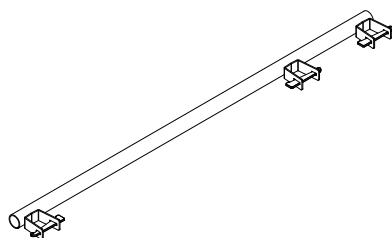


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168559	5,40	11.91

CORRENTE DI COLLEGAMENTO PER PUNTELLI "CLASSE D" L.1500 MM (4' 11")/1175

LONGITUDINAL BRACE "CLASSE D" L.1500 MM (4' 11")/1175

BARANDILLA DE CONEXIÓN "CLASSE D" L.1500 MM (4' 11")/1175

LONGRINE DE RACCORDEMENT "CLASSE D" L.1500 MM (4' 11")/1175

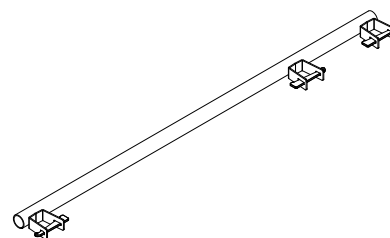


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
7167363	5,40	11.91



PARAPETTI | RAILING | PARAPETOS | GARDE-CORPS

PARAPETTO PER SOLAIO ALUFORT DIREZIONE PANNELLO


RAILING FOR ALUFORT SLAB SYSTEM ALONG PANEL
 DIRECTION
 PARAPETO PARA FORJADO ALUFORT DIRECCIÓN
 PANEL
 GARDE-CORPS POUR PLANCHER ALUFORT SENS
 PANNEAU



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169229	3,71	8.18

MONTANTE PARAPETTO


RAILING STUD
 MONTANTE PARA BARANDA
 TUBE D'ECHAFAUDAGE POUR GARDE-CORPS



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169141P	4,80	10.58

RETE DI PROTEZIONE


SAFETY NET
 RED DE PROTECCIÓN
 GRILLAGE DE PROTECTION

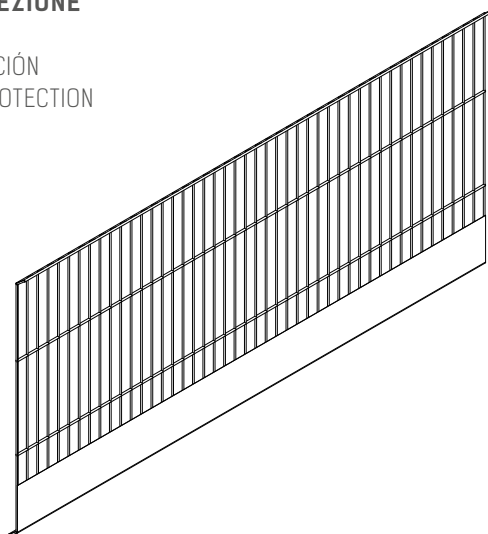

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169145	18,40	40.57


TRALICCIO DI COLLEGAMENTO

STEEL PROPS JUNCTION TRESTLE
 ENREJADO DE CONEXIÓN
 TREILLIS DE CONNEXION

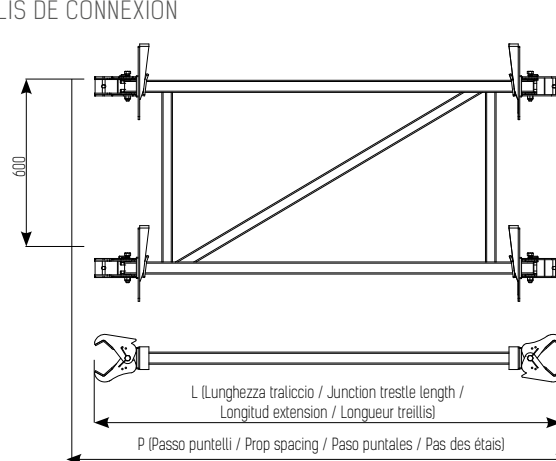

P mm ft in	L mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
P	L	Code n°	Weight
P	L	Codigo n°	Peso
P	L	Code n°	Poids
1500 4' 11"	1475 4' 10"	9168846/CC	19,70 43.43
1175 3' 10"	1005 3' 3"	9168862/CC	17,10 37.70



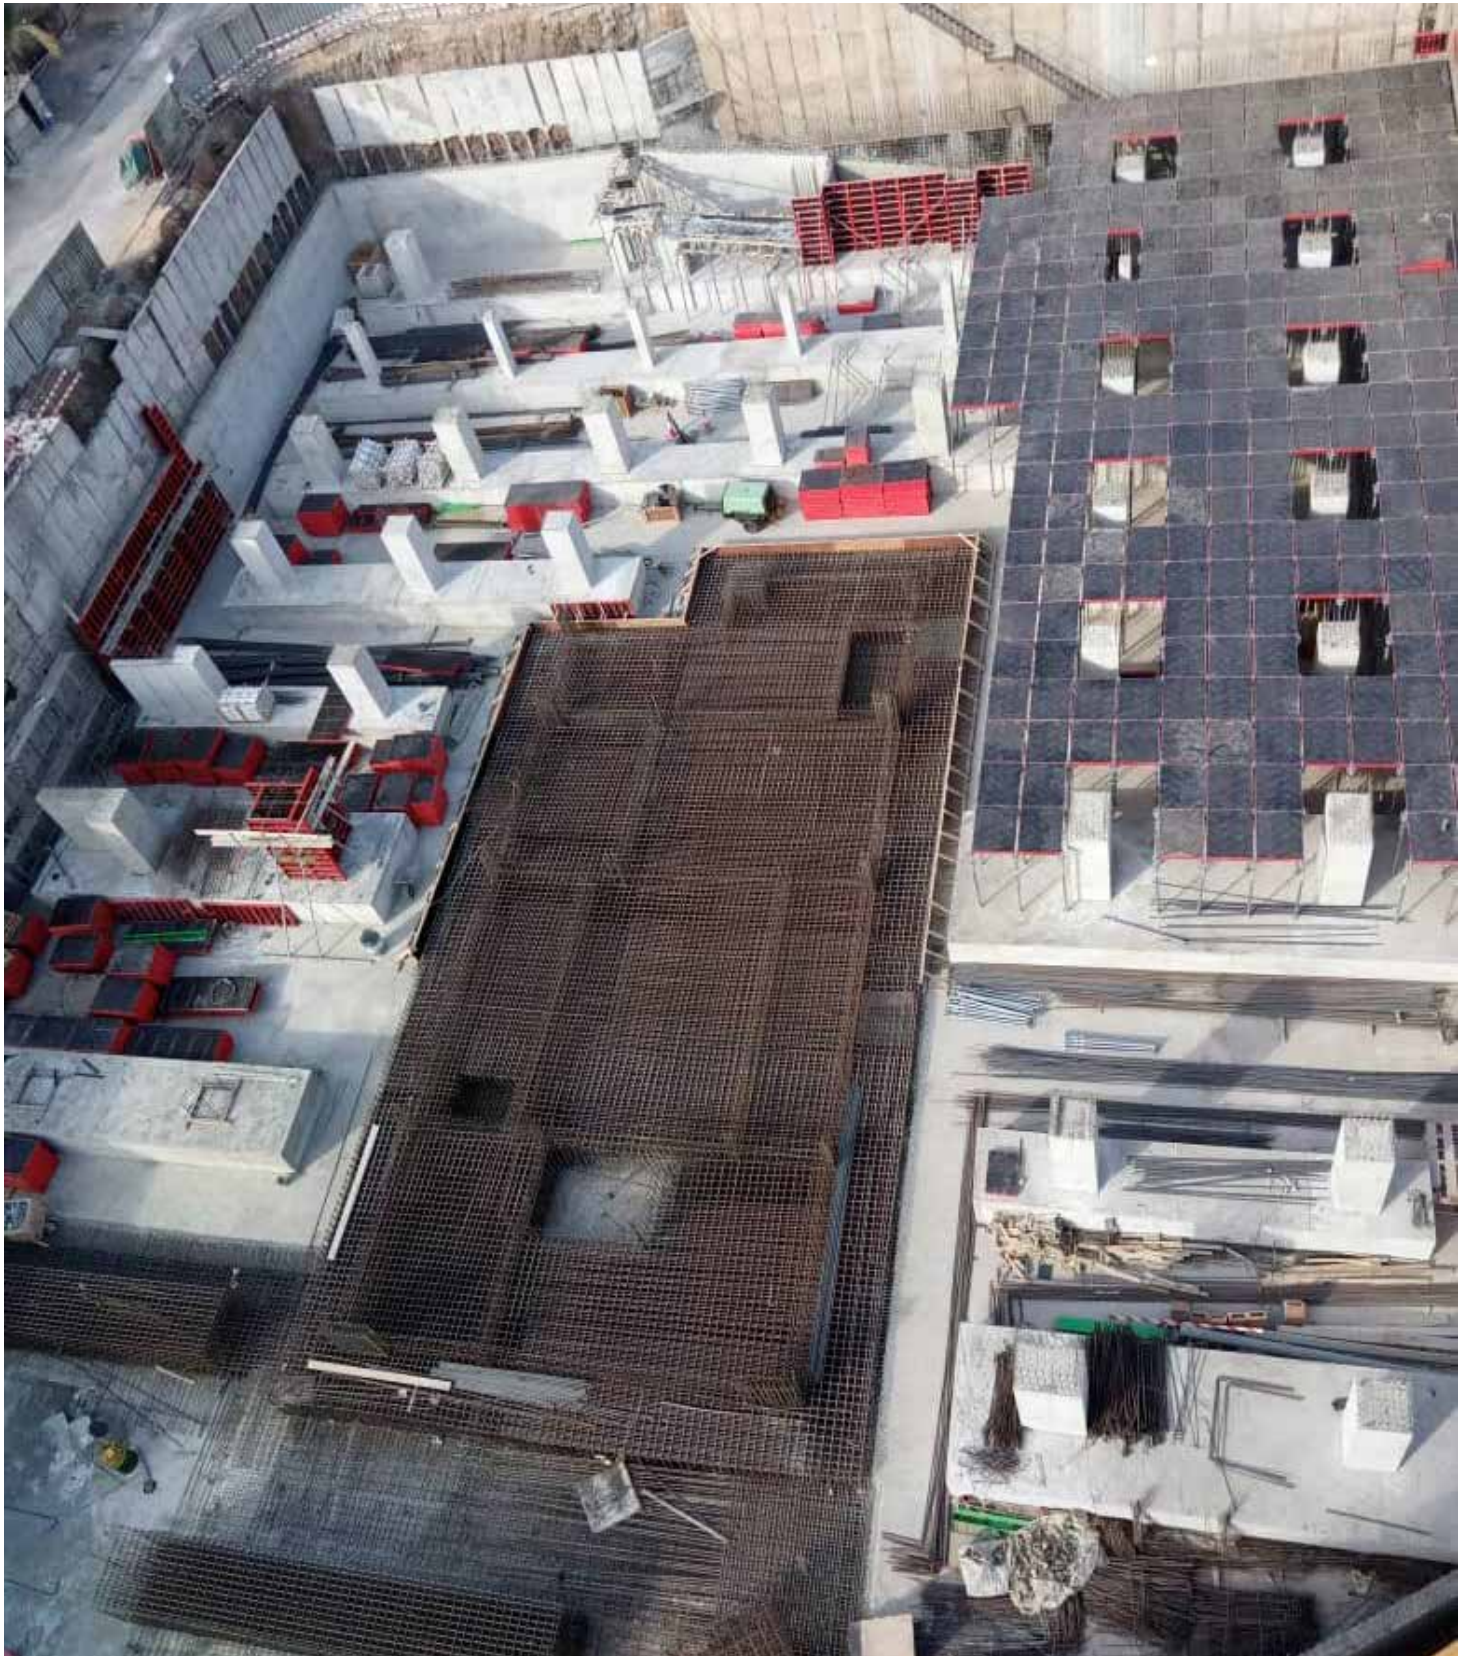



GOLIATH

64 **TAVOLI PER SOLAI**
FLOORBOARDS
TABLAS PARA FORJADOS
BANCHES POUR DALLES

66 **ACCESSORI**
ACCESSORIES
ACCESORIOS
ACCESSOIRES



SISTEMA PER SOLAIO | SLAB SYSTEM SISTEMAS PARA FORJADOS | SYSTEMES POUR DALLE

Il sistema Goliath è la soluzione tradizionale per la realizzazione di solette in calcestruzzo armato. Il sistema si avvale di travi in legno gialle a testa rinforzata da 20 cm. (7"), di diverse lunghezze: 590 (19' 4")-490 (16')-390 (12' 9")-290 cm. (9' 6"), sostenute da puntelli tramite le forcelle e gli arresti di testa. Usato con orditura semplice o doppia, permette di sostenere le diverse tipologie di solaio a lastre, a travetti prefabbricati ed a getto pieno. Accanto alle tradizionali in legno gialle da 20 cm (7") vengono fornite su richiesta, per le configurazioni più gravose, travi in legno da 24 cm (9").

The Goliath system is the floor reinforcement method with yellow beams and shores. The system uses yellow wooden beams with 20 cm (7") reinforced head, with different length: 590 (19' 4")-490 (16')-390 (12' 9")-290 cm (9' 6"), supported by shores through forks and head stops. If shores are positioned on non-perfectly stable surfaces, tripods applied to the shores are used. Used with simple or double scaffolding, it can support different types of floors with slabs, prefabricated joists and with solid casting. Alongside the traditional 20 cm (7") yellow wooden beams, 24 cm (9") wooden beams are provided on request, for more configurations with higher loads.


El sistema Goliath es la solución tradicional para la realización de forjados de hormigón armado. El sistema utiliza vigas de madera amarillas con cabezal reforzado de 20 cm. (7"), de varias longitudes: 590 (19' 4")-490 (16')-390 (12' 9")-290 cm. (9' 6"), sostenidos por puntales mediante las horquillas y los topes de cabezal. Utilizado tanto con vigería sencilla como doble, permite sostener las varias tipologías de forjado de de tablas, de viguetas prefabricadas y de colada llena. Junto con las tradicionales de madera amarillas de 20 cm (7") se proporcionan bajo pedido, para las configuraciones más laboriosas, vigas de madera de 24 cm (9").

Le système Goliath est la solution traditionnelle pour la réalisation de supports en béton armé. Le système utilise des poutres en bois jaunes à tête renforcée de 20 cm. (7"), de différentes longueurs : 590 (19' 4")-490 (16')-390 (12' 9")-290 cm. (9' 6"), soutenue par des étais avec les fourches et les arrêts de tête. Utilisé avec solivage simple ou double, permet de soutenir les différentes typologie de planchers en lattes, à poutres préfabriquées et à coulée pleine. En plus des traditionnelles en bois jaunes de 20 cm (7") des poutres en bois de 24 cm (9") sont fournies sur demande, pour les configurations les plus difficiles.

CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS MECANICAS / CARACTERISTIQUES MECANIKES

MOMENTO FLETTENTE / BENDING MOMENT / MOMENTO FLEXIBLE / MOMENT DE FLEXION	MAX 5,00 KNm MAX 3.69 Kipsft
SFORZO DI TAGLIO / CUTTING ACTION / ESFUERZO DE CORTE / EFFORT DE COUPE	MAX 11,00 KN MAX 2.47 Kips
FLESSIONE / BENDING / FLEXION / FLEXION	MAX 1/500

Mis. cm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
145x20 4' 9"x7"	145020L	7,25 15.98
195x20 6' 4"x7"	195020L	9,75 21.50
290x20 9' 6"x7"	290020L	14,50 31.97
390x20 12' 9"x7"	390020L	19,50 42.99
490x20 16"x7"	490020L	24,50 54.01
590x20 19' 4"x7"	590020L	29,50 65.04

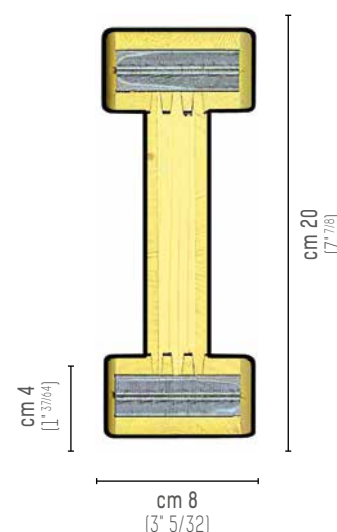



Unico componente di collegamento per coppie di travi H20, consente la messa in opera di tavolati assemblati mediante lo spostamento di unità premontate invece che singoli elementi. Consente di casserare, con l'ausilio di gru, in maniera più rapida solai di grandi dimensioni. Conveniente quando è previsto un numero ridotto di reimpieghi, grazie allo spostamento di gruppi "castello" di travi.

Single joining element for H20 girder pairs that makes it possible to erect planking by handling preassembled units rather than single elements. Permits faster shuttering, with the help of a crane, of slabs with large dimensions. Convenient when a limited number of re-uses is foreseen because of the fact that they are handled in units of beam "castles".

Único componente de conexión para parejas de vigas H20, permite la colocación de entablados ensamblados mediante el desplazamiento de unidades previamente montadas en vez de los elementos sueltos. Permite encofrar, utilizando una grúa, de manera más rápida forjados de grandes dimensiones. Conveniente cuando se ha previsto un número reducido de reutilizaciones, gracias al desplazamiento de grupos "castillo" de vigas.

Unique élément de connexion pour les couples de poutres H20 permettant la pose de banches assemblées à travers le déplacement d'unités prémontées au lieu d'éléments individuels. Il permet de coffrer plus rapidement des dalles de grande dimension, à l'aide d'une grue. Avantageux pour des quantités de réemplois réduites, grâce au déplacement de groupes «châssis» de poutres.

Alt. solaio (cm) Floor height (in)		Spes. la- stra (cm) Slab thickness (in)		Spes. polisti- rolo (cm) Polystyrene thickness (in)		Spes.cappa (cm) Concrete topping (in)		Inter. rompi- tratta (cm) Distance between beams (in)		Peso tot. solaio* (kN/m²) Total floor weight * (lb/ft²)		Carico puntello (kN) Prop load (lb/ft²)					
												Interasse puntelli (cm) Distance between props (in)					
												115	3.83'	120	4'	140	4.66'
16	7"	4	2"	8	4"	4	2"	140	4.66'	4,20	88,2	8,14	4"	8,52	4"	10,04	4"
20	8"	4	2"	12	5"	4	2"	120	4'	4,50	94,5	7,48	3"	7,82	4"	9,22	4"
24	10"	4	2"	16	7"	4	2"	120	4'	4,85	101,85	8,06	4"	8,44	4"	9,94	4"
29	12"	4	2"	20	8"	5	2"	120	4'	5,45	114,45	9,06	4"	9,48	4"	11,16	5"
33	1.1'	4	2"	24	10"	5	2"	120	4'	5,75	120,75	9,56	4"	10,00	4"	11,78	5"
37	1.23'	4	2"	28	11"	5	2"	115	3.83'	6,10	128,1	9,72	4"	10,18	5"	12,00	5"
41	1.36'	4	2"	32	1.06'	5	2"	115	3.83'	6,45	135,45	10,28	5"	10,76	5"	12,66	5"
45	1.5'	4	2"	36	1.2'	5	2"	115	3.83'	6,75	141,75	10,76	5"	11,26	5"	13,24	6"

* LE TABELLE SONO INDICATIVE, E NON POSSONO SOSTITUIRE IL PROGETTISTA. NON SI ASSUMONO RESPONSABILITÀ IN MERITO.



* THE SCHEDULES ARE JUST AN INDICATION AND CANNOT REPLACE THE DESIGNER. WE DON'T TAKE ON THE RESPONSIBILITY AS TO.

STAFFA FISSAGGIO TRAVE IN LEGNO COMBINATA


COMBINED WOOD FIXING BRACKET

ESTRIBO FIJACIÓN VIGA DE MADERA COMBINADA

PATTE DE FIXATION POUTRE EN BOIS COMBINÉE

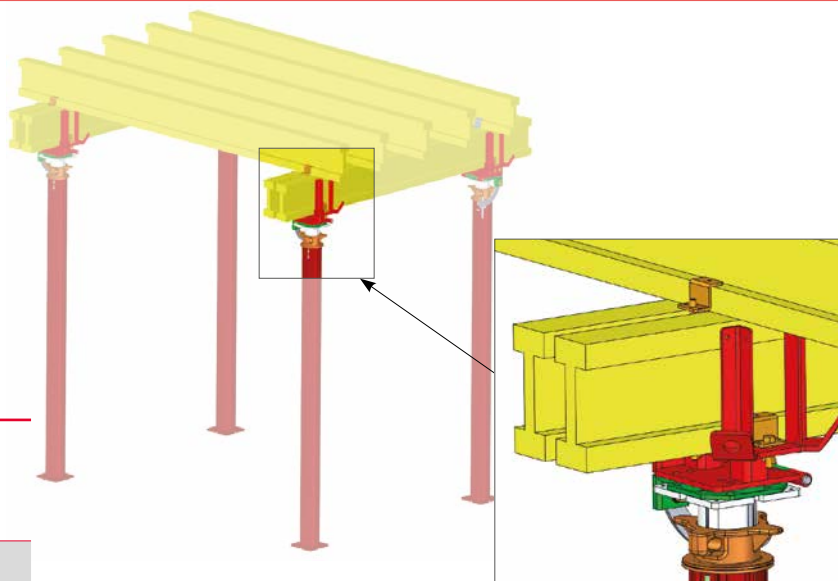


Cod. N° Cod. n° Codigo n° Code n°	Peso kg Weight kg Peso kg Poids kg	Peso lbs Weight lbs Peso lbs Poids lbs
8169177/S	15,30	33.73

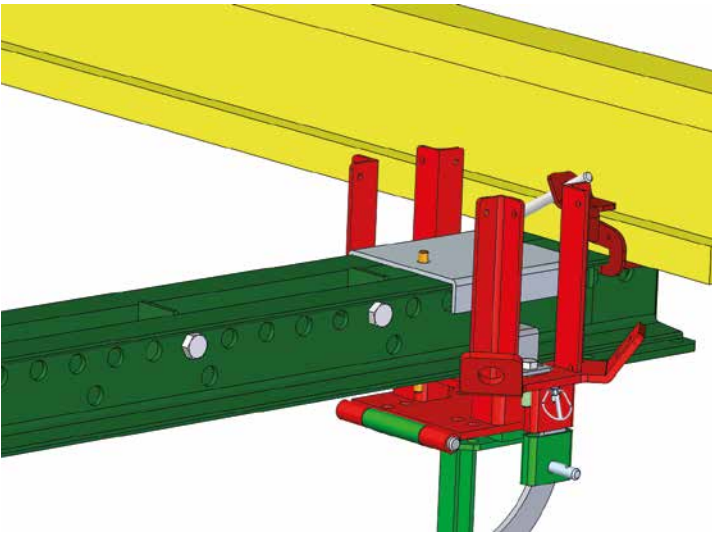

PIATTO D'ARRESTO PER TRAVE IN ACCIAIO


RETAINING PLATE FOR STEEL BEAM
PLATO DE TOPE PARA VIGA EN ACERO
PLAT D'ARRÊT POUR POUTRES EN ACIER



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169237	1,80	3.97

FORCELLA


FORK
HORQUILLA PARA PUNTALES
FOURCHET



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8168123	2,60	5.73

ARRESTO DI TESTA


HEAD STOP
TOPE PARA UNIR PUNTAL Y VIGA
BUTÉE DE TÊTE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8168360	1,02	2.25

STAFFA FISSAGGIO TRAVI IN LEGNO


WOODEN BEAM FIXING STIRRUP
ABRAZADERA AJUSTE VIGA DE MADERA
GRIFFE DE FIXATION POUTRELLE EN BOIS



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168838	8,20	10.08

**TESTA CADENTE PER TRAVE H.20**


FALLING HEAD FOR H.20 BEAMS
CABEZA BAJADA PARA VIGAS H20
TÊTE TOMBANTE POUR POUTRE H20



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8169173	7,50	16.53

SQUADRA L1


SQUARE L1
ESCUADRA L1
ÉQUERRE L1



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8168996/C	6,00	13.23

STAFFA PER ASTA PARAPETTO


BRACKET FOR RAILING STUD
ABRAZADERA PARA VARILLA DE PARAPETO
ÉTRIER POUR TIGE GARDE-CORPS



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169238	1,75	3.86

TRAVETTO IN LEGNO PER RIALZO SQUADRA


TIMBER BEAM FOR SQUARE EXTENSION
VIGUETA DE MADERA PARA ALZAR LA ESCUADRA
POUTRELLE EN BOIS POUR REHAUSSE ÉQUERRE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8169001	0,70	1.54

SUPPORTO SQUADRA L1


SQUARE SUPPORT L1
SOPORTE ESCUADRA L1
SUPPORT ÉQUERRE L1

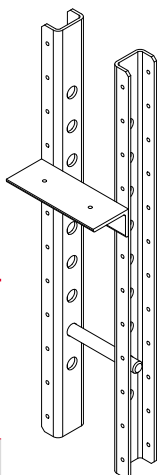

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8168997/C	4,10	9.04

MONTANTE PARAPETTO

RAILING STUD
MONTANTE PARA BARANDA
TUBE D'ÉCHAFAUDAGE POUR GARDE-CORPS




Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169141P	4,80	10.58



STAFFA PER BARRA SOPRA IL TRAVE H.20


BRACKET FOR BAR OVER THE BEAM H.20
ABRAZADERA PARA LA BARRA SOBRE LA VIGA H20
ÉTRIER POUR BARRE SUR LA LA POUTRE H20

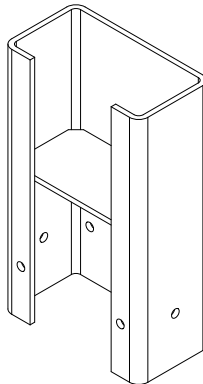

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8169047	0,80	1.76

PARAPETTO PER SOLAI


SLAB HANDRAIL
PARAPETO PARA FORJADO
GARDE-CORPS DALLE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9168453	5,80	12.79

PARAPETTO A MORSA


CLAMP RAILING
PARAPETO A MORDAZA
GARDE-CORP A' BRIDE



Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8169094	5,80	12.79

FORCA DI SOLLEVAMENTO KN 10


LIFTING FORK KN 10
ASCENSOR TENEDOR KN 10
ÉLEVATEUR À FOURCHE KN 10

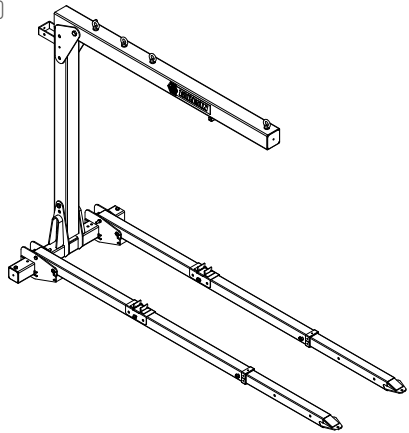


Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
7162159/C	510,00	1124.36

**CARRELLO FARESIN ONE**

FARESIN ONE CARRIAGE
CARRO FARESIN ONE
CHARIOT FARESIN ONE

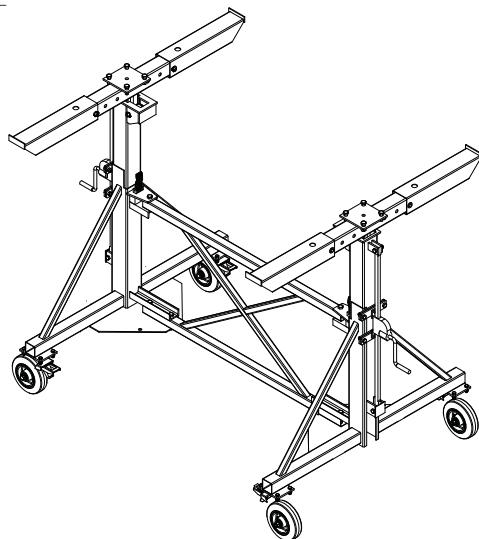**PROLUNGA
PER CARRELLO FARESIN ONE**

EXTENSION FOR
FARESIN ONE
EXTENSIÓN PARA CARRO
FARESIN ONE
RALLONGE POUR CHARIOT
FARESIN ONE

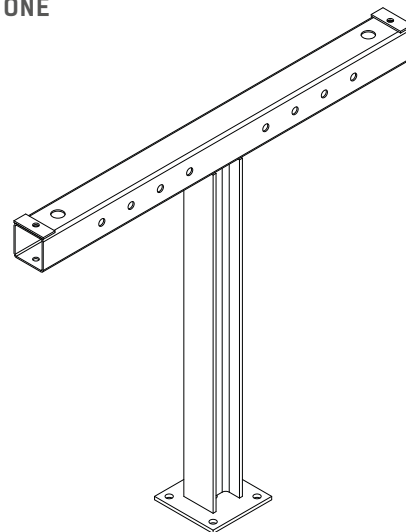**Cod. N°**

Cod. n°
Codigo n°
Code n°

Peso kg

Weight kg
Peso kg
Poids kg

Peso lbs

Weight lbs
Peso lbs
Poids lbs

8169248A

411,00

906.10

Cod. N°

Cod. n°
Codigo n°
Code n°

Peso kg

Weight kg
Peso kg
Poids kg

Peso lbs

Weight lbs
Peso lbs
Poids lbs


8169248A/6

38,00

83.78

TRALICCIO CARRELLO FARESIN ONE

FARESIN ONE CARRIAGE
CARRO FARESIN ONE
TREILLIS CHARIOT FARESIN ONE

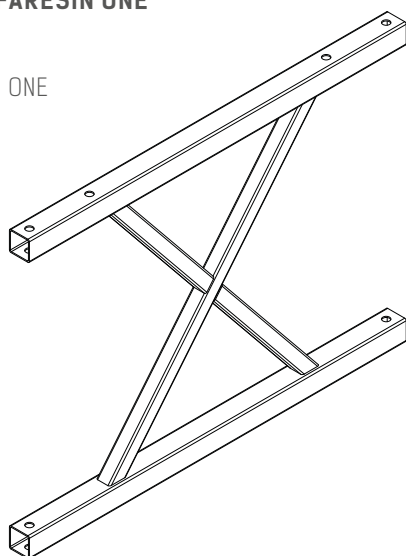**Cod. N°**

Cod. n°
Codigo n°
Code n°

Peso kg

Weight kg
Peso kg
Poids kg

Peso lbs

Weight lbs
Peso lbs
Poids lbs

8169248AB/5

18,00

39.68

**SQUADRA L1**

SQUARE L1

SQUADRA L1

EQUERRE L1

La staffa zincata L1 consente di realizzare travi ribassate e sponde fermagetto e per solai. Pratica e semplice da utilizzare, consente il suo utilizzo nei solai sia utilizzando il sistema tradizionale con travi e puntelli (Goliath), sia con il sistema in alluminio ALUFORT. La staffa L1 consente di creare travi ribassate di qualsiasi sezione. In presenza di travi ribassate molto larghe, si consiglia di accoppiare le staffe.

The galvanized bracket L1 is used for the construction of downstand beams and edge and slab formwork. Practical and easy to use, for slabs utilising either the traditional method with beams and props (Goliath), or the ALUFORT aluminium system. The L1 bracket allows you to create downstand beams with any required crosssection. For particularly wide beams it is advisable to use the brackets in pairs.


La abrazadera galvanizada L1 permite realizar vigas en T y laterales de retención del vertido y vigas para forjados. Práctica y fácil de utilizar, puede usarse en los forjados tanto si se utiliza el sistema tradicional con vigas y puntales (Goliath), como con el sistema de aluminio ALUFORT. La abrazadera L1 permite crear vigas en T de cualquier sección. Con vigas en T muy anchas, se aconseja poner las abrazaderas de dos en dos.

L'équerre galvanisée galvanisé L1 permet de réaliser des poutres en T, des systèmes d'arrêt de coffrage et des poutres pour dalles. Pratique et simple d'utilisation, il peut être utilisé pour les dalles aussi bien avec le système traditionnel avec poutres et étais (Goliath), que avec le système en aluminium ALUFORT. L'équerre L1 permet de créer des poutres en T de n'importe quelle section. En présence de poutres en T très larges, il est conseillé de coupler les equerres.







ALTEZZA MASSIMA 50 CM (1' 7") | EXTENSION 50 CM (1' 7") | ALTURA 50 CM (1' 7") | HAUTEUR MAXIMALE 50 CM (1' 7")

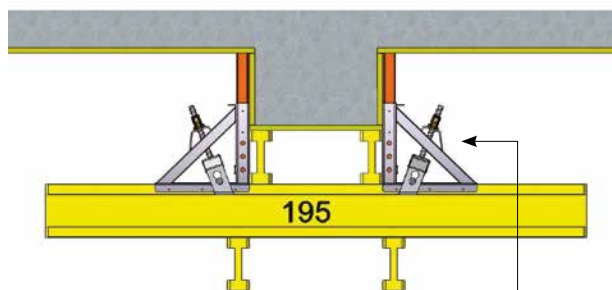


distanza: ogni 50 cm (1' 7")
distance: each 50 cm (1' 7")
distancia: cada 50 cm (1' 7")
distance: chaque 50 cm (1' 7")

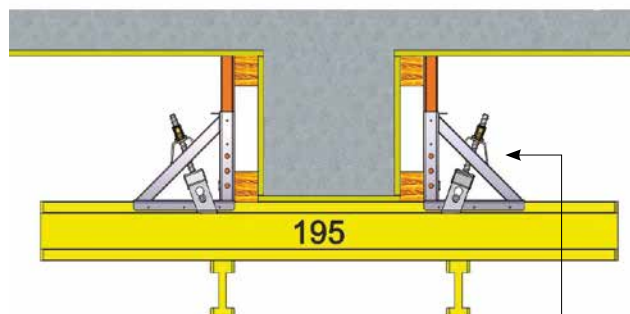


distanza: ogni 150 cm (4' 11")
distance: each 150 cm (4' 11")
distancia: cada 150 cm (4' 11")
distance: chaque 150 cm (4' 11")

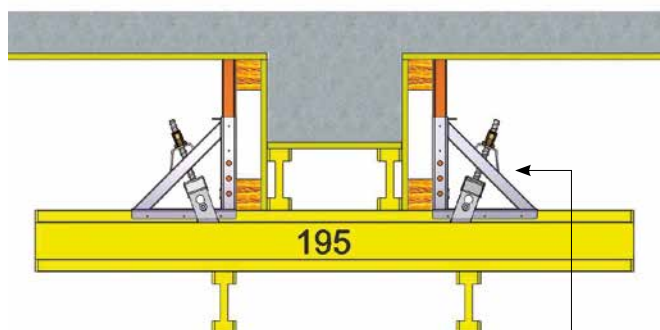

distanza: ogni 150 cm (4' 11")
distance: each 150 cm (4' 11")
distancia: cada 150 cm (4' 11")
distance: chaque 150 cm (4' 11")



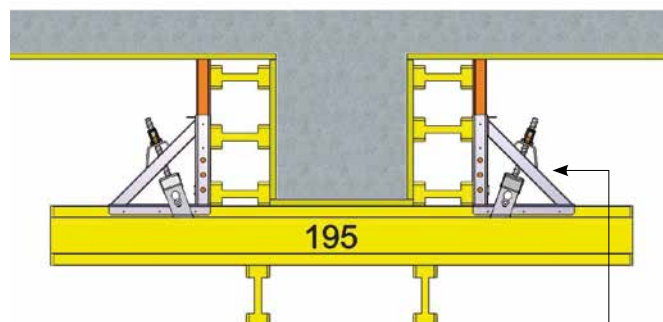


distanza: ogni 200 cm (6' 6")
distance: each 200 cm (6' 6")
distancia: cada 200 cm (6' 6")
distance: chaque 200 cm (6' 6")


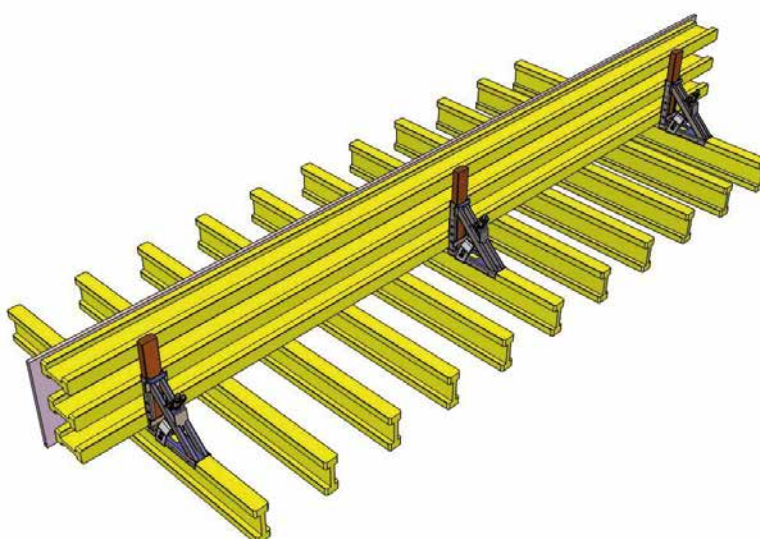




ALTEZZA MASSIMA 80 CM (2' 7") | EXTENSION 80 CM (2' 7") | ALTURA 80 CM (2' 7") | FORIADO 80 CM (2' 7")

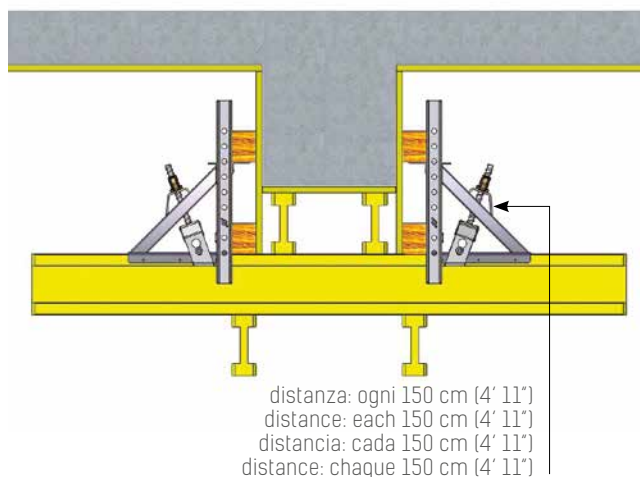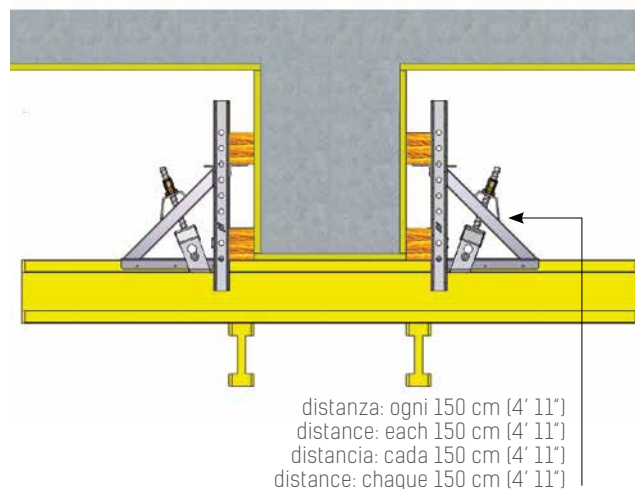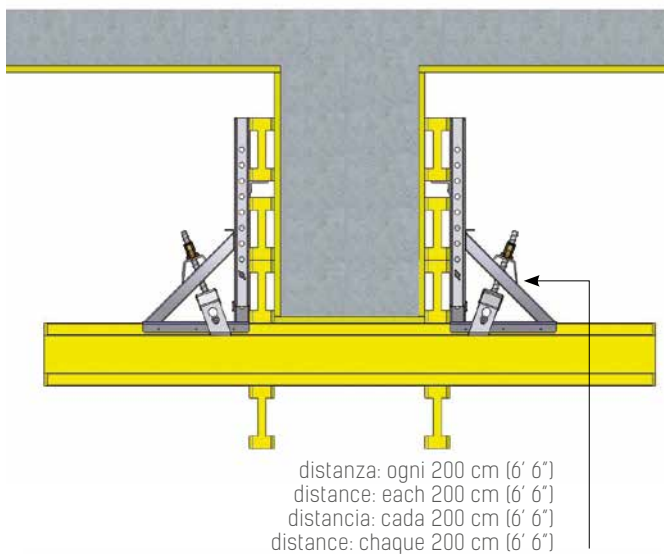

ALTEZZA MASSIMA 100 CM (3' 3") | EXTENSION 100 CM (3' 3") | ALTURA 100 CM (3' 3") | FORIADO 100 CM (3' 3")

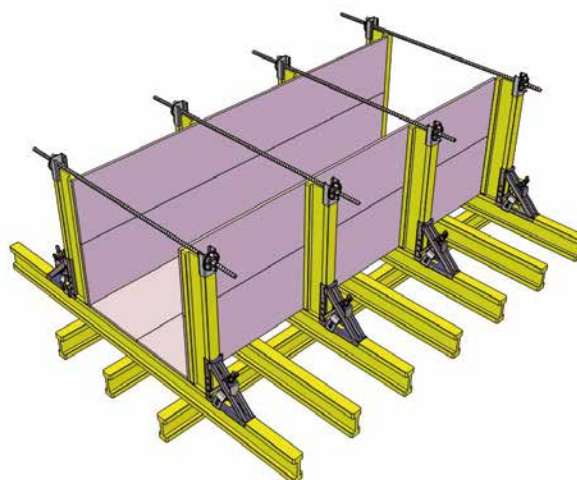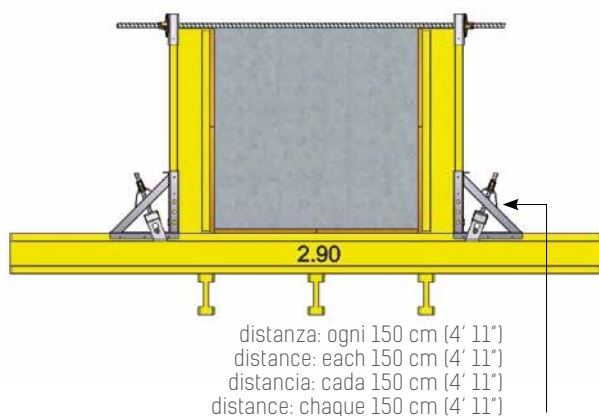









FLEXiDECK PRIMARY BEAM 8

FLEXiDECK PRIMARY BEAM 8

FLEXiDECK PRIMARY BEAM 8

PALMS

100% GFA

100% GFA

FLEXIDECK

79 ELEMENTI FLEXI DECK

FLEXI DECK COMPONENTS
ELEMENTOS FLEXI DECK
FLEXI DECK ELEMENTS

80 ACCESSORI FLEXI DECK

FLEXI DECK ACCESSORIES
ACCESORIOS FLEXI DECK
ACCESSOIRES FLEXI DECK

89 CONTENITORI

CONTAINERS
ENVASES
CONTENEURS



SISTEMA PER SOLAIO | SLAB SYSTEM SISTEMA PARA FORJADO | SYSTEME POUR DALLE

FLEXI DECK è un **sistema di cassetteria per solai semplice da utilizzare, movimentabile manualmente** e che grazie alle teste cadenti permette il **disarmo anticipato** di travi e tavolato utilizzati nelle fasi di getto. Grazie alla combinazione di travi primarie e secondarie in alluminio si possono realizzare campi con dimensioni fino ad 8 x 8 ft (2,4 x 2,4m) sui quali si possono realizzare solette piene in calcestruzzo fino a 25 cm. Altre dimensioni di campi standard sono 8 x 6 ft (2,4 x 1,8 m) ed anche 6x6 ft (1,8 x 1,8m) con il quale si possono realizzare solette piene in calcestruzzo fino a 50 cm.

L'incidenza di peso del sistema per un solaio da 25 cm da realizzarsi con campi standard 8 x 8 ft (2,4 x 2,4 m) è pari a 3.01 lb/ft² (14.7 Kg/m²)*. Questa configurazione prevede un puntello ogni 5.95 m².

L'incidenza di peso del sistema per un solaio da 50 cm da realizzarsi con campi standard 6 x 6 ft (1,8 x 1,8 m) è pari a 3.20 lb/ft² (15.6 Kg/m²)*. Questa configurazione prevede un puntello ogni 3.35 m².

*Puntelli e tavolato non inclusi

FLEXI DECK is an **easy-to-use slab formwork system that can be moved manually** and, thanks to the **dropping heads**, allows for the **early dismantling** of beams and planking used in the casting phase.

Thanks to the combination of primary and secondary aluminium beams, fields of up to 8 x 8 ft (2.4 x 2.4m) can be realised on which full concrete slabs of up to 25 cm can be cast. Other standard field sizes are 8 x 6 ft (2.4 x 1.8m) and also 6 x 6 ft (1.8 x 1.8m) on which full concrete slabs of up to 50 cm can be realised.

The weight incidence of the system for a 25 cm slab to be realised with standard 8 x 8 ft (2.4 x 2.4 m) fields is 3.01 lb/ft² (14.7 Kg/m²)*.

This configuration requires one prop every 5.95 m².

The weight incidence of the system for a 50 cm floor to be constructed with standard 6 x 6 ft (1.8 x 1.8 m) fields is 3.20 lb/ft² (15.6 Kg/m²)*. This configuration requires one prop every 3.35 m².

*Shoring and planking not included

FLEXI DECK es un **sistema de encofrado para losas fácil de usar, manejable manualmente** y que, gracias a las **cabezas caídas**, permite el **desarme anticipado** de vigas y tablonos utilizados en las fases de vertido. Gracias a la combinación de vigas primarias y secundarias de aluminio, se pueden realizar campos con dimensiones de hasta 8 x 8 pies (2,4 x 2,4 m) sobre los cuales se pueden realizar losas macizas de concreto hasta 25 cm. Otras dimensiones estándar de campos son 8 x 6 pies (2,4 x 1,8 m) y también 6 x 6 pies (1,8 x 1,8 m) con las cuales se pueden realizar losas macizas de concreto hasta 50 cm.

La incidencia de peso del sistema para una losa de 25 cm de espesor que se realice con campos estándar de 8 x 8 pies (2,4 x 2,4 m) es de 3,01 lb/pie² (14,7 kg/m²). Esta configuración requiere un puntal cada 5,95 m².

La incidencia de peso del sistema para una losa de 50 cm de espesor que se realice con campos estándar de 6 x 6 pies (1,8 x 1,8 m) es de 3,20 lb/pie² (15,6 kg/m²). Esta configuración requiere un puntal cada 3,35 m².


*Puntales y tablonos no incluidos.

FLEXI DECK est un **système de coffrage pour dalles simple à utiliser, manipulable manuellement** et qui, grâce aux **têtes tombantes**, permet le **démontage anticipé** des poutres et des planches utilisées lors des phases de coulage. Grâce à la combinaison de poutres primaires et secondaires en aluminium, il est possible de réaliser des champs de dimensions allant jusqu'à 8 x 8 pieds (2,4 x 2,4 m) sur lesquels des dalles pleines en béton jusqu'à 25 cm peuvent être réalisées. D'autres dimensions standard de champs sont 8 x 6 pieds (2,4 x 1,8 m) et également 6 x 6 pieds (1,8 x 1,8 m) avec lesquelles des dalles pleines en béton jusqu'à 50 cm peuvent être réalisées.

L'incidence du poids du système pour une dalle de 25 cm réalisée avec des champs standard de 8 x 8 pieds (2,4 x 2,4 m) est de 3,01 lb/pied² (14,7 kg/m²). Cette configuration nécessite un étais tous les 5,95 m².

L'incidence du poids du système pour une dalle de 50 cm réalisée avec des champs standard de 6 x 6 pieds (1,8 x 1,8 m) est de 3,20 lb/pied² (15,6 kg/m²). Cette configuration nécessite un étais tous les 3,35 m².

*Étais et planches non inclus.

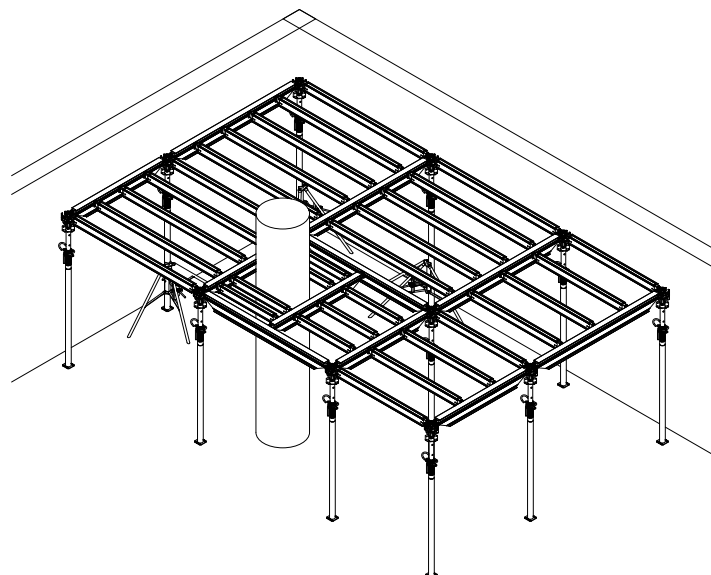

**TRAVE PRIMARIA L=2387 MM**

PRIMARY BEAM L= 8'

VIGA PRIMARIA L= 2387 MM

POUTRE PRINCIPALE L= 2387 MM

**Cod. N°**

Cod. n°

9169526

Peso kg

Weight kg

19,20

Peso lbs

Weight lbs


42.3

TRAVE PRIMARIA L=1777 MM

PRIMARY BEAM L= 6'

VIGA PRIMARIA L= 1777 MM

POUTRE PRINCIPALE L= 1777 MM

**Cod. N°**

Cod. n°

9169527

Peso kg

Weight kg

13,20

Peso lbs

Weight lbs


29.1

TRAVE PRIMARIA L=1167 MM

PRIMARY BEAM L= 4'

VIGA PRIMARIA L= 1167 MM

POUTRE PRINCIPALE L= 1167 MM

**Cod. N°**

Cod. n°

9169528

Peso kg

Weight kg

9,00

Peso lbs

Weight lbs

19.8

TRAVE SECONDARIA L= 2387 MM

SECONDARY BEAM L= 8'

VIGA SECONDARIA L= 8'

POUTRE SECONDAIRE L= 8'

**Cod. N°**

Cod. n°

9169523

Peso kg

Weight kg

10,20

Peso lbs

Weight lbs


22.5

TRAVE SECONDARIA L=1777 MM

SECONDARY BEAM L= 6'

VIGA SECONDARIA L= 1777 MM

POUTRE SECONDAIRE L= 1777 MM

**Cod. N°**

Cod. n°

9169524

Peso kg

Weight kg

6,60

Peso lbs

Weight lbs


14.5

TRAVE SECONDARIA L=1167 MM

SECONDARY BEAM L= 4'

VIGA SECONDARIA L= 1167 MM

POUTRE SECONDAIRE L= 1167 MM

**Cod. N°**

Cod. n°

9169553

Peso kg

Weight kg

4,40

Peso lbs

Weight lbs


9.7

TRAVE SECONDARIA L=896 MM

SECONDARY BEAM L= 3'

VIGA SECONDARIA L= 896 MM

POUTRE SECONDAIRE L= 896 MM

**Cod. N°**

Cod. n°

9169525

Peso kg

Weight kg

3,4

Peso lbs

Weight lbs

7.5

TRAVE A SBALZO L=3657 MM

CANTILEVER BEAM L= 12'

VIGA DE VOLADIZO L=3657 MM

POUTRE EN PORTE-À-FAUX L=3657 MM

**Cod. N°**

Cod. n°

9169529

Peso kg

Weight kg

29,9


Peso lbs

Weight lbs

64.4




TESTA CADENTE FLEXI DECK V2
DROP HEAD FLEXI DECK V2
CABEZA CADENTE FLEXI DECK V2
TÊTE DE CADRAGE FLEXI DECK V2




Cod. N°	Peso kg lbs
Code n°	Weight
Codigo n°	Peso
Code n°	Poids
7163694	4,6 10.1

TESTA DI MEZZO FLEXI DECK
MIDDLE HEAD FLEXI DECK
CABEZA INTERMEDIA FLEXI DECK
TÊTE DE MILIEU FLEXI DECK



Cod. N°	Peso kg lbs
Code n°	Weight
Codigo n°	Peso
Code n°	Poids
Z100008	1,10 2.41

CORRENTE DI COLLEGAMENTO ALU-UP
ALU-UP CONNECTION CURRENT
CORRIENTE DE CONEXIÓN ALU-UP
COURANT DE CONNEXION ALU-UP




Mis. cm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2438,4-1828,8 8'-6'	9169812/C	7,25 16.0

CORRENTE DI COLLEGAMENTO PUNTELLO ACCIAIO
STEEL PROP CONNECTION CURRENT
CORRIENTE DE CONEXIÓN PUNTA DE ACERO
COURANT DE CONNEXION ÉTAIS EN ACIER




Mis. cm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2438,4-1828,8 8'-6'	9169813/C	7,80 17.6

TRALICCIO DI COLLEGAMENTO ALU-UP
ALU-UP CONNECTION TRUSS
TRUSS DE CONEXIÓN ALU-UP
TREILLIS DE CONNEXION ALU-UP



Mis. cm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2438,4-1828,8 8'-6'	9169818/C	21,50 47.4


TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PUNTELLO ACCIAIO
STEEL PROP CONNECTION TRUSS
TRUSS DE CONEXIÓN PUNTA DE ACERO
TREILLIS DE CONNEXION ÉTAIS EN ACIER



Mis. cm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2438,4-1828,8 8'-6'	9169819/C	24,00 53.0




DIAGONALE A CROCE
CROSS DIAGONAL
DIAGONAL CRUZADA
DIAGONALE CROISÉE




Mis. cm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2603,5 8'	9169820/C	8,20 18
2044,7 6'	9169821/C	6,45 14.2

STAFFA DI ANCORAGGIO
ANCHORING BRACKET
SOPORTE DE ANCLAJE
ÉQUERRE D'ANCRAGE




Cod. N°	Peso kg lbs
Code n°	Weight
Codigo n°	Peso
Code n°	Poids
9168406/C	1,00 2.2

TUBO IRRIGIDIMENTO PARAPETTO
PARAPET STIFFENING TUBE
TUBO DE RIGIDIZACIÓN DEL PARAPETO
TUBE DE RENFORT DU PARAPET




Mis. cm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis	Code n°	Weight
Medida	Codigo n°	Peso
Dimensions	Code n°	Poids
2660 8'	9169814/C	15,60 34.4

CUNEO REGOLABILE FLEXIDECK
FLEXIDECK ADJUSTABLE WEDGE
CUÑA AJUSTABLE FLEXIDECK
COIN RÉGLABLE FLEXIDECK




Cod. N°	Peso kg lbs
Code n°	Weight
Codigo n°	Peso
Code n°	Poids
9169858	5,00 11

MORSETTO BLOCCAGGIO TRAVE FLEXIDECK
FLEXIDECK BEAM LOCKING CLAMP
MORDAZA DE BLOQUEO DE VIGA FLEXIDECK
PINCE DE VERROUILLAGE DE POUTRE FLEXIDECK



Cod. N°	Peso kg lbs
Code n°	Weight
Codigo n°	Peso
Code n°	Poids
9169855	0,60 1.3

STAFFA FISSAGGIO TRAVI SBALZO FLEXI DECK
FLEXI DECK CANTILEVER BEAM FIXING BRACKET
SOPORTE DE FIJACIÓN DE VIGAS
DE VOLADIZO FLEXI DECK
ÉQUERRE DE FIXATION DE POUTRES
EN PORTE-À-FAUX FLEXI DECK



Cod. N°	Peso kg lbs
Code n°	Weight
Codigo n°	Peso
Code n°	Poids
9169857/C	2,20 4.8



FF – ALUBEAM





La nuova soluzione FF - ALUBEAM si adatta alla soluzione Goliath. Il sistema è caratterizzata da elevate caratteristiche prestazionali, durabilità e resistenza.

The new FF - ALUBEAM solution adapts to the Goliath solution. The system is characterized by high performance characteristics, durability and resistance.


La nueva solución FF - ALUBEAM se adapta a la solución Goliath. El sistema se caracteriza por su alto rendimiento, durabilidad y resistencia.

La nouvelle solution FF - ALUBEAM s'adapte à la solution Goliath. Le système est caractérisé par de hautes performances, sa durabilité et sa résistance.

CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS MECANICAS / CARACTERISTIQUES MECANIKES

	H180	H200	H240
MOMENTO FLETTENTE / BENDING MOMENT / MOMENTO FLEXIBLE / MOMENT DE FLEXION	MAX 10 KNM MAX 7.38 KIPSFT	MAX 12,35 KNM MAX 9.11 KIPSFT	MAX 16,65 KNm MAX 12.28 Kipsft
SFORZO DI TAGLIO / CUTTING ACTION / ESFUERZO DE CORTE / EFFORT DE COUPE	MAX 16,15 KN MAX 3.63 KIPS	MAX 17,10 KN MAX 3.84 KIPS	MAX 29,00 KN MAX 6.52 Kips


FF - ALUBEAM H180 [7"]

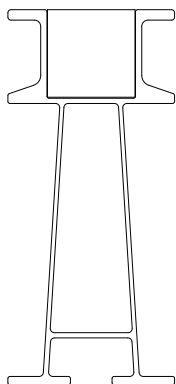

FF - ALUBEAM H180

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis Medida Dimensions	Code n° Codigo n° Code n°	Weight Peso Poids
1950 6' 4"	195018AL	10,20 22.49
2900 9' 6"	290018AL	15,20 33.51
3900 12' 9"	390018AL	20,40 44.97
4900 16'	490018AL	25,70 56.65
5900 19' 4"	590018AL	30,90 68.12


FF - ALUBEAM H200 [7" 7/8]

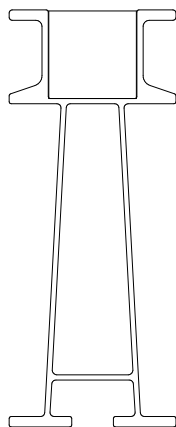

FF - ALUBEAM H200

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis Medida Dimensions	Code n° Codigo n° Code n°	Weight Peso Poids
1950 6' 4"	195020AL	11,85 26.12
2900 9' 6"	290020AL	17,70 39.02
3900 12' 9"	390020AL	23,8 52.47
4900 16'	490020AL	29,80 65.69
5900 19' 4"	590020AL	35,86 79.05

FF - ALUBEAM H240 [9"]

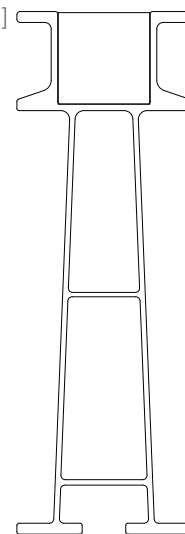



FF - ALUBEAM H240

Mis. mm ft in	Cod. N°	Peso kg lbs
Mis Medida Dimensions	Code n° Codigo n° Code n°	Weight Peso Poids
1950 6' 4"	195024AL	13,70 30.20
2900 9' 6"	290024AL	20,50 45.19
3900 12' 9"	390024AL	27,40 60.41
4900 16'	490024AL	34,50 76.06
5900 19' 4"	590024AL	41,50 91.49




PILASTRI

PILLARS
PILARES
PILERS

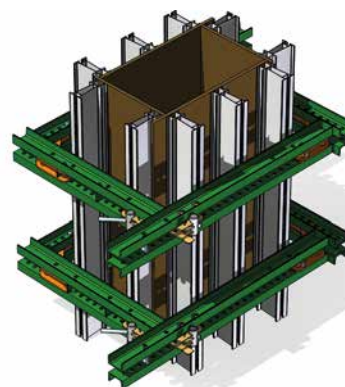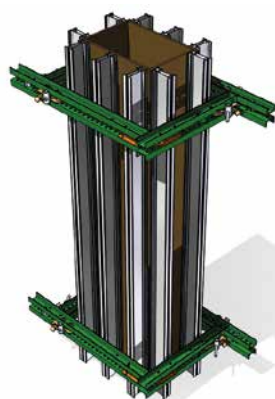


MURO

WALL SYSTEM
ECONFRADO PARA PAREDES
COFFRAGE POUR MURS

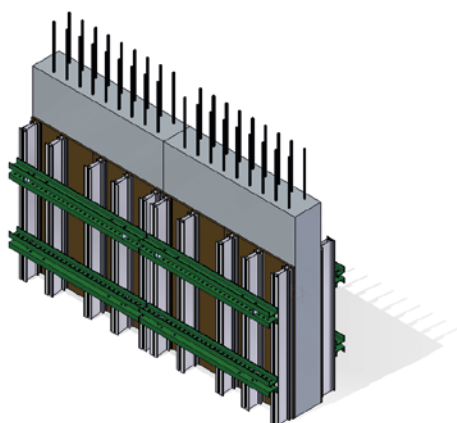

SISTEMA AD IMPALCATI

SCAFFOLDING SYSTEM
SISTEMA PARA ANDAMIO
SYSTÈME À ECHAFAUDAGE

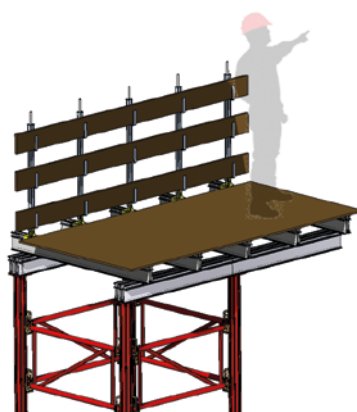


SISTEMA CIRCOLARE

CIRCULAR SYSTEM
SISTEMA CIRCULAR
SYSTÈME CIRCULAIRE





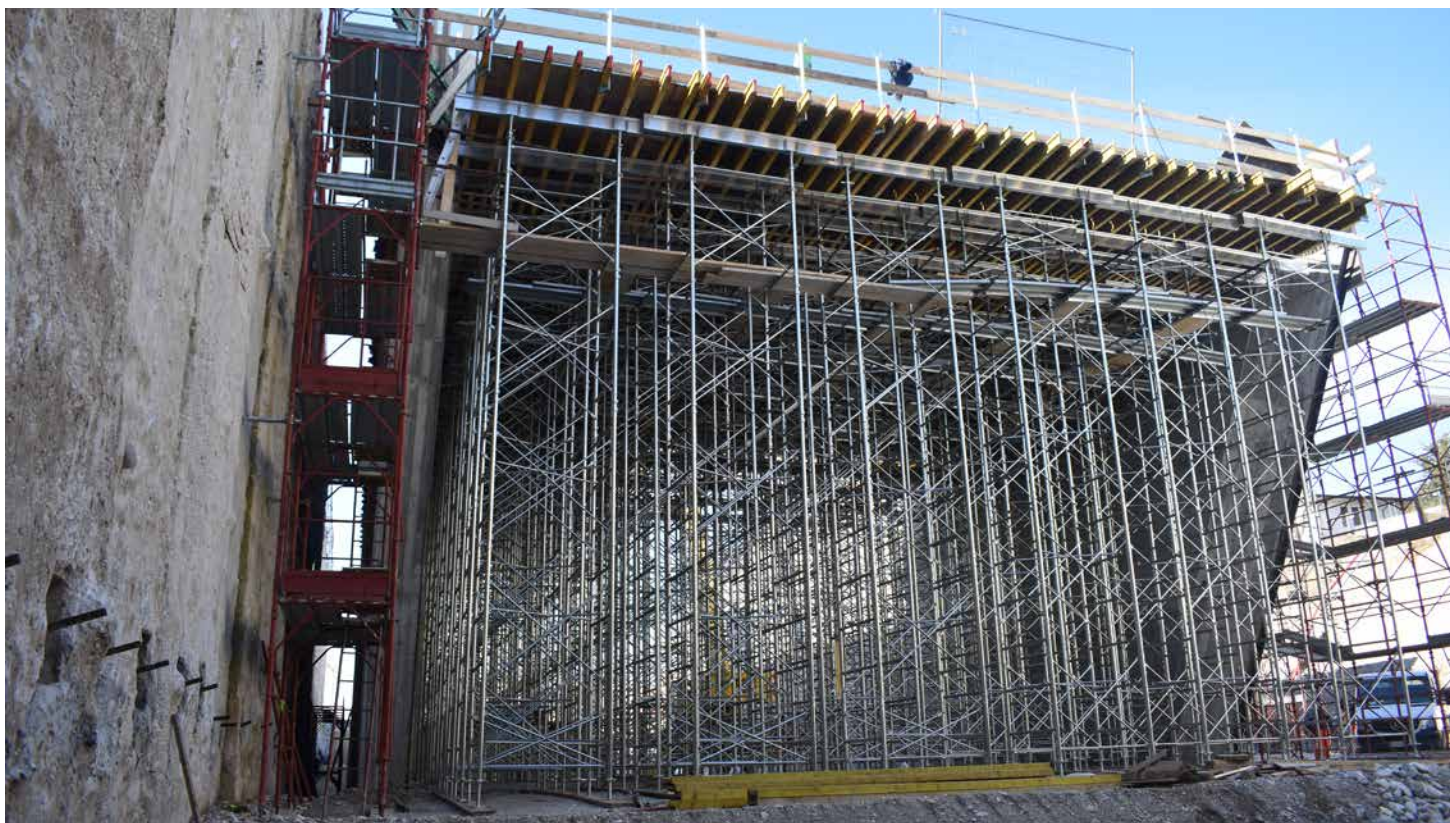



CONTENITORI


CONTAINERS
ENVASES
CONTENEURS





PIANALE PER PANNELLO SOLAIO


PLATFORM FOR SLAB PANELS
PLATAFORMA PARA FORJADO
PASSERELLE POUR DALLE

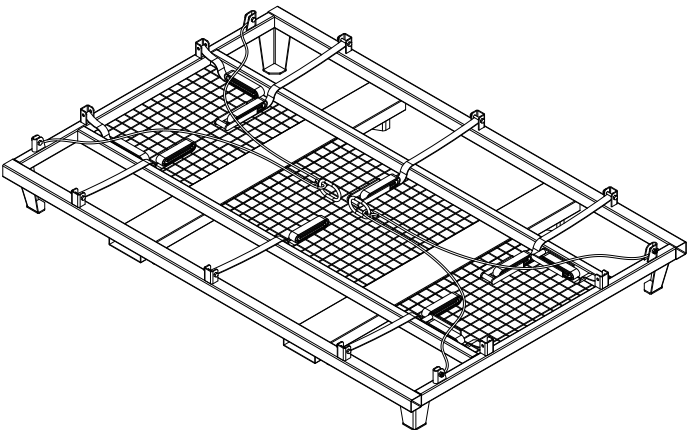

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
8169098C	94,00	207.23

CONTENITORE PER PANNELLI SOLAIO


BOX FOR SLAB PANELS
CONTENEDOR PARA PANELES FORJADO
CONTENEUR POUR PANNEAUX DE DALLE

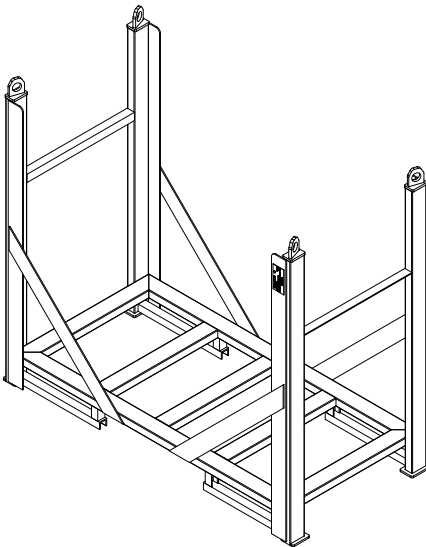

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169153	82,00	180.78

CONTENITORE TRAVI / PUNTELLI

BEAMS/PROPS CONTAINER
CONTENEDOR VIGAS/PUNTELES
CONTENEUR POUTRES / ETAIS

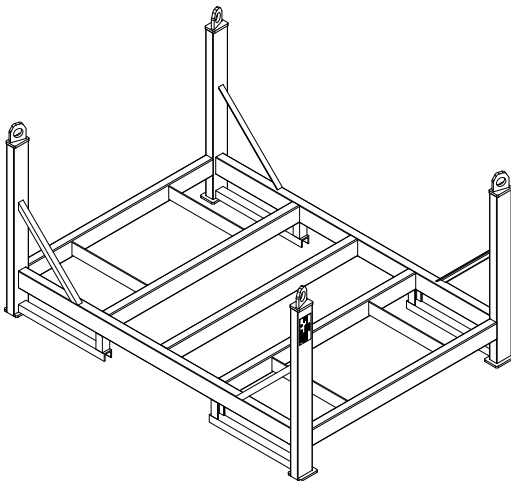

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169154	60,00	132.28



CONTENITORE ACCESSORI IN LAMIERA

SHEET CONTAINERS FOR ACCESORIES

CONTENEDOR EN LAMINA PARA ACCESORIOS

CONTENEUR EN TÔLE POUR ACCESSOIRES

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169236	100,00	220.46

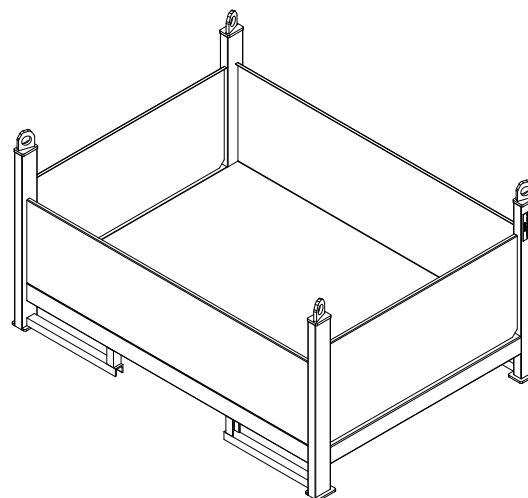

CONTENITORE ACCESSORI A RETE NEW CO

NET CONTAINER NEW CO FOR ACCESSORIES

CONTENEDOR A RED NEW CO PARA ACCESORIOS

CONTENEUR EN GRILLE NEW CO POUR ACCESSOIRES

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169152	163,00	395.35

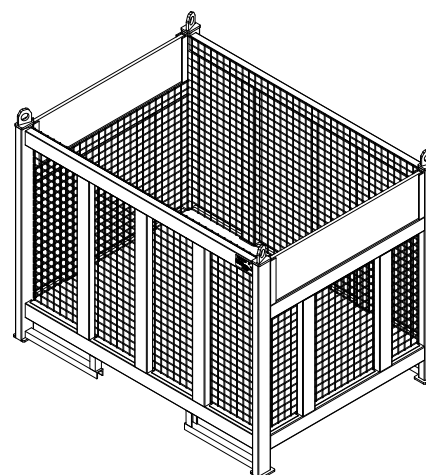

CONTENITORE TRALICCI

JUNCTION TRESTLES CONTAINER

CONTENEDOR PARA ENREJADOS

CONTENEUR TREILLIS

Cod. N°	Peso kg	Peso lbs
Cod. n°	Weight kg	Weight lbs
Codigo n°	Peso kg	Peso lbs
Code n°	Poids kg	Poids lbs
9169155	74,00	163.14

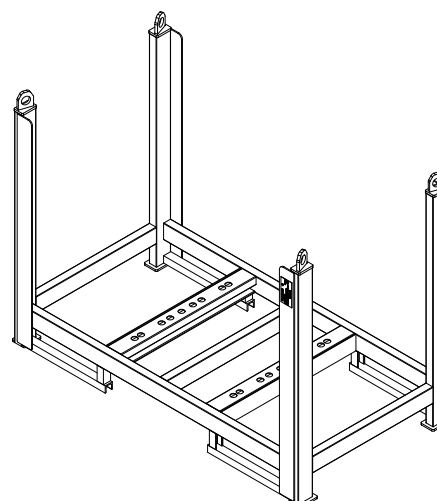

Worldwide

CORPORATE HEADQUARTERS

ITALY / BREGANZE

FARESIN FORMWORK S.P.A.

Via della Meccanica, 1 - 36042 Breganze, Vicenza
Phone +39 0445 300300
info@faresinformwork.com - www.faresinformwork.com

ITALY / SALERNO

FARESIN RENTAL S.R.L.

Via Verticelli, 27 - 84022 Campagna, Salerno
Phone +39 0828 1818300
info@faresinrental.com - www.faresinformwork.com

WORLDWIDE BRANCHES

CANADA

FARESIN FORMWORK SYSTEMS INC

99 Fenmar Dr Toronto ON M9L 1M3
Phone +1 416 779 2286
info@faresinformwork.com
www.faresinformwork.ca

ROMANIA

FARESIN ROMÂNIA SRL

Str. Morii, Nr. 6 Mogoșoaia
077135 Judetul Ilfov
Phone +40 21 3514401
office@faresinromania.ro
www.faresinformwork.ro

AUSTRALIA

FARESIN AUSTRALIA PTY LTD.

13 Rowood Road, Prospect
NSW 2148
Phone +61 2 9636 1411
info@faresinaustralia.com.au
www.faresinformwork.com.au

MÉXICO

FARESIN FORMWORK LATAM

OFFICE:

Dr. Vertiz 1400-1401
Colonia Portales Norte
033033 Ciudad de Mexico
Phone +55 25806350

U.S.A.

FARESIN FORMWORK USA CORP

350 5th Avenue
New York, NY 10118
info@faresinformwork.com
www.faresinformwork.us

RUSSIA

JSCO FARESIN SPB

Basseyaya Str. 73/1
196211 St. Petersburg
Phone +7 812 379 71 74
petersburg@faresin.ru
www.faresin.ru

QUEENSLAND OPERATIONAL BRANCH

1/70 Flame Trees Drive
Luscombe QLD 4207
Phone +61 2 9636 1411
info@faresinaustralia.com.au
www.faresinformwork.com.au

WAREHOUSE:

C. Montes Urales 727 piso 5 Lomas
Virreyes, Lomas de Chapultepec
IV Secc, Miguel Hidalgo, C.P. 11000
Ciudad de México, CDMX
info@faresinformwork.com
www.faresinformwork.com

NIGERIA

FARESIN FORMWORK NIGERIA LIMITED

6th Floor, CBC Towers, 11, Olubunmi
Owa Street Off Admiralty Way, Lekki
Phase - Lekki, Lagos State
Phone +234 806 721 4806
info@faresinformwork.com
www.faresinformwork.ng

BELARUS

FARESIN BEL

Surganova Street, 28A, Office 207
220012 Minsk
Phone +375 172909520
faresin@infonet.by
www.faresinformwork.com

MOZAMBIQUE

FARESIN FORMWORK MOÇAMBIQUE LIMITADA

Av. Rua Paulo Samuel Kankhomba,
Bairro Central n. 1371
Kampfumu, Maputo Cidade
Phone +258 21329684
infomz@faresinformwork.com
s.santi@faresinformwork.com
m.cossa@faresinformwork.com
www.faresinformwork.co.mz

ABUJA OFFICE

Suite A3, Triple H Plaza,
Plot 778 Wuye Discript,
Abuja, F.C.T
info@faresinformwork.com
www.faresinformwork.ng